


OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN

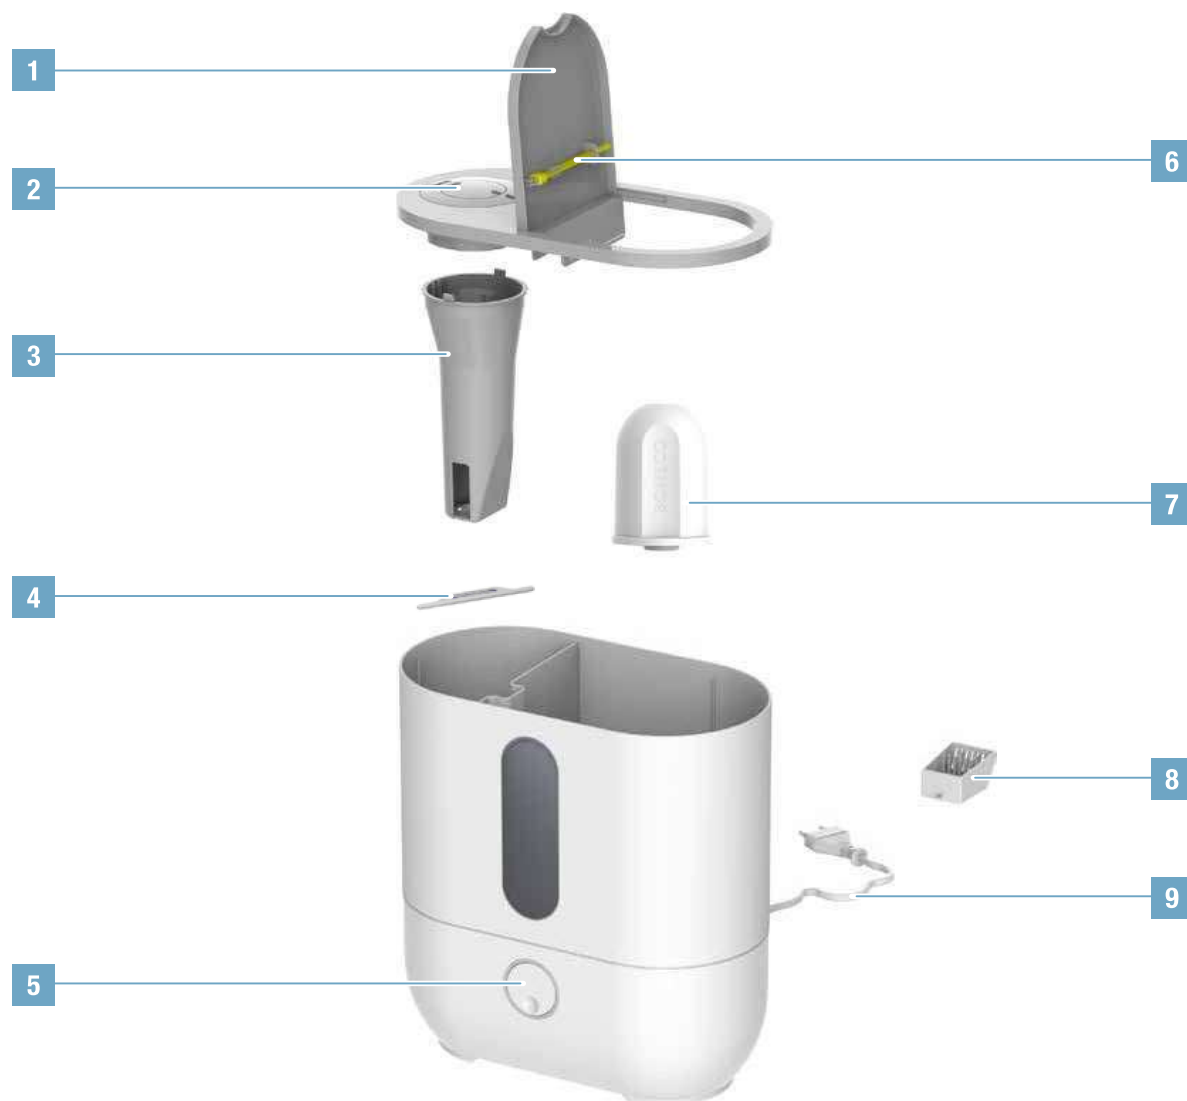

- 1 Afdekking
- 2 Neveluitstoter
- 3 Verdampingskamer
- 4 Ionic Silver Stick®
- 5 Hoofdschakelaar / regelaar
- 6 Borstel
- 7 A250 AQUA PRO
- 8 Geurstofhouder
- 9 Stroomvoorziening

INHOUDSOPGAVE

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Inleiding | 53 |
| Inleiding | 53 |
| A250 AQUA PRO | 53 |
| Leveringsomvang | 53 |
| Ingebruikname | 54 |
| De juiste standplaats | 55 |
| Functies en indicaties | 55 |
| Waterpeil | 55 |
| Geurstofhouder | 55 |
| Instructies voor onderhoud | 56 |
| Onderhoudsaanwijzingen | 56 |
| Reinigingsmiddel | 56 |
| Reinigen en ontkalken | 57 |
| Ontkalken | 57 |
| Kalkresten verwijderen | 58 |
| Verbruiksmateriaal vervangen | 59 |
| Ionic Silver Stick® vervangen | 59 |
| A250 AQUA PRO vervangen | 59 |
| Technische gegevens | 60 |

INLEIDING

INLEIDING


We feliciteren u met de aankoop van de BONECO U300. De krachtige luchtbevochtiger houdt de luchtvochtigheid steeds op een aangenaam niveau. Een jeukende huid, brandende ogen en uitgedroogde slijmvliezen behoren nu tot het verleden. Tevens zijn u en uw familie ook minder vatbaar voor verkoudheid en andere infectieziektes.

U zult al gauw niet meer zonder uw nieuw verworven comfort willen.


A250 AQUA PRO

Lees bijgaande handleiding voor de ingebruikname van de A250 AQUA PRO.


LEVERINGSOMVANG




Boneco U300




Reinigings- en ontcalcingspoeder „CalcOff”



Ionic Silver Stick® A7017



A250 AQUA PRO



Teststrookje waterhardheid

INGEBRUIKNAME



1

Vul het waterreservoir met koud leidingwater.



2

Attentie: De maximale vulhoogte mag niet worden overschreden.



3

Sluit de BONECO U300 aan op het lichtnet.



4

Schakel de BONECO U300 in met de draairegelaar.



5

Stel de intensiteit van de nevel naar eigen wens in.

DE JUISTE STANDPLAATS

DE JUISTE STANDPLAATS

De BONECO U300 geeft per uur meer dan een halve liter water in de lucht af. Daarom is het van belang dat het apparaat op de juiste plaats wordt neergezet.

 Plaats de BONECO U300 niet direct op de vloer, omdat de vochtigheid van de nevel het vloeroppervlak kan beschadigen, bijvoorbeeld bij parket of gevoelige vloerbedekking.

- Let erop dat er tussen het apparaat en de dichtstbijzijnde muur nog ca. 30 cm ruimte is.
- Richt de nevel niet op muren, planten, meubelstukken of andere voorwerpen, om schade door het condenserende water te voorkomen. Houd een afstand van ten minste 50 cm aan.

FUNCTIES EN INDICATIES

WATERPEIL

De LED-verlichting van de schakelaar geeft de werking en het waterpeil aan.



- **Blauw:** Het apparaat is ingeschakeld en in werking. In de tank zit voldoende water.
- **Rood:** Het apparaat is ingeschakeld, maar de watertank is leeg. Schakel het apparaat uit of vul vers water bij.
- **Geen indicatie:** Het apparaat is uitgeschakeld of niet met het lichtnet verbonden.


GEURSTOFHOUDER

In de geurstofhouder aan de achterzijde kunnen universele geurstoffen worden toegevoegd.

1. Druk op de geurstofhouder om de schuiflade te ontgrendelen.



2. Bedruppel de watten in de lade met een geurstof van uw keuze.

 Doe de geurstoffen nooit direct in de watertank; de BONECO U300 raakt hierdoor beschadigd en de garantie vervalt!

INSTRUCTIES VOOR ONDERHOUD

ONDERHOUDSAANWIJZINGEN

Naarmate het apparaat langer wordt gebruikt neemt de capaciteit van de A250 AQUA PRO en de Ionic Silver Stick® af. De binnenzijde van de BONECO U300 verkalkt. Bedorven water kan bovendien leiden tot een verslechterde hygiëne en een onaangename geur.

Regelmatig onderhoud en reiniging is daarom essentieel voor een hygiënische en storingvrije werking.



Vóór elke reiniging moet de netstekker uit het stop-contact worden getrokken. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot een levensgevaarlijke elektrische schok!

REINIGINGSMIDDEL

Reinig de behuizing van de BONECO U300 met een zachte doek. Gebruik warm leidingwater met een beetje afwas-middel.

| Interval* | Handeling |
|---------------------------------|---|
| Dagelijks | Waterpeil controleren; zo nodig water bijvullen |
| Vanaf 1 week zonder inschakelen | BONECO U300 leegmaken en reinigen |
| Elke 2 weken | Watertank reinigen en ontkalken |
| Elke 2 tot 6 maanden | A250 AQUA PRO vervangen |
| Jaarlijks | Ionic Silver Stick® vervangen |


* De effectieve intervallen zijn afhankelijk van de lucht- en waterkwaliteit alsmede de gebruiksduur. Deze gegevens dienen slechts als aanbeveling.

REINIGEN EN ONTKALKEN

ONTKALKEN


Als er op de bodem van de BONECO U300 hardnekkige kalkafzettingen zitten, moet het apparaat tevens worden ontkalkt. Gebruik hiervoor het bijgeleverde ontkalkingsmiddel „CalcOff”. Ontkalkingsmiddelen zijn verder verkrijgbaar bij uw BONECO-dealer en in de webshop op www.shop.boneco.com.


1. Ontkoppel de BONECO U300 van het lichtnet.

 Vóór het leegmaken moet de netstekker altijd uit het stopcontact worden getrokken. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot een levensgevaarlijke elektrische schok!

2. Maak de watertank leeg.



 Kantel de BONECO U300 over de lange zijde in de richting van de gootsteen (kijkvenster naar beneden). Zo wordt voorkomen dat er water door de ont-luchtingsopening binnendringt, wat het apparaat zou kunnen beschadigen.

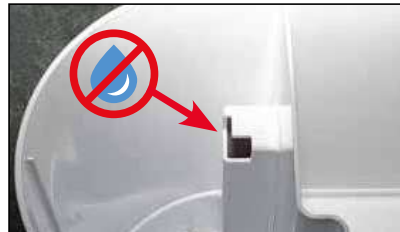

3. Verwijder de A250 AQUA PRO en de Ionic Silver Stick®.

4. Meng 1 zakje „CalcOff” met 1 liter warm water en giet het mengsel in de watertank.



5. Laat het „CalcOff”-mengsel enkele uren inwerken.
6. Reinig de BONECO U300 met een afwasborstel.




7. Spoel de binnenkant van de watertank met vers leidingwater.
8. Breng de Ionic Silver Stick® en de A250 AQUA PRO weer aan.

REINIGEN EN ONTKALKEN

KALKRESTEN VERWIJDEREN

Kalkresten op het membraan kunnen met de gele borstel worden verwijderd; deze zit in het deksel van de BONECO U300.




 Gebruik voor het reinigen van het membraan geen scherpe voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen; hierdoor kan de BONECO U300 beschadigd raken en vervalt de garantie!

VERBRUIKSMATERIAAL VERVANGEN

IONIC SILVER STICK® VERVANGEN


De Ionic Silver Stick® voorkomt dat bacteriën in het water zich vermenigvuldigen en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de hygiëne en het welbevinden. De Ionic Silver Stick® is onderhevig aan slijtage en moet daarom regelmatig worden vervangen.


1. Ontkoppel de BONECO U300 van het lichtnet.

 Vóór het leegmaken moet de netstekker altijd uit het stopcontact worden getrokken. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot een levensgevaarlijke elektrische schok!

2. Maak de watertank leeg.



 Kantel de BONECO U300 over de lange zijde in de richting van de gootsteen (kijkvenster naar beneden). Zo wordt voorkomen dat er water door de ont-luchtingsopening binnendringt, wat het apparaat zou kunnen beschadigen.

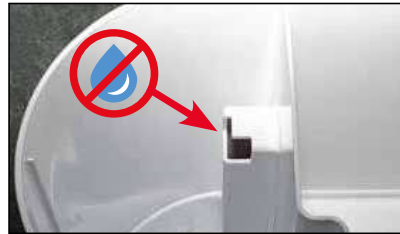

3. Verwijder de verbruikte Ionic Silver Stick® en voer deze af met het gewone huisvuil.



4. Plaats de nieuwe Ionic Silver Stick®.

A250 AQUA PRO VERVANGEN

De A250 AQUA PRO moet elke 2 tot 6 maanden worden vervangen. Bij een zeer hoge waterhardheid is het mogelijk dat de patroon eerder moet worden vervangen. Witte neerslag rondom het apparaat duidt erop dat de A250 AQUA PRO verbruikt is.

De nieuwe A250 AQUA PRO is meteen gereed voor gebruik. Lees bijgaande handleiding voor de ingebruikname van de A250 AQUA PRO.

De verbruikte A250 AQUA PRO kan met het gewone huisvuil worden afgevoerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------|--|
| Netspanning | 230 V / 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 27 W |
| Bevochtigingscapaciteit | 350 g/h |
| Voor ruimtes tot | 40 m ² / 100 m ³ |
| Inhoud | 5.0 liters |
| Afmetingen L×B×H | 308 × 165 × 325 mm |
| Leeggewicht | 2.74 kg |
| Bedrijfsgeluid | <45 dB(A) |