



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones de la ESTROBO LED 12 SEG. para aprovechar al máximo sus capacidades.

ESTROBO LED 12 SEG.


VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-250V ~ 50/60HZ
CONSUMO DE POTENCIA	220W
LED	LED SMD5050 (1080 LEDs) DE 0.2W 100,000 horas de tiempo de vida
COLOR	RGB (3 en 1)
DMX512	3 CH 5 CH 36 CH 38 CH 11 CH 44 CH
EFECTOS	Efecto ola (wave Effect), Efecto Arcoiris, punto matrix en 12 segmentos, con control individual de color, Efecto estroboscópico.
FUNCIONES	DMX512, Automático, Audio Rítmico, Maestro/Escavo, Test
ESTROBO	1 - 18 t/s
DISPLAY	Display Digital
DIMENSIONES	480 x 200 x 260 mm
PESO	6.5 Kg
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio. No sumergible
IP	20
TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura ambiente
GARANTÍA	6 meses contra defectos de fabricación

INTRODUCCIÓN

El modelo ESTROBO LED 12 SEG., es una lámpara utilizada para la creación de efectos luminosos decorativos

CARACTERÍSTICAS

- Con una luz de proyección amplia y uniforme, ideal para la iluminación de grandes fachadas y jardines.
- Principalmente utilizada para Diseño Arquitectónico o también en shows de TV, sets de Fotografía, etc.
- Ideal para el uso de exteriores e interiores

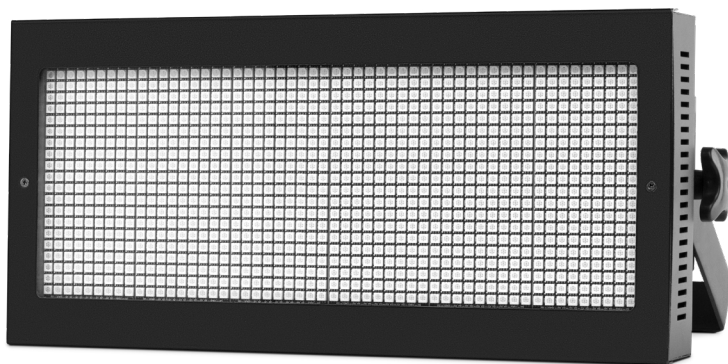


Distribuido en México por:


ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344

ESTROBO LED 12 SEG.

MENÚ DE CONTROL

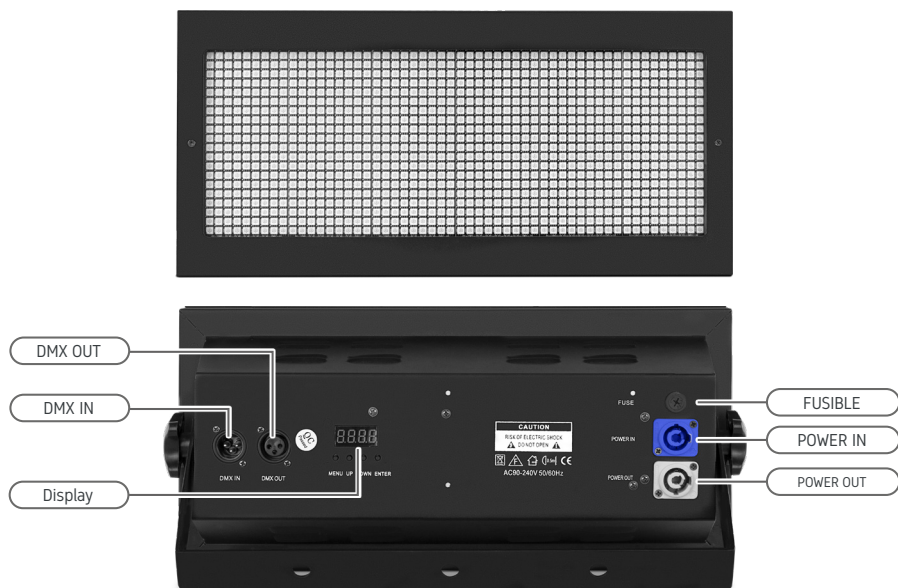

MENÚ DE CONTROL

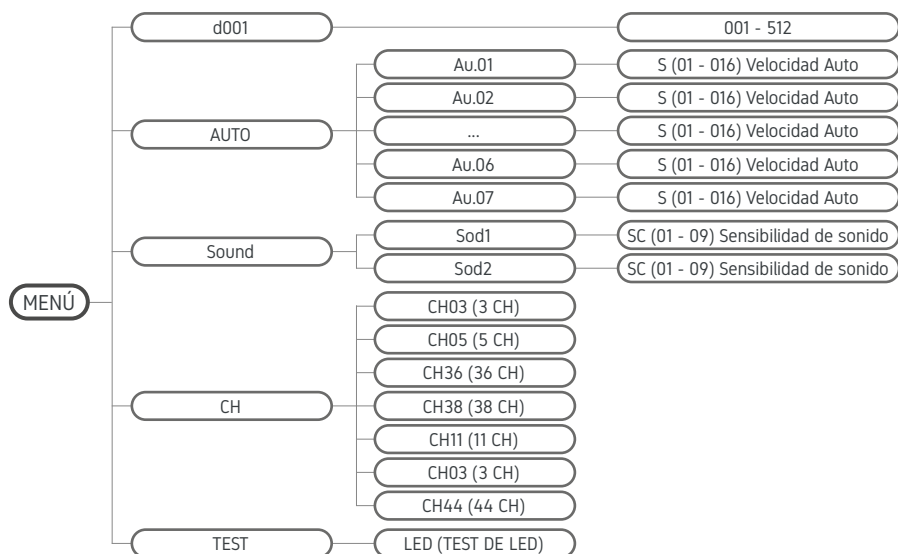

CANALES DMX

3 CANALES

- 1 ROJO
- 2 VERDE
- 3 AZUL

5 CANALES

- 1 DIMMER
- 2 ESTROBO
- 3 ROJO
- 4 VERDE
- 5 AZUL

11 CANALES

- 1 DIMMER
- 2 ESTROBO
- 3 ROJO
- 4 VERDE
- 5 AZUL
- 6 COLOR MACRO
- 7 DIMMER LINEAL
- 8 FONDO
- 9 DIMMER DE FONDO
- 10 SHOW
- 11 VELOCIDAD DEL SHOW

36 CANALES

- 1 ROJO 1
- 2 VERDE 1
- 3 AZUL 1
- 4 ROJO 2
- 5 VERDE 2
- 6 AZUL 2
- 7 ROJO 3
- 8 VERDE 3
- 9 AZUL 3
- 10 ROJO 4
- 11 VERDE 4
- 12 AZUL 4
- 13 ROJO 5
- 14 VERDE 5
- 15 AZUL 5
- 16 ROJO 6
- 17 VERDE 6
- 18 AZUL 6
- 19 ROJO 7
- 20 VERDE 7
- 21 AZUL 7
- 22 ROJO 8
- 23 VERDE 8
- 24 AZUL 8
- 25 ROJO 9
- 26 VERDE 9
- 27 AZUL 9
- 28 ROJO 10
- 29 VERDE 10
- 30 AZUL 10
- 31 ROJO 11
- 32 VERDE 11
- 33 AZUL 11
- 34 ROJO 12
- 35 VERDE 12
- 36 AZUL 12

36 CANALES


- 1 DIMMER
- 2 ESTROBO
- 3 ROJO 1
- 4 VERDE 1
- 5 AZUL 1
- 6 ROJO 2
- 7 VERDE 2
- 8 AZUL 2
- 9 ROJO 3
- 10 VERDE 3
- 11 AZUL 3
- 12 ROJO 4
- 13 VERDE 4
- 14 AZUL 4
- 15 ROJO 5
- 16 VERDE 5
- 17 AZUL 5
- 18 ROJO 6
- 19 VERDE 6
- 20 AZUL 6
- 21 ROJO 7
- 22 VERDE 7
- 23 AZUL 7
- 24 ROJO 8
- 25 VERDE 8
- 26 AZUL 8
- 27 ROJO 9
- 28 VERDE 9
- 29 AZUL 9
- 30 ROJO 10
- 31 VERDE 10
- 32 AZUL 10
- 33 ROJO 11
- 34 VERDE 11
- 35 AZUL 11
- 36 ROJO 12
- 37 VERDE 12
- 38 AZUL 12

44 CANALES

- 1 DIMMER
- 2 ESTROBO
- 3 ROJO 1
- 4 VERDE 1
- 5 AZUL 1
- 6 ROJO 2
- 7 VERDE 2
- 8 AZUL 2
- 9 ROJO 3
- 10 VERDE 3
- 11 AZUL 3
- 12 ROJO 4
- 13 VERDE 4
- 14 AZUL 4
- 15 ROJO 5
- 16 VERDE 5
- 17 AZUL 5
- 18 ROJO 6
- 19 VERDE 6
- 20 AZUL 6
- 21 ROJO 7
- 22 VERDE 7
- 23 AZUL 7
- 24 ROJO 8
- 25 VERDE 8
- 26 AZUL 8
- 27 ROJO 9
- 28 VERDE 9
- 29 AZUL 9
- 30 ROJO 10
- 31 VERDE 10
- 32 AZUL 10
- 33 ROJO 11
- 34 VERDE 11
- 35 AZUL 11
- 36 ROJO 12
- 37 VERDE 12
- 38 AZUL 12
- 39 COLOR MACRO
- 40 DIMMER LINEAL
- 41 FONDO
- 42 DIMMER DE FONDO
- 43 SHOW
- 44 VELOCIDAD DEL SHOW

MODOS CANALES DMX


ROJO



VERDE



AZUL



DIMMER



ESTROBO



ROJO 1




VERDE 1



AZUL 1



ROJO 2



VERDE 2




AZUL 2




MODOS CANALES DMX


ROJO 3




VERDE 3




AZUL 3




ROJO 4




VERDE 4




AZUL 4




ROJO 5




VERDE 5




AZUL 5




ROJO 6



VERDE 6



AZUL 6




ESTROBO LED 12 SEG.

MODOS CANALES DMX


ROJO 7




VERDE 7




AZUL 7




ROJO 8




VERDE 8




AZUL 8




ROJO 9




VERDE 9




AZUL 9




ROJO 10



VERDE 10




AZUL 10



MODOS CANALES DMX


ROJO 11




VERDE 11




AZUL 11




ROJO 12



VERDE 12




AZUL 12




COLOR MACRO




DIMMER LINEAL




FONDO




DIMMER DE FONDO



SHOW



VELOCIDAD DEL SHOW



 **PRECAUCIONES**

- Asegúrese que la corriente AC coincida con el voltaje requerido para operar el equipo.
- Apague y deje enfriar su equipo antes de hacerle mantenimiento o limpieza.
- No utilice un dimmer externo para suministrar energía al equipo, ya que esto puede causar daños que no son cubiertos por la garantía.
- Favor de no modificar, alterar o hacer alguna reparación no autorizada de la lámpara, podría causar daños en el equipo y no hacer válida su garantía.
- No opere el equipo cerca de escaleras, corredores o cercano a salidas públicas.
- Evite extender el periodo de parpadeo o flash, particularmente en frecuencias de 10 a 20 parpadeos por segundo.
- Asegúrese de que el personal que maneje el equipo esté capacitada en la atención de personas epilépticas, así mismo que sea capaz de proveerles cuidados en caso de que sea necesario.
- Si el estrobo está en uso y una persona tiene un ataque epiléptico, apague el estrobo inmediatamente.



Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344
www.thorled.com