



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del LED BEAM MAGIC POINT para aprovechar al máximo sus capacidades.

LED BEAM MAGIC POINT

VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-250V ~ 50/60Hz
CONSUMO DE POTENCIA	95W 1A
CANTIDAD DE LED	1 x 60 W Marca OSRAM
COLOR	RGBW Tetracolor 4 en 1
FUNCIONES	DMX512, Maestro/Escravo, Audio rítmico, Auto
DMX512	15 CH 17 CH
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	4°
SCAN	Pan & Tilt Infinitos
EFECTOS	Dimmer Lineal 0-100%, Estrobo y Cambios graduales de color
ESTROBO	10 t/s
DISPLAY	Pantalla digital
DIMENSIONES	242 x 139 x 308 mm
PESO	3.5 Kg
TEMP. MAX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura ambiente
IP	20
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio
GARANTÍA	1 Año contra defectos de fabricación



INTRODUCCIÓN

El equipo LED BEAM MAGIC POINT es un producto ligero y de alta velocidad. Su LED de alta potencia marca Osram crea un beam angosto y de efectos intensos. Un equipo de diseño compacto que es además muy silencioso.

Ideal para usar en clubes nocturnos, discotecas, eventos sociales, salones de eventos y banquetes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Lente rotatorio infinito para crear efectos dinámicos impresionantes.
- Sistema de ventilación inteligente con sensor de temperatura automático.


Distribuido en México por:

ThorCorp S.A. de C.V.

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.

Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344

MENÚ DE CONTROL

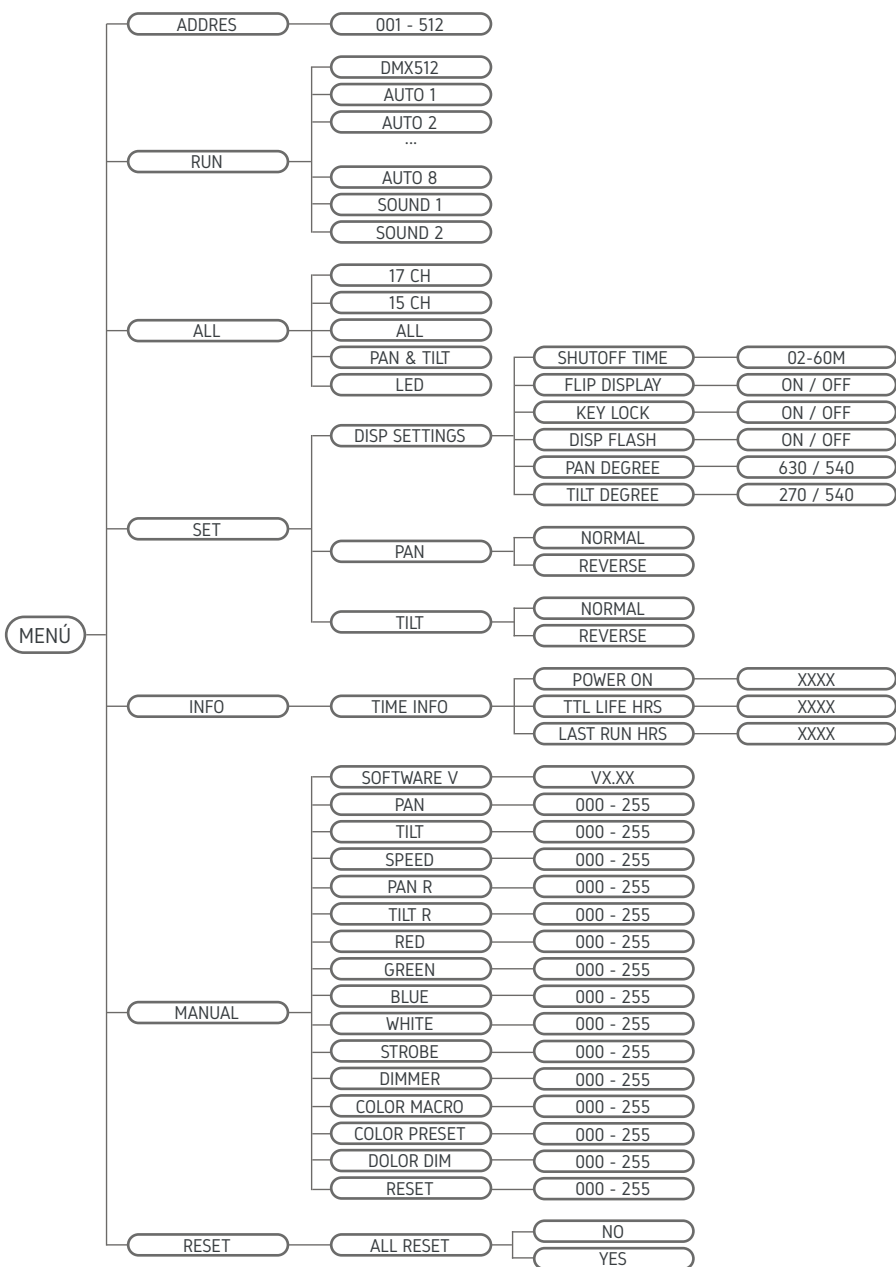

FUNCIONES DE CANALES



FUNCIONES DE CANALES

15 CANALES

1	PANEO
2	TILDEO
3	VELOCIDAD PANEО/TILDEO
4	ROTACIÓN CONTINUA DEL MOTOR DE PANEО
5	ROTACIÓN CONTINUA DEL MOTOR DE TILDEO
6	ROJO
7	VERDE
8	AZUL
9	BLANCO
10	OBTURADOR / ESTROBO
11	DIMMER
12	MACRO
13	CONFIGURACIÓN DE COLOR
14	CONFIGURACIÓN DE COLOR DEL DIMMER
15	REINICIAR

17 CANALES


1	PANEO
2	PANEO FINO
3	TILDEO
4	TILDEO FINO
5	VELOCIDAD PANEО/TILDEO
6	ROTACIÓN CONTINUA DEL MOTOR DE PANEО
7	ROTACIÓN CONTINUA DEL MOTOR DE TILDEO
8	ROJO
9	VERDE
10	AZUL
11	BLANCO
12	OBTURADOR / ESTROBO
13	DIMMER
14	MACRO
15	CONFIGURACIÓN DE COLOR
16	CONFIGURACIÓN DE COLOR DEL DIMMER
17	REINICIAR

CANALES



LED BEAM MAGIC POINT

ROTACIÓN CONTINUA DEL MOTOR DE TILDEO

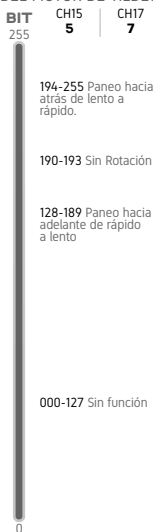

ROJO



VERDE



AZUL



BLANCO




OBTURADOR / ESTROBO




DIMMER



MACRO

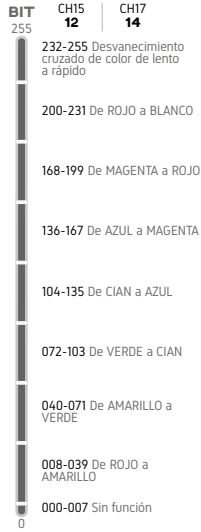


CONFIGURACIÓN DE COLOR

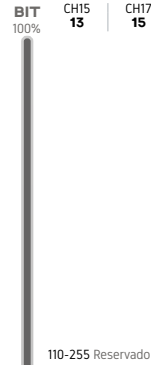

CONFIGURACIÓN DE COLOR DEL DIMMER



REINICIAR

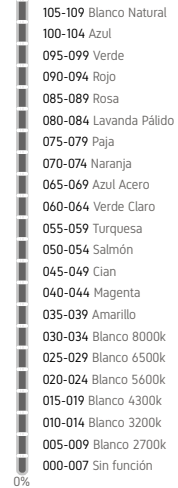

PRECAUCIONES

- El equipo debe de tener una buena conexión a tierra. La conexión eléctrica debe ser realizada por profesionales.
- Asegúrese de que el voltaje no sea mayor o menor al requerido que se menciona en este manual. No corte la alimentación cuando la máquina esté en uso. Asegúrese de que la línea eléctrica esté en buenas condiciones.
- El equipo debe estar apagado mientras no está en uso o antes de realizar limpieza o mantenimiento.
- Tenga cuidado de la operación del equipo mientras esté instalándolo, evite tocar la línea eléctrica sin protección, de otra manera, puede resultar en una terrible descarga eléctrica.
- No mire directamente a los led o puede lastimar su vista.
- Ponga atención durante la instalación y manejo del equipo y no balancee el equipo mientras esté en uso.
- Antes de instalar el equipo, asegúrese de tener 0.5m o más de distancia entre la unidad y el objeto iluminado.
- Asegúrese de estar familiarizado con las funciones de uso del equipo antes de operarlo, puede haber daños considerables por el uso inadecuado del equipo. Deje que un profesional se encargue de la operación del equipo.



Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.