



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del PAR LED COB 200W para aprovechar al máximo sus capacidades.

PAR LED COB 200W

VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-240V ~ 50/60Hz
CONSUMO DE POTENCIA	200W
LED	1 x 200W Cálido/Frío LED COB (Vida del LED: 80000 Horas)
FUNCIONES	DMX512, Audio rítmico, Maestro/Esclavo, Automático
EFECTOS	En modo automático: Cambios de Temperatura, Estrobo, Dimmer, Cambios graduales y Saltos
DMX512	2 CH 4 CH 6 CH
DISPLAY	Pantalla Digital LED de 4 dígitos
DIMENSIONES	225 x 225 x 335 mm
PESO	4.8 Kg
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio
IP	20
GARANTÍA	1 Año contra defectos de fabricación
TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura ambiente

INTRODUCCIÓN

Nuestro PAR LED COB 200W es una lámpara tipo wash, utilizada para iluminar interiores como teatros o escenarios..

Está ensamblada en un chasis de aluminio; puede linkearse para trabajar de manera sincronizada con otros cañones.

CARACTERÍSTICAS

- El PAR LED COB 200W se caracteriza por su gran brillantez y su excelente cobertura.
- Por su diseño ligero y fácil de usar es ideal para su instalación fija o de renta en pequeños y grandes escenarios.



Distribuido en México por:


ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344

MENÚ DE CONTROL

Permite configurar las funciones del PAR LED COB 200W.



MENÚ PRINCIPAL

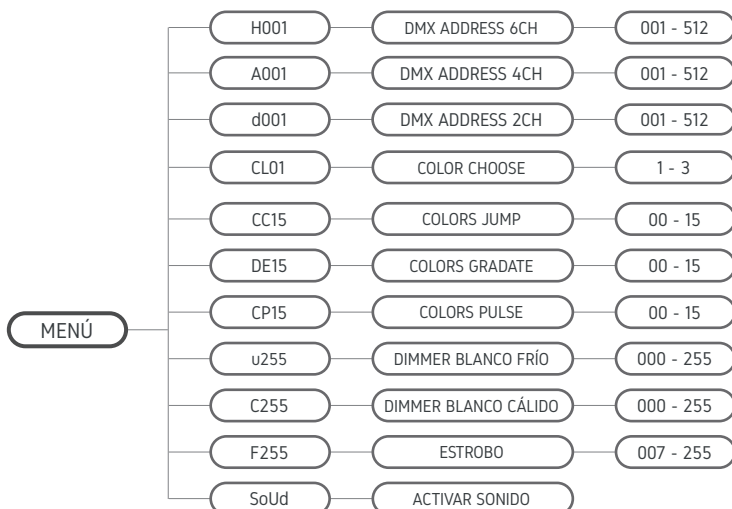

FUNCIONES DE CANALES

2 CANALES

- 1 CW DIMMER
- 2 WW DIMMER

4 CANALES

- 1 DIMMER GENERAL
- 2 CW DIMMER
- 3 WW DIMMER
- 4 ESTROBO

6 CANALES

- 1 DIMMER GENERAL
- 2 CW DIMMER
- 3 WW DIMMER
- 4 ESTROBO
- 5 SELECCIÓN DE FUNCIÓN
- 6 VELOCIDAD/FUNCIÓN

CANALES DMX

DIMMER BLANCO FRÍO

CH2 **1** | CH4 **2** | CH6 **2**

BIT

100%



0-255 - Dimmer Blanco frío de tenue a intenso

0%

DIMMER BLANCO CALIDO

CH2 **1** | CH4 **3** | CH6 **3**

BIT

100%



0-255 - Dimmer Blanco frío de tenue a intenso

0%

DIMMER GENERAL

CH2 - | CH4 **1** | CH6 **1**

BIT

100%



0-255 - Dimmer General de tenue a intenso

0%

ESTROBO

CH2 - | CH4 **4** | CH6 **4**

BIT

100%



005-255 - Estrobo de Lento a Rápido

0%

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

CH2 - | CH4 - | CH6 **5**

BIT

255



251-255 - Activar Sonido

201-250 - Cambio de color (pulsaciones)

151-200 - Gradación de color

101-150 - Cambios de color (saltos)

051-100 - Diferentes colores de salida

000-050 - Control CH1 - CH-6

0

VELOCIDAD/FUNCIÓN

CH2 - | CH4 - | CH6 **6**

BIT

100%



000-255 - Velocidad de la función de lento a rápido

0%

 **PRECAUCIONES**

- Para una instalación segura, siempre hágalo en un ambiente ventilado.
- Mantenga el equipo a una distancia segura, lejos de materiales inflamables.
- No instale o desmantele esta lámpara cuando este encendida.
- Asegúrese que la corriente AC coincida con el voltaje requerido para operar el equipo.
- No exponerse a lluvia y humedad.



Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.