


24V C.C. - D.C.

VA08-BP51/C-23A  
VA08-BP51/C-23S

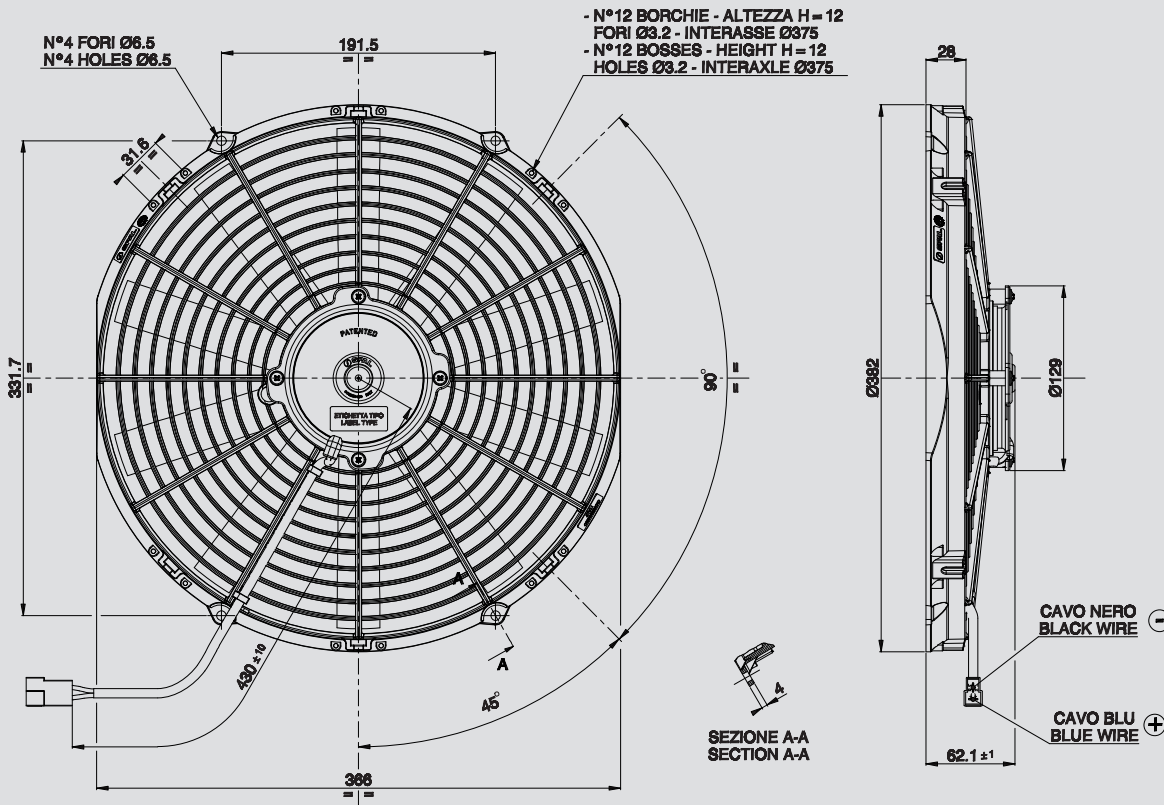

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 1,7 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 1,7 Kg. circa

Ø 350 mm  
Ø 14"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	2170	4,9	1280	2100	4,5	1239	0
2,5	1970	5,1	1162	1930	4,7	1139	0,1
5	1810	5,3	1068	1700	4,9	1003	0,2
7,5	1620	5,5	956	1560	5,1	920	0,3
10	1440	5,5	850	1360	5,0	802	0,4
12,5	1170	5,0	690	1050	5,1	620	0,5
15	740	5,1	437	720	5,1	425	0,6
17,5	560	5,1	330	480	4,9	283	0,7
20	390	5,2	230	0	4,8	0	0,8
25	0	5,2	0				1

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard  
✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.