



Cantina

Montaje en pared

MANUAL DE INSTALACIÓN

EL BUEN
INGENIO

Arte y decoración con corte

www.elbueningenio.com.mx

Información de seguridad



No supere el peso máximo que es de 15kg por modulo de cantina



Asegurese de que el material del muro donde colocará la cantina soporte el peso




Nivele la cantina correctamente para evitar que las botellas resbalen



Revise periódicamente el eliminador para identificar sobrecalentamiento y desconecte

Lo que contiene la caja

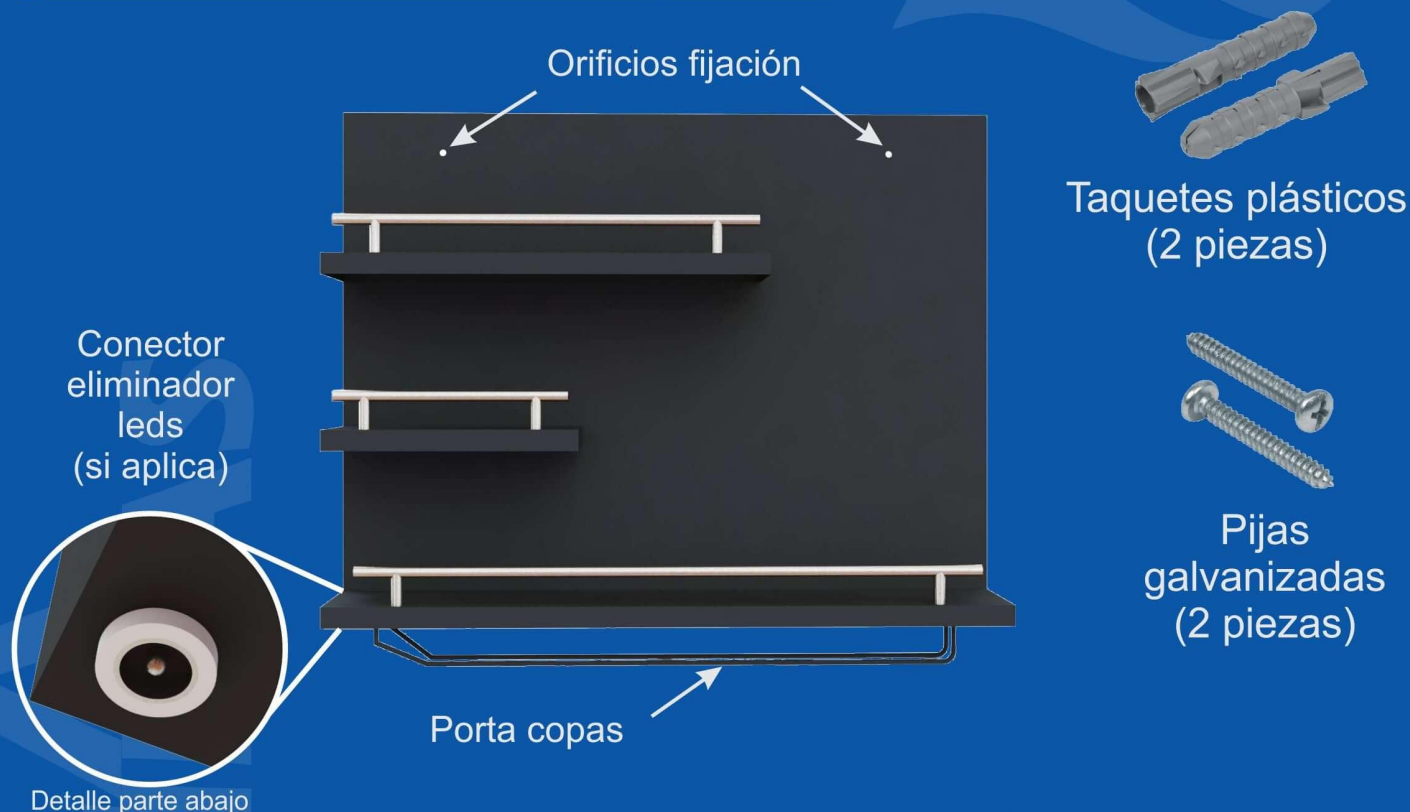

Sistema de iluminación (opcional)



Eliminador



Control remoto



Tira RGB con controlador preinstalado


Instalación

Elija el lugar en donde desea colocar su "cantina".

Coloque la cantina con la ayuda de alguien en la posición que la desea

Nivele la cantina, puede usar un nivel de mano o tomar de referencia la distancia del techo hacia la cantina. Es muy importante dejar la cantina nivelada para evitar que resbalen las botellas.

Una vez que está en el lugar que desea, con un lápiz delgado marque los orificios de fijación que se encuentran en la parte superior.

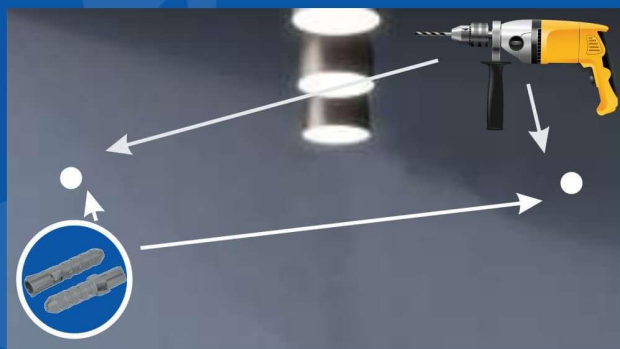


Acercamiento a la marca de los orificios de fijación que ha realizado en el muro

Posicione la "cantina" para hacer coincidir los orificios de fijación con los taquetes que ha colocado.

Inserte los tornillos en los orificios y apriete hasta el tope, no sobre pase el apriete.

Retire la "cantina" y realice dos perforaciones con taladro, utilice broca de 1/4" para concreto

Inserte los taquetes plásticos que se incluyen asegurando que entren bien.

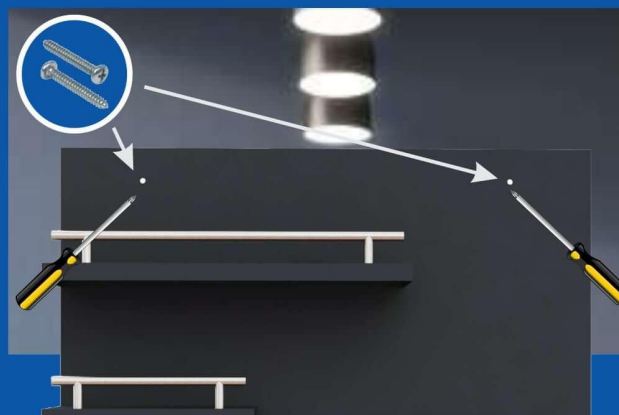

Instalación. (continuación)




Si su cantinera incluye sistema de iluminación. Este viene pre-instalado, únicamente inserte el conector del eliminador que se incluye en el conector de su "cantina" situado en la parte inferior

Conecte el eliminador a una extensión o contacto.

En el control remoto. Presione el botón "encendido"



Control remoto

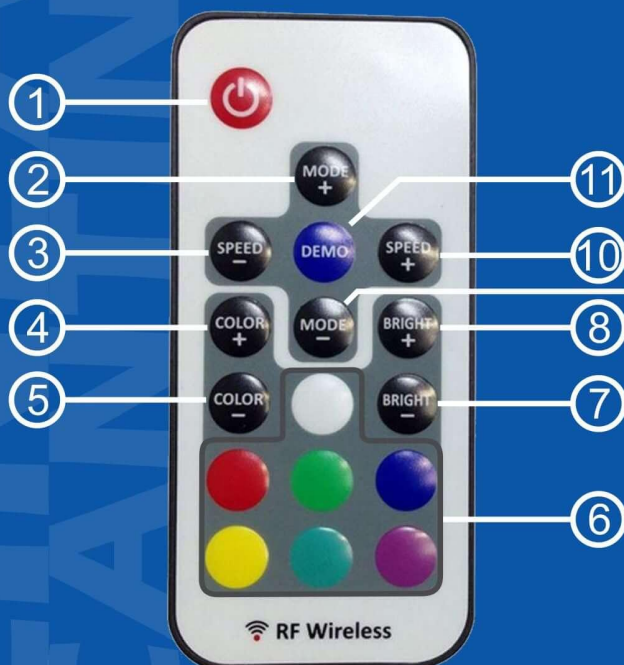

1. Encendido/Espera. Enciende los leds o pone en modo espera, leds se apagan. Encendido, al desconectar y conectar el eliminador, los leds reinician en el estado previo.

2 y 9. Modo secuencias. Cambia a secuencias desde color estático y cambio entre secuencias.

3 y 10. Velocidad. Incremento (+) o decremento (-) velocidad de secuencias.

4 y 5. Color. Selección de colores estáticos


6. Colores directos. Selección directa de un color. Estas teclas en algunos modelos de controles no están disponibles pero los colores directos están incluidos en (Color+) y (Color-)

7 y 8. Ajuste de brillo. Incremento (+) o decremento (-) del brillo de un color estático.

11. Modo demo. En modo demo, se reproducen

Díptico o Tríptico

Si usted a adquirido dos o tres cantinas, el procedimiento de instalación es el mismo para cada módulo. La única diferencia está en la conexión de los leds. Use el siguiente esquema de conexión:

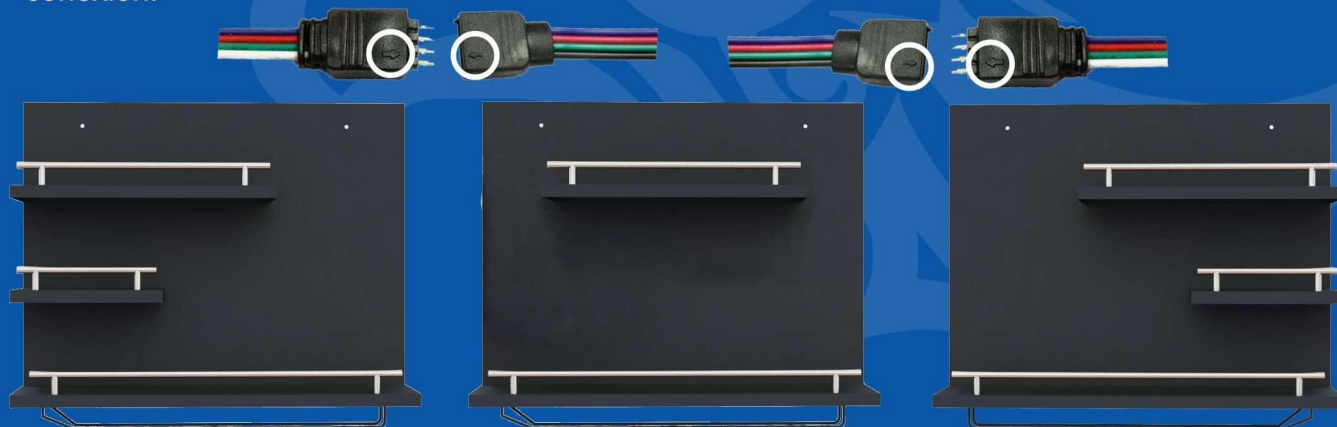

Poner especial atención que en los conectores coincidan las flechas marcadas, para que de esa forma los colores de los cables queden en orden. En ocasiones el cable blanco y negro pueden cambiar pero el orden de colores del azul, rojo y verde debe coincidir.

Posicionar las cantinas en el lugar que ha decidido colocarlas. Se recomienda colocarlas lo mas junto posible para evitar que se vea el cable que las une. Primero fije los módulos laterales, dejando afuera el cable de conexión que va hacia el centro.



Aproxime el modulo central, realice la conexión de los conectores y acomode los cables. Finalmente termine de fijar el modulo central. Conecte el eliminador y opere los leds.





Contacto:

www.elbueningenio.com.mx
info@www.elbueningenio.com.mx
Tel: 86 20 66 15
Estado de México. México

**EL BUEN
INGENIO**
Arte y decoración con corte