

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR IDEALEN SAUBERLAUFZONE



Unsere Alu-Profilmatten der Reihe ALUFLOW sind überall dort die erste Wahl, wo aufgrund hohen Durchgangsverkehrs eine besonders leistungsstarke und strapazierfähige Eingangsmatte benötigt wird. Beispielhafte Anwendungsgebiete dieser Schmutzfänger sind Eingangsbereiche von Einkaufszentren und Unternehmen aber auch von Hotels oder Flughäfen. Die Matte wird passgenau nach Ihren individuellen Abmessungen produziert und in die davor vorgesehene Bodenvertiefung eingelassen – unser Angebot an drei verschiedenen Höhen garantiert die richtige Auswahlmöglichkeit für Ihre Bodenaussparung.

Durch ihr hohes Eigengewicht, des passgenauen Zuschnitts sowie ihrer Anti-Rutsch-Eigenschaften ist ein Verrutschen der Matte innerhalb der Bodenvertiefung ausgeschlossen und garantiert auch bei starker Inanspruchnahme permanente Sicherheit.

Die Schmutzfangmatte besteht aus stabilen Aluprofilen, die bei der ALUFLOW Reihe jeweils mit Gummistreifen miteinander verbunden sind. Die Aluprofile wiederum gibt es mit verschiedenen Aufsätzen (Bürsten, Nadelfilz, Teppich oder Gummilamellen), sodass Sie auch hier für Innenbereiche und / oder Außenbereiche, das jeweils passende Produkt finden.

1) DIE PASSENDE EINLAGE



ZONE 1

Bürsten-Einlage

- Für Außenbereiche
- Entfernt Grobschmutz
- In 16 Farben erhältlich

ZONE 1

Gummi-Einlage

- Für Außenbereiche
- Entfernt Grobschmutz
- Bürsten-Alternative

ZONE 2

Nadelfilz-Einlage

- Für überdachte Außen- & Innenbereiche
- Entfernt Feinschmutz
- In 3 Farben erhältlich

ZONE 3

Teppich-Einlage

- Für Innenbereiche
- Entfernt Feuchtigkeit
- In 3 Farben erhältlich



2) DIE IDEALE HÖHE

ALUFLOW - LOW

Max. Belastung: 1500kg / 100cm²

Höhe mit Bürsten
15 mm



Höhe mit Gummi
13 mm



Höhe mit Nadelfilz
13 mm




Höhe mit Teppich
12 mm




ALUFLOW - MEDIUM

Max. Belastung: 2100kg / 100cm²


Höhe mit Bürsten
20 mm




Höhe mit Gummi
18 mm



Höhe mit Nadelfilz
18 mm




Höhe mit Teppich
17 mm




ALUFLOW - HIGH

Max. Belastung: 2100kg / 100cm²


Höhe mit Bürsten
23 mm




Höhe mit Gummi
21 mm



Höhe mit Nadelfilz
21 mm




Höhe mit Teppich
20 mm



3) IHRE INDIVIDUELLE FARBE


BÜRSTEN

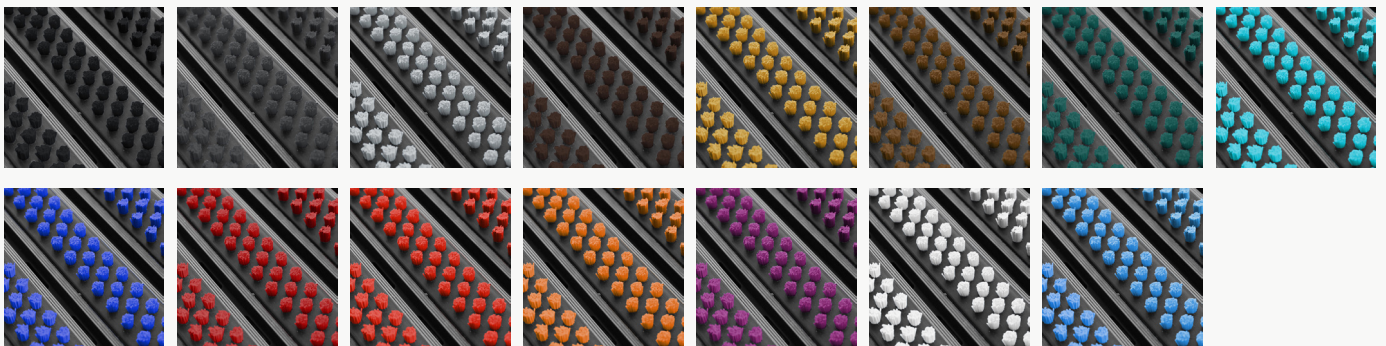


NADELFILZ




TEPPICH

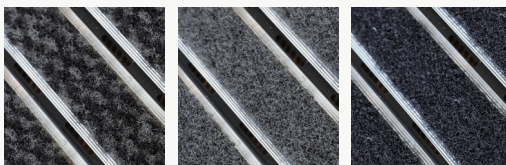

GUMMI



4) SO MESSEN SIE RICHTIG

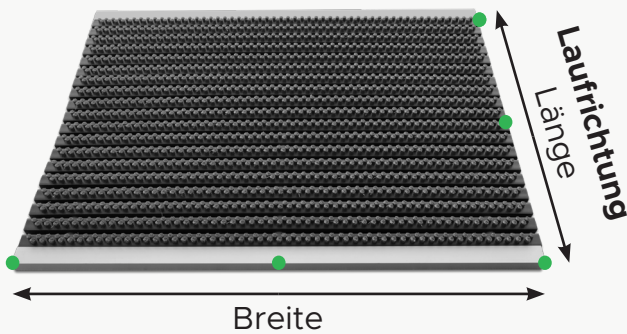

- Die Länge der Matte entspricht immer der **Laufrichtung**.
- Messen Sie von Rand zu Rand der Aussparung an mindestens drei Stellen auf jeder Seite. Vermessen Sie immer die schmalsten Stellen.
- Beachten Sie die Toleranzen beim Übermitteln der Größen.

Messung ALUFLOW

Geringste gemessene Länge - 0,4 cm = Gesamtlänge (Laufrichtung)

Geringste gemessene Breite - 1 cm = Gesamtbreite

5) SO PFLEGEN SIE IHRE MATTE

- Achten Sie beim Verlegen der Matte, auf einen sauberen und steinfreien Untergrund. Unebenheiten können die Matte beschädigen und zu Qualitätsverlust der Matte führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Wanne der ALUFLOW Matte, um langfristige Beschädigungen durch Steine oder Dreck zu vermeiden.
- Eine möglichst häufige Reinigung mittels Trocken- oder Nassreinigung wird empfohlen.

IHR ANSPRECHPARTNER

Herr Florian Seitz
Vertriebsleiter

Telefon: +49 (0) 621-30013061
E-Mail: florian.seitz@vuv-online.com

