




Color :  negro

Código UPC : 078477841358

País de origen : China

NEMA :  5-15R

Available Colors :

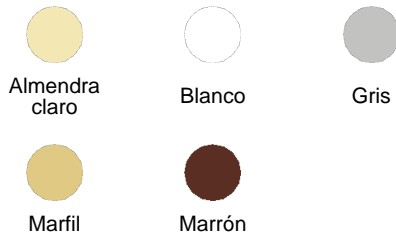

## T5633-E

Combinación de receptáculo/tomacorriente dúplex y cargador USB. 15 A, 125 V, receptáculo/tomacorriente Decora a prueba de manipulaciones, NEMA 5-15 R. Cargadores USB 2.0 tipo A y tipo C de 5,1 A y 5 V CC. Conexión a tierra, cableado lateral y posterior - Negro

El receptáculo a prueba de manipulaciones/cargador USB tipo A y tipo C™ ofrece una potencia de carga superior para teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, monitores, impresoras y mucho más. Los dos puertos USB verticales de alta potencia, uno tipo A y otro tipo C, ofrecen una corriente de carga total combinada de 5,1 A y más de 25 W de alimentación. La tecnología de chip inteligente reconoce y optimiza los requisitos de carga de los dispositivos individuales y el puerto tipo C permite que los cables se inserten fácilmente en cualquier dirección.

### Características y beneficios

- Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, lo que incluye cocinas, dormitorios, oficinas en el hogar, dormitorios universitarios, salas de aeropuertos, hospitales, salones y spas, salas de reuniones, cafeterías, restaurantes y más
- La tecnología de chip inteligente reconoce y optimiza los requisitos de carga de los dispositivos individuales, incluidos Apple, Samsung, Nexus, Pixel y más
- El puerto tipo C proporciona una potencia de carga hasta un 59% más rápida que la competencia\*
- Un puerto tipo A y uno tipo C; potencia de carga total combinada de 5,1 A
  - El puerto tipo C puede cargar un máximo de 3 A a 5 V
  - El puerto tipo A puede cargar un máximo de 2,4 A a 5 V
- El diseño a prueba de manipulaciones mejora la seguridad infantil; el obturador integrado impide el acceso de la mayoría de los objetos extraños/sin clasificación
- Los puertos USB se probaron para soportar más de 10.000 inserciones
- Carga la mayoría de los dispositivos alimentados con USB tipo A y tipo C
- El puerto tipo C permite que los cables se inserten fácilmente en cualquier dirección
- El tiempo de carga puede verse afectado por el cordón de carga usado. Leviton recomienda usar el cordón provisto con el producto
- Compatible con las placas de pared Decora® y las placas de pared sin tornillos Decora Plus™
- Compatible con productos con USB 3.0, 2.0. 1.1

\* Pruebas realizadas con el cable Lightning en un puerto C con iPhone 7, iPad Mini 1, iPad Pro 9.7

### SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):  
+1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·  
FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-  
1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

**Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)**

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:  
[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

