

3431-C



Código UPC : 078477816981

País de origen : United States

Cumple con los estándares de ROHS : Sí

30 A, 120/208 V trifásico Y, no NEMA, 4P, 4W, clavija con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra - NEGRO-BLANCO

Los productos con seguro de grado industrial de Leviton se construyen para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 30 A

Aumento de temperatura : Máximo 30 °C en 250 ciclos de sobrecarga a 200 pct de corriente nominal

Cable : 4

Conexión a tierra : sin conexión a tierra

Interrupción de corriente : Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal

Polo : 4

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 120/208 V trifásico Y

Especificaciones medioambientales

Entorno : Dry

Inflamabilidad : clasificación HB o superior de UL94

Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Abrazadera de cordones : Nylon

Color : negro-blanco

Cubierta trasera : Termoplástico

Hojas/contactos : Latón sólido

Inserto de abrazadera : Nylon

Material del cuerpo : nylon de impacto modificado

Módulo de cable : Nylon

Tornillos de montaje : Acero recubierto en zinc

Tornillos de terminal : Latón

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Rango de diámetro del cable : 14-8 AWG

Rango del cable : 0,595-1,150

Terminal de centro : 18-10 AWG

Características del producto

Color : negro-blanco

Rango de diámetro del cable : 14-8 AWG

Normas y certificaciones

ANSI : C-73


CSA C22.2 n.º 42 : Archivo LR-406

Garantía : Garantía de por vida

NEMA : WD-6

NOM : 057

UL498 : Archivo E13393

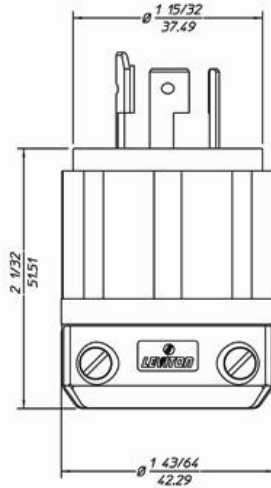

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	
JOB NUMBER: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

