

12DLFCLED60SV40N

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	12DLFCLED60SV40N
Nombre (s):	NA
Aplicación:	Sobreponer / Suspendido Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Pantalla:	PC opalino
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	NA
Tipo de Lámpara	Integrado LED 12 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS



Tensión Nominal [V~]:	127 V ~
Consumo de potencia [W]:	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.11 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1100
Temperatura de color [K]:	4 000 K
Color de luz:	Luz neutra
Ángulo de apertura [°]:	100°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/ 45°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000
Atenuable	SI
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Atenuable

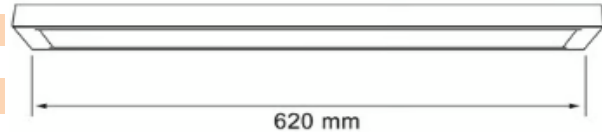

Lada sin costo 800 777 LITE (5483)



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx   

CAL-FOR-T037
REV 5 AGOSTO-2022