

## 24LTLED3142V40B

MONTOYA II

### CARACTERÍSTICA


|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Modelo (s)             | 24LTLED3142V40B  |
| Aplicación             | Sobreponer Techo |
| Material de la carcasa | Lámina de acero  |
| Terminado              | Blanco           |
| Tipo de base           | G5 x 3           |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tensión nominal [V~]    | 127 - V    |
| Consumo de potencia [W] | 24 W       |
| Frecuencia nominal [Hz] | 60 Hz      |
| Consumo de corriente    | - 0.2 A    |
| Factor de potencia [f.  | 0.5        |
| Flujo luminoso [lm]     | 1800 lm    |
| Temperatura de color    | 4 000 K    |
| Color de luz            | Luz neutra |
| IRC                     | 80         |
| Temperatura de          | 0 - 40°    |

### BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 15000 h |
| Atenuable         | NO      |
| Garantía          | 5 años  |
| Certificación     | NOM-003 |

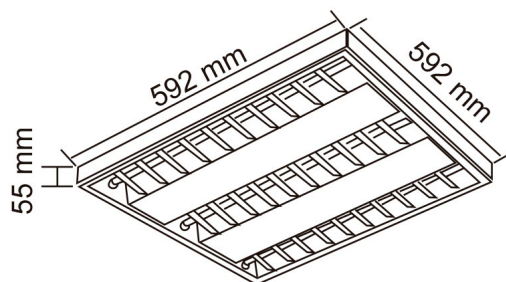

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México