

Información sobre pedidos

Los interruptores NXD6 y HNXD6 son suministrados sin zapatas, las cuales son las mismas que los interruptores LMXD6, al igual que sus accesorios.

Tipo NXD6

Corriente A	NXD6	
	Referencia	Número de catálogo
1000	NXD63B100	A7B10000054652
1200	NXD63B120	A7B10000054653

Tipo HNXD6

Corriente A	HNXD6	
	Referencia	Número de catálogo
1000	HNXD63B100	A7B10000054651
1200	HNXD63B120	A7B10000054656


Tipo HLMXD6

Disparo no intercambiable (Interruptor ensamblado sin zapatas)

Corriente A	Etiqueta negra 3 Polos 600 V AC/500 V DC	
	Número de parte	
1000	HNXD63B100	
1200	HNXD63B120	

Dimensiones (en pulgadas)

Tipo de interruptor	W	L	D	D1
NXD6, HNXD6, SND6	9	16	6	8.25

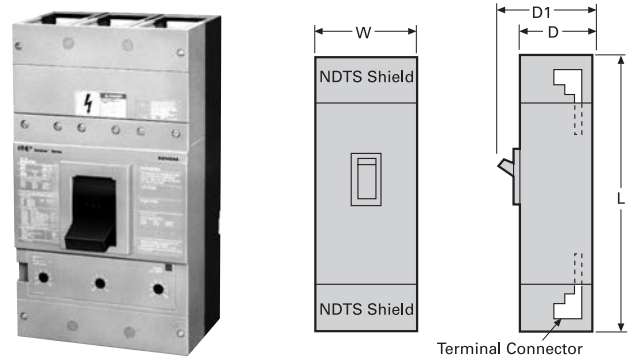

Zapatas

Material	Calibre de cable	Referencia	Número de catálogo
Al	250-500 kcmil Cu/Al	3TA4N8500	A7B10000048103

Capacidad interruptiva

Tipo de interruptor	RMS Amperes Simétricos (KA)										
	UL 489 AIR					IEC 947-2					
	V AC			V DC		V AC (50/60 Hz)					
	240	480	600	250	500	220/240		380/415		500	
					Icu	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics	
NXD6	65	50	25	30 (2-P)	25 (3-P)	65	33	40	20	—	—
HNXD6	100	65	50	30 (2-P)	50 (3-P)	100	50	65	33	—	—

Rango de ajuste para disparo instantáneo

Corriente A	Valores nominales instantáneos							
	±20% Baja Tol.	2	3	4	5	6	7	±20% Alta Tol.
900-1200	5000	5715	6430	7145	7860	8575	9290	10000