

## 36DLFCLED150SV30N SLIM 36

### CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	36DLFCLED150SV30N
Nombre (s):	Slim 36
Aplicación:	Suspendido / Sobrepuesto LED
Material de la carcasa:	Aluminio Inyectado
Terminado:	Negro
Pantalla:	PC Opalino
Índice de Protección [IP]:	20
Tipo de lámpara	Led Integrado

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V ~ / 127 V ~
Consumo de potencia [W]:	36 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.32 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	3 200 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco cálido
Ángulo de apertura [°]:	100 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20 / 40 °C
Método de control	0-10V



### BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	Si
Garantía:	5 Años
Certificación:	NOM-003

### OBSERVACIONES:

Método de control: 0-10V  
Interconectables hasta 3 piezas  
Incluye accesorios para interconexión lineal

Lada sin costo 01 800 777 LITE

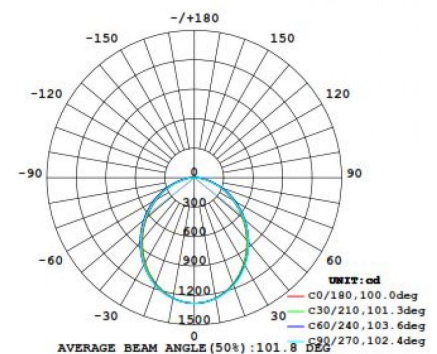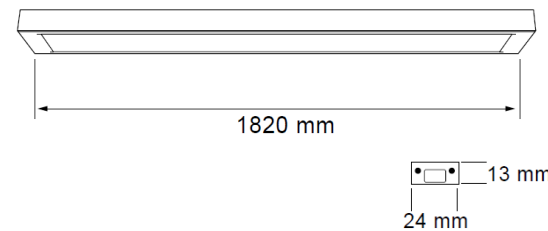

Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México