


460P7W

60 A, 480 V trifásico, 3P, 4W, Enchufe de clavija y manga con calificación norteamericana, grado industrial, IP67, Impermeable - ROJO

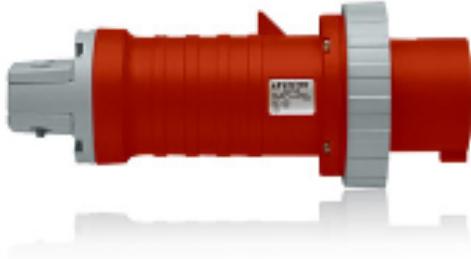

Código UPC : 07847783819

País de origen : Contáctese con el servicio al cliente.

Cumple con los estándares de ROHS : Sí

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 60 A

Aumento de temperatura : 30 °C como máximo tras 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

Cable : 4

Interrupción de corriente : Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal

Polo : 3

Resistencia : Hasta 1000 conexiones y desconexiones, bajo carga, con máximo voltaje y corriente nominal

Resistencia al aislamiento : 500 V para 1 min; \geq 5 M

Tensión dieléctrica : 3000 V para 1 min

Voltaje : 480 V trifásico

Especificaciones medioambientales

Clasificación IP : IP67/IP69K

Inflamabilidad : Clasificado como V-0 por UL94

Resistencia a la corrosión : Piezas ferrosas sumergidas en solución de cloruro de amonio al 10 por ciento a 20 °C durante 10 min

Resistencia a la humedad : Según UL 1682, sumergida durante 24 horas en 5 cm de agua a 25 °C

Especificaciones del material

Anillo de bloqueo : Valox 357

Clavijas de tierra y fase : Latón

Material del cuerpo : Valox 357

Montaje de abrazadera de cordón externo : Valox 357

Montaje de abrazadera de cordón interno : Termoplástico

Ojal/empaque : Cloropreno

Soporte de contacto : Nylon reforzado

Tapa de casquillo : Valox 357

Tornillos de terminal : acero

Tornillos externos : Acero inoxidable a prueba de ácidos

Tornillos internos : Acero recubierto en zinc

Especificaciones mecánicas

Fuerza mínima de extracción : 7 kg

Prueba de choque : 113 kg durante 1 min después de -25 °C durante 6 h

Rango del cable : .670 - 1.625

Resistencia a los impactos : Caída desde 76 cm 8 veces luego de acondicionar a -25 °C durante 6 h

Seguridad del cable : Fuerza: 68 kg, torsión: 1,3 N·m, máx. disp.: \leq 2,38 cm

Características del producto

Color : Rojo

Configuración : North American

Tipo de producto : Plug

Normas y certificaciones

Certificado por CSA : C22.2 n.º 182.1


Clasificación IEC : 60309-1 y 60309-2

Garantía : Limitada a 2 años


Homologado por UL : 1682 y 1686

Marca CE : Según directivas de bajo voltaje 73/23/CEE, 93/68/CEE

Dimensional Diagram



UNIT	A	B
inch	10.83	4.49
mm	275	114

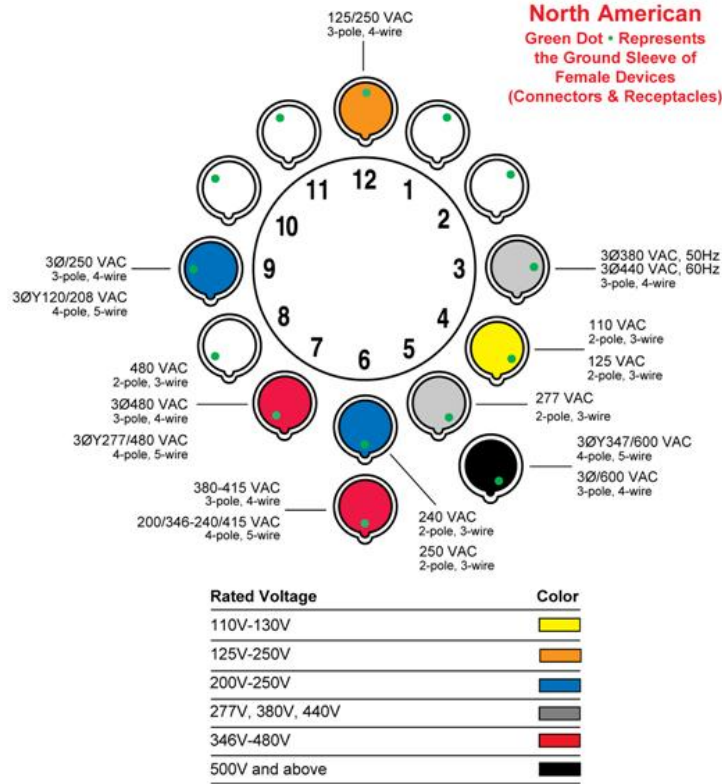

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-
1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/

