

# 7FLCLED02MVBTCW

RUBIDEA II

## CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	7FLCLED02MVBTCW
Nombre (s):	RUBIDEA II
Aplicación:	Sobreponer Lineal techo LED
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Policarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 7 W

## PARAMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	7 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.07 A-0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	630 lm
Temperatura de color [K]:	3000K - 6500K
Color de luz:	CCT Tunable
Ángulo de apertura [°]:	140°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-10°/ 40°C

## BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000
Atenuable	SI
Garantía:	1 AÑO
Certificación:	NOM-003

## OBSERVACIONES:

Controlable por aplicación Tecnolite Connect

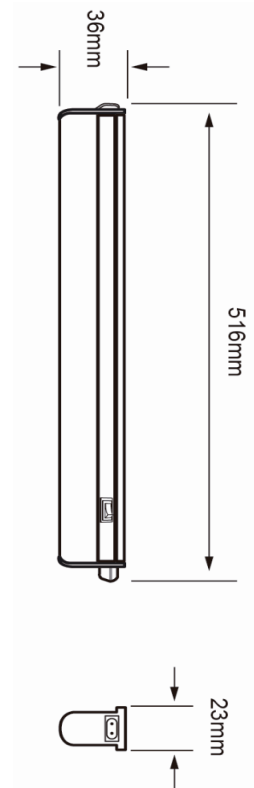

Lada sin costo 01 800 777 LITE



**1**

**AÑO DE GARANTÍA**

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.  
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México