

**REFLECTOR ALTA POTENCIA**

**Características**

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	310*478*105 mm
Lúmenes	33,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.52-0.98A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

**Beneficios**

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

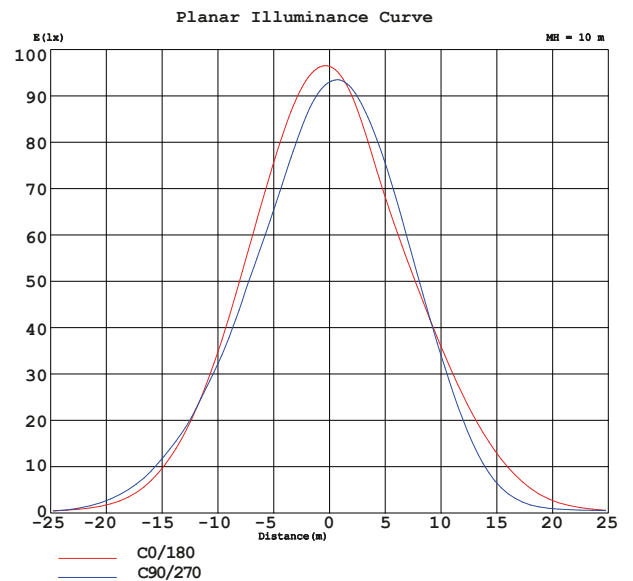
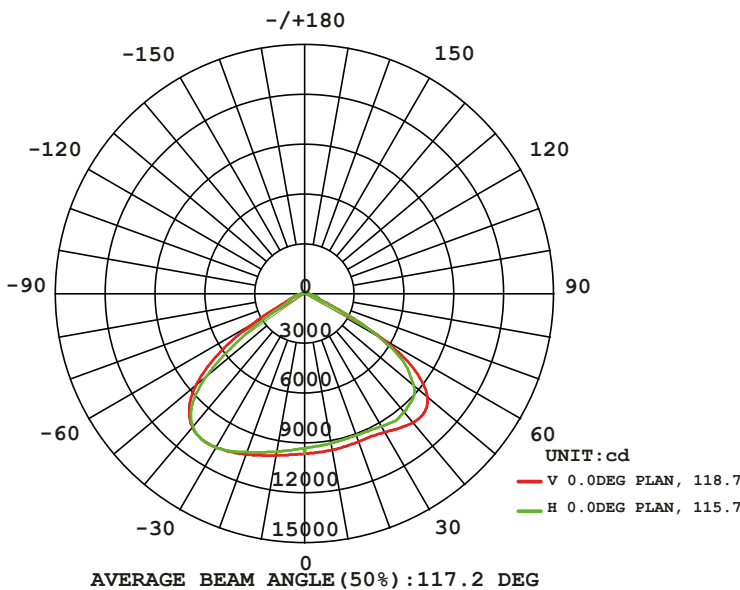


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

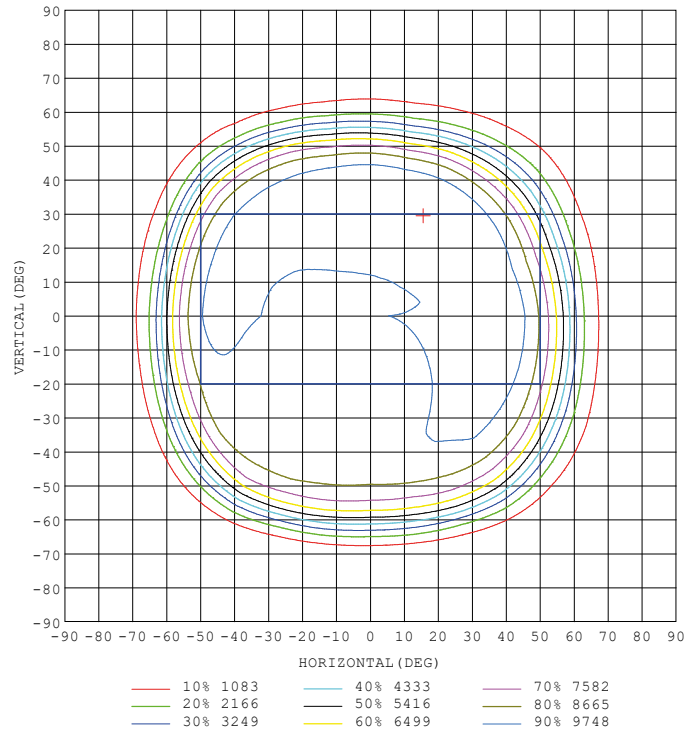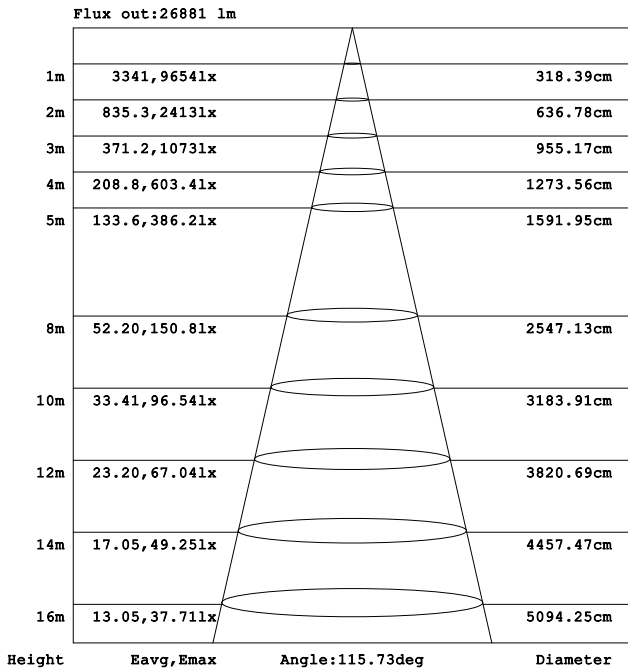

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

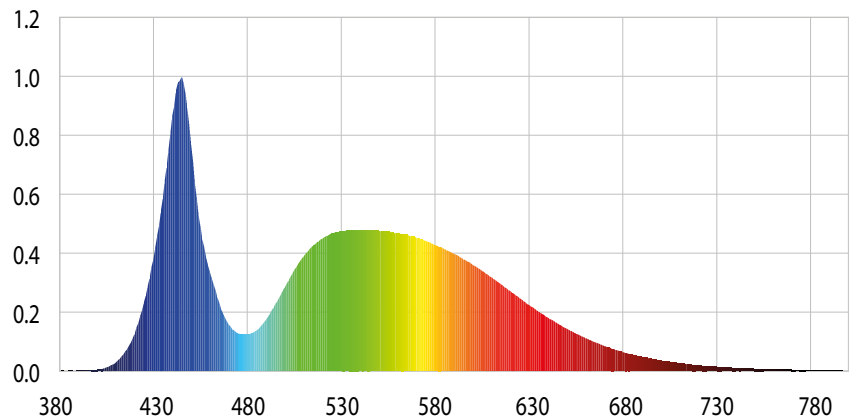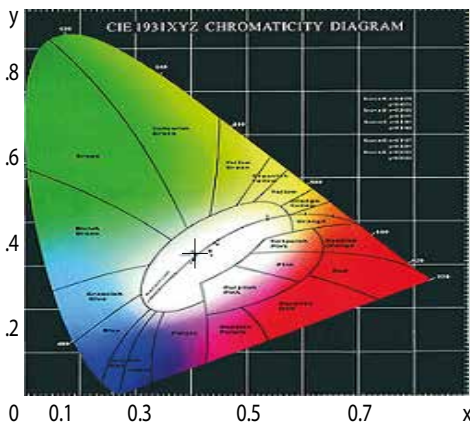

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6824K (duv=0.00759)

CRI: Ra= 73.4, avgR(1~14)= 65.5, avgR(1~15)= 65.4

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 32846.57 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 59088.79 Plm

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 219.90V

Power Factor: 0.9740

Efficiency: 109.71 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 197.36 Plm/W

Current: 1.3990A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 103.966 W

Pupil Factor (Kp): 1.799

Power: 299.40W