

CAMPANA CW

Características

Material	Al + Cr
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP54
Base	Argolla de Suspensión
Dimensiones mm	ø315 H85 mm
Peso	2.09 Kg
Lúmenes	20,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

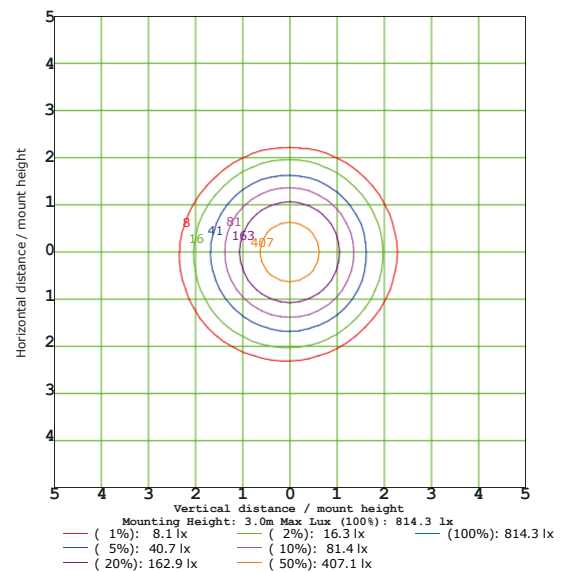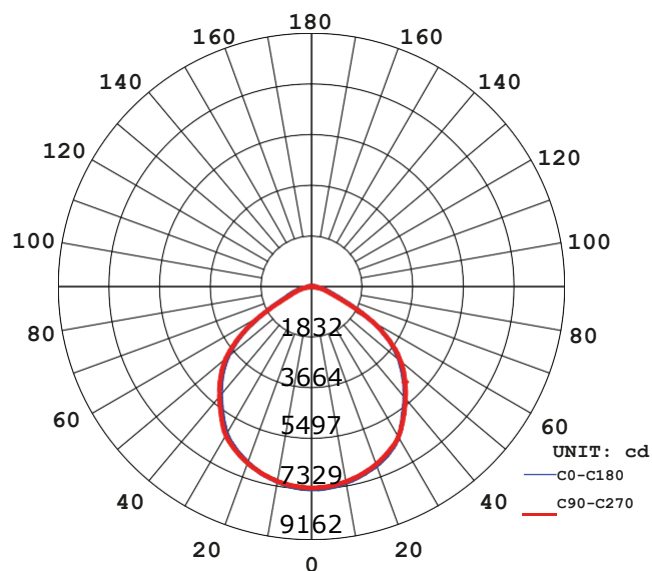

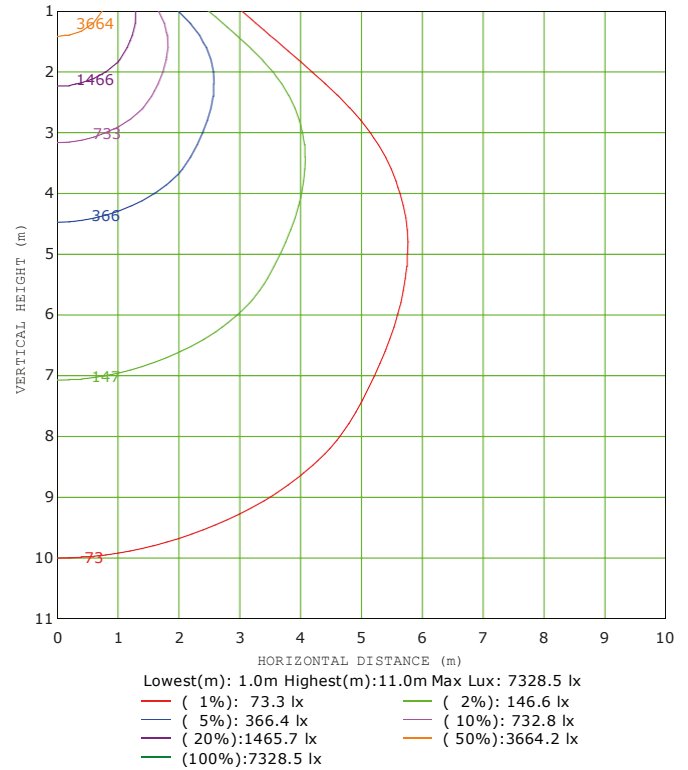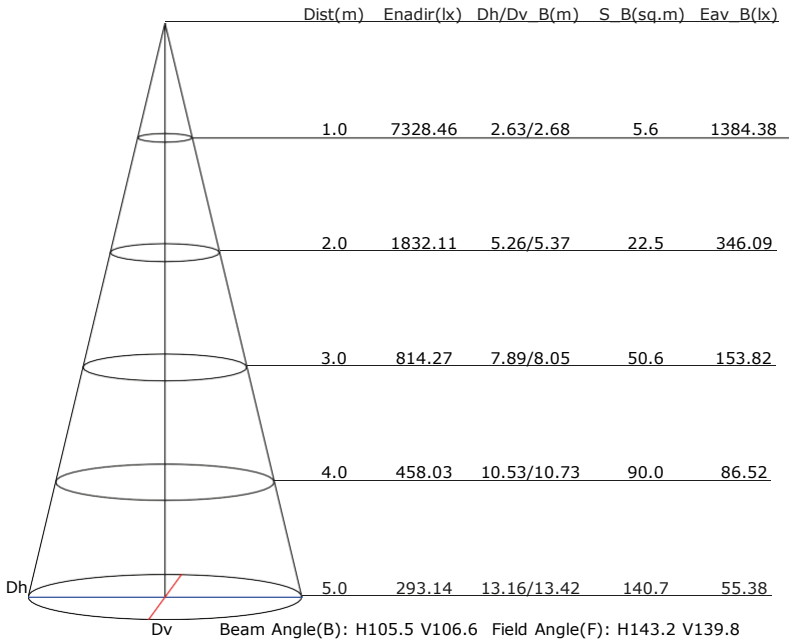

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

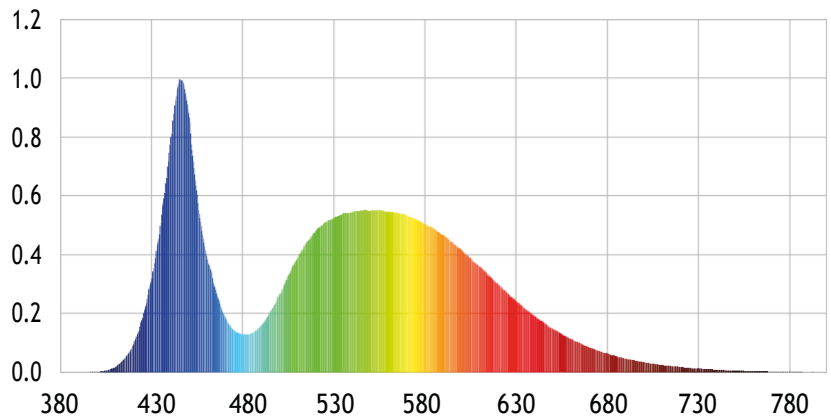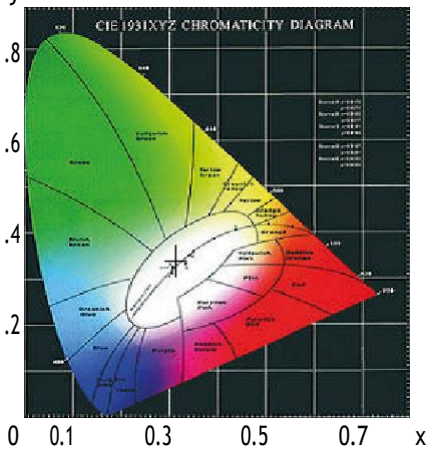

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6268K (duv=0.00939)

CRI: Ra=70.4, avgR(1-14)= 59.1, avgR(1-15)= 59.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 17852.67 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 30756.43 Plm

Efficiency: 95.53Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 165.27 Plm/W

Radiant Power: 53.833W

Pupil Factor (Kp): 1.723

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9900

Current: 1.4830A

Frequency: 60.00Hz

Power: 186.10W