

T8 LED BÁSICO TRANSPARENTE

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LA LÁMPARA LINEAL T8 LED ES EL REEMPLAZO PERFECTO EN TAMAÑO Y APLICACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES T8 DE 32W OBTENIENDO AHORROS DE 50% DE CONSUMO ELÉCTRICO.


UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO, QUE GENERA UN RENDIMIENTO MAYOR A 100 lm/W QUE LO HACEN UN PRODUCTO ALTAMENTE EFICAZ.

CUENTA CON UNA PANTALLA DE POLÍMERO TRANSPARENTE PARA UNA EMISIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. SU CONSTRUCCIÓN ES SELLADA Y RESISTENTE AL POLVO CON IP50.

EQUIPADA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE. ESTE SE ENCUENTRA INTEGRADO EN EL INTERIOR DE LA LÁMPARA Y NO REQUIERE DE ELECTRÓNICA EXTRA.

IDEAL PARA:

- CAJILLOS
- COMERCIOS
- ESTÉTICAS
- APARADORES
- PASILLOS
- MUEBLES
- CLOSETS
- COCINAS

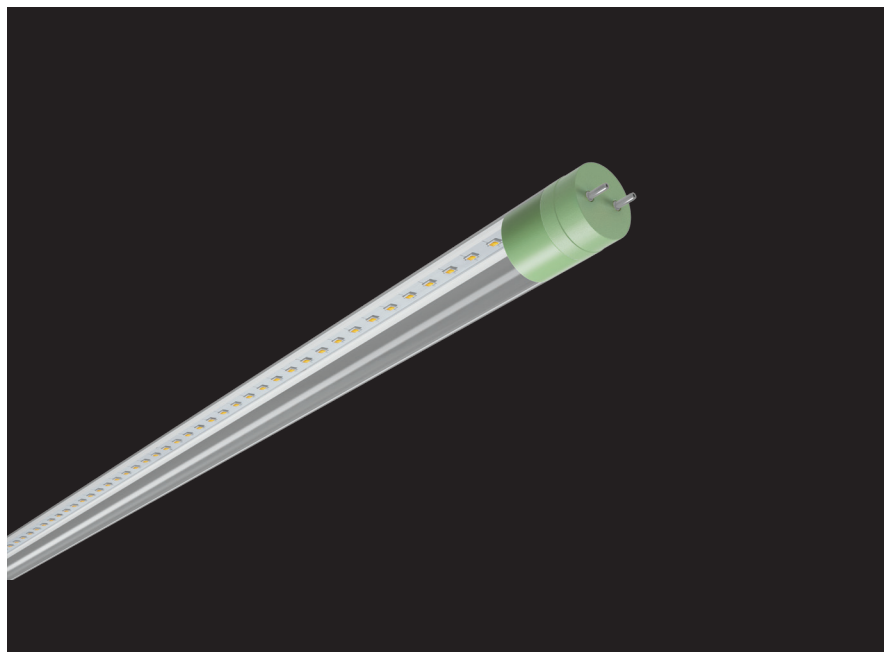

2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|-------------------------|--|
| 2.1 CUERPO | • POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA |
| 2.2 PANTALLA | • POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA, ACABADO TRANSPARENTE |
| 2.3 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP50 |
| 2.4 PESO | • 200 gr |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


- | | |
|-------------------------------------|--|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTEGRADO
VIDA ÚTIL: 25,000 HRS |
| 3.2 RANGO DE TENSÓN | • 100-240V~ |
| 3.3 CORRIENTE MÁXIMA | • 0.21 A / 0.15 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50/60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • >0.5 |
| 3.6 POTENCIA | • 16 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • >120% |

T8 LED BÁSICO TRANSPARENTE

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	• LED
4.2 BASE	• G13
4.3 TEMPERATURA DE COLOR	• 4000K • 6000K
4.4 FLUJO LUMINOSO	• 1650 lm @ 4000 K • 1650 lm @ 6000 K
4.5 IRC	• ≥ 70
4.6 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS


5. FOTOMETRÍA

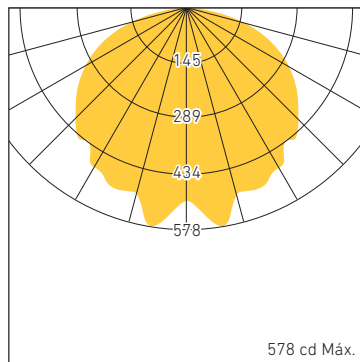

REFERENCIA A 4000 K

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 102 lm/W @ 4000 K • 102 lm/W @ 6000 K
----------------------------	--

6. DIMENSIONES

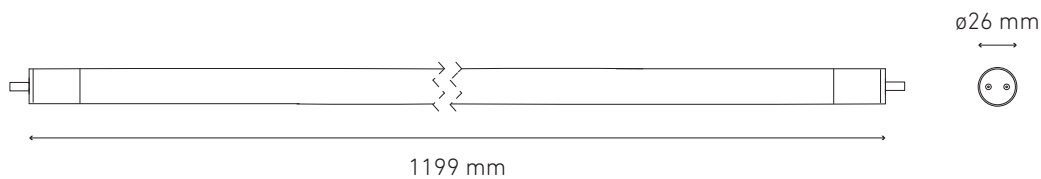

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LAM T8 LED 16W 100-240V 40K TR (BASICO)	F5146-010
LAM T8 LED 16W 100-240V 60K TR (BASICO)	F5146-030