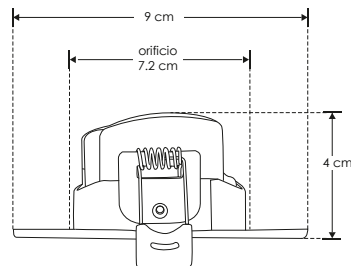
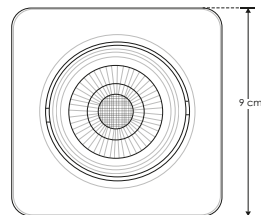


iL**ILUDOWN21ACBWW**[Acabado negro
(blanco cálido)]**ILUDOWN21ACBW**[Acabado negro
(blanco)]**ILUDOWN21ACWWW**[Acabado blanco
(blanco cálido)]**ILUDOWN21ACWW**[Acabado blanco
(blanco)]RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA**5
W**

100-240

**IP
51****FL
400**
lúmenes
Blancoorificio
7.2 cm**CRI
80**3-4
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálido5 500 K
Blanco**PC**
POLICARBONATO**NOM**

Material	Polycarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario cuadrado de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W

EMPOTRAR / TECHO

