

# SOBREPONER / PARED

<b>Material</b>	Policarbonato acabado blanco / negro
<b>Lámpara</b>	Luminario para pared
<b>Ángulo de apertura</b>	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido
<b>Alimentación</b>	100 - 240 V ca
<b>Potencia</b>	3 W (10 cm) / 6 W (13 cm) / 12 W (16 cm)

12 W  
FL 600  
lúmenes  
Blanco cálido

6 W  
FL 300  
lúmenes  
Blanco cálido

3 W  
FL 150  
lúmenes  
Blanco cálido


IP 65

360°  
100-240

CRI 80  
3-4 step  
MACADAM  
3 000 K  
Blanco cálido

PC  
POLICARBONATO  
NOM

RECOMENDADO  
ÁREAS HÚMEDAS Y  
LUGARES DE COSTA

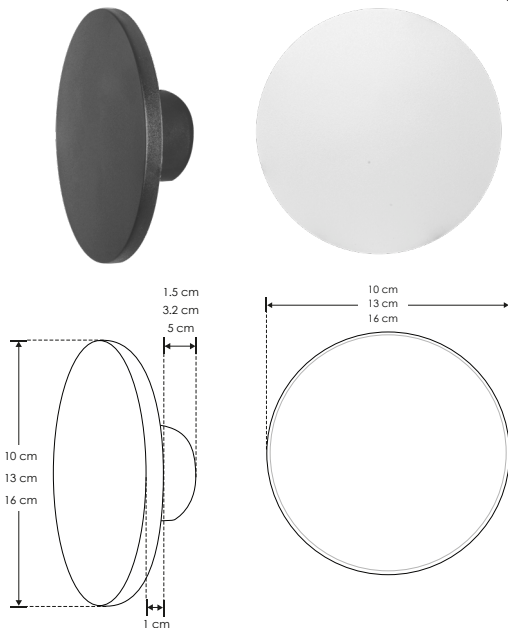

nuevo [ Acabado negro  
10 cm (Blanco cálido) ]

nuevo [ Acabado blanco  
10 cm (Blanco cálido) ]

nuevo [ Acabado negro  
13 cm (Blanco cálido) ]

nuevo [ Acabado blanco  
13 cm (Blanco cálido) ]

[ Acabado negro  
16 cm (Blanco cálido) ]

[ Acabado blanco  
16 cm (Blanco cálido) ]

IL

ILUPC8663SSBE

ILUPC8663SSWE

ILUPC8663SBE

ILUPC8663SWE

ILUPC8663BE

ILUPC8663WE

