

### ESLED-6500-1

ESPEJO III

#### CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	ES-6500-1
Nombre (s)	ESPEJO III
Aplicación	Sobreponer en Muro / Poste
Material de la carcaza	PC
Terminado	Gris
Índice de Protección [IP]	43
Base (portalámpara)	Base Media
Pantalla	PC

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100-127 V~
Consumo de potencia [W]	50 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.5 - 0.2 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	4 500 lm
Temperatura de color [K]	6 500 K/ Luz de día
Ángulo de Apertura [°]	180 °
IRC	80
Temperatura de Operación	0-15 °C

#### BENEFICIOS


Horas de vida [h]	10 000 h
Atenuable	No
Garantía (años)	2 año(s)
Certificación	NOM-064

#### NOTA

Espesor del cable	18 AWG (0.824)
Clase térmica del cable de conexión	105 °C

#### Observaciones

Incluye lámpara LED 50 W  
No usar en vialidades o vías públicas

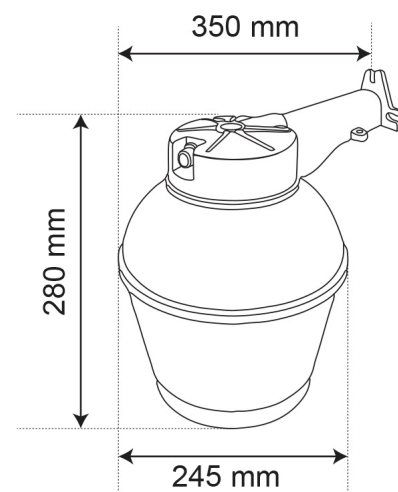

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat     

CAL-FOR-T037