

**HLED-961/30**

RUTA

**CARACTERÍSTICAS**

Modelo(s)	HLED-961/30
Nombre (s)	Ruta
Aplicación	Empotrado en piso
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Satin
Índice de Protección [IP]	67
Pantalla	Cristal
V <sub>a</sub> [V~]	127
P <sub>a</sub> [W]	9
f [Hz]	60
I <sub>a</sub> [A]	0.07
Factor de Potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	280
Temperatura de color [K]	3 000 K / Luz suave cálida
Ángulo de Apertura [°]	90 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-20-50 °C

**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

Tensión Nominal [V~]	127 V~
Consumo de potencia [W]	9 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.07 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	280 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K / Luz suave cálida
Ángulo de Apertura [°]	90 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-20-50 °C

**BENEFICIOS**


Horas de vida [h]	20 000 h
Garantía (años)	5 año(s)
Certificación	NOM-003

**NOTA**

Espesor del cable	18 AWG (0.824)
Clase térmica del cable de conexión	105 °C

**Observaciones**

Integrado LED 9 W

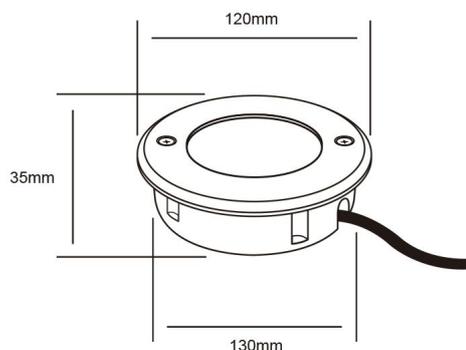

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México