

N/NT/L4279C6A

Sistema de conectores RJ45 cat.6 STP

bticino

Código Bticino

N/NT/L4279C6A

Descripción

Sistema de conectores RJ45 en cat.6 STP para estaciones de trabajo con conexión de incisión del aislamiento sin el uso de herramientas.

Línea Bticino


LIVINGLIGHT

Características



Inserción/Desinserción	2500 ciclos
Temperatura de operación	-40°C a +70°C
Conexión	T568A, T568B
Conductores	Cable blindado 22/26 AWG

Modelos


N4279C6A NT4279C6A L4279C6A

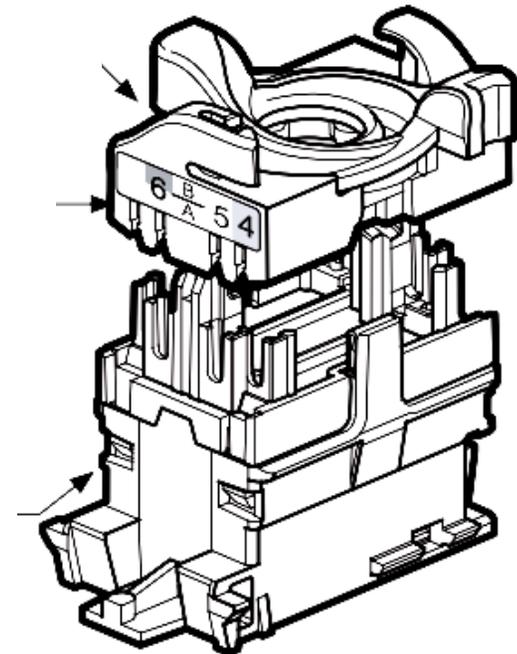

Dimensiones

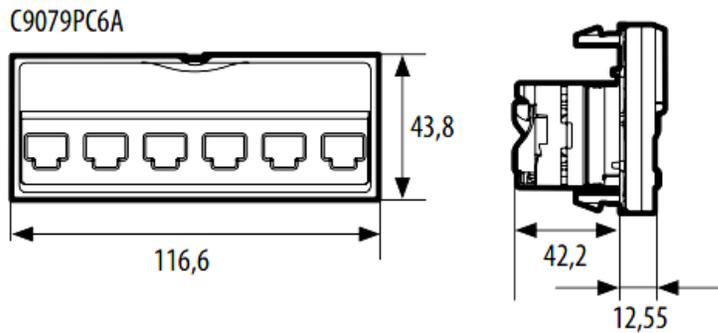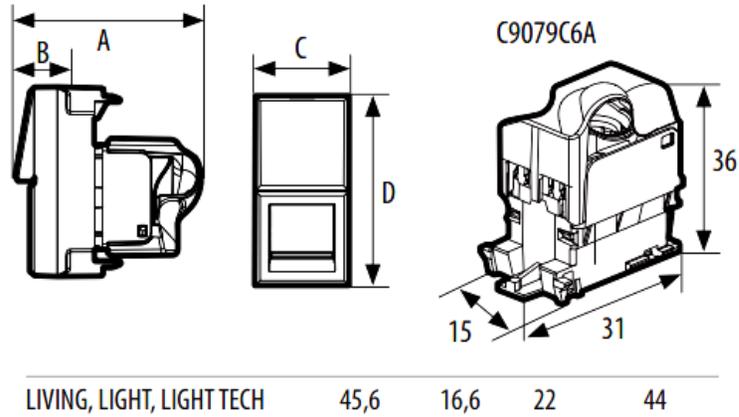

Tipología de conexión

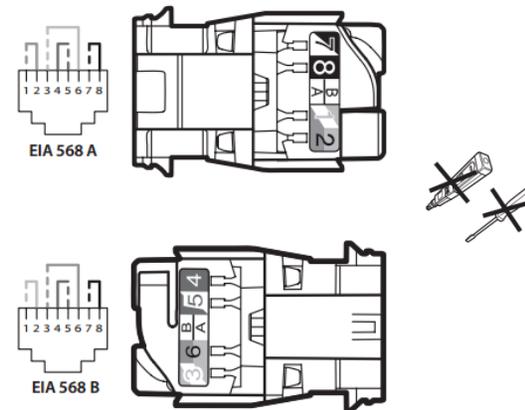


Estándar

TIA/EIA 568-B.2
 EN 50173 segunda edición
 ISO 11801 segunda edición
 NCF 20730
 Estándar 8877-603.7


Aplicación

Gigabit Ethernet (1000 Base-TX), 10 d 100 base-TX, token ring, 155 MDps ATM 100 MBps TP-PMD, ISDN

Cableado

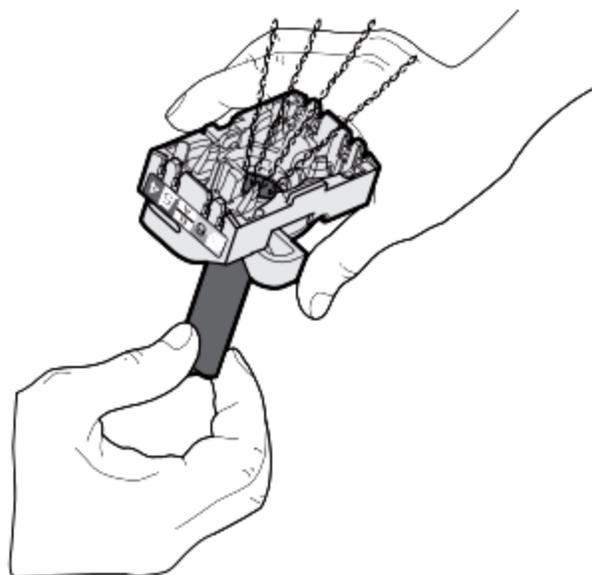

1. Inserta el cable en el módulo de acoplamiento
2. Separa los pares e insertalos en la ranura correcta, respetando el código de colores

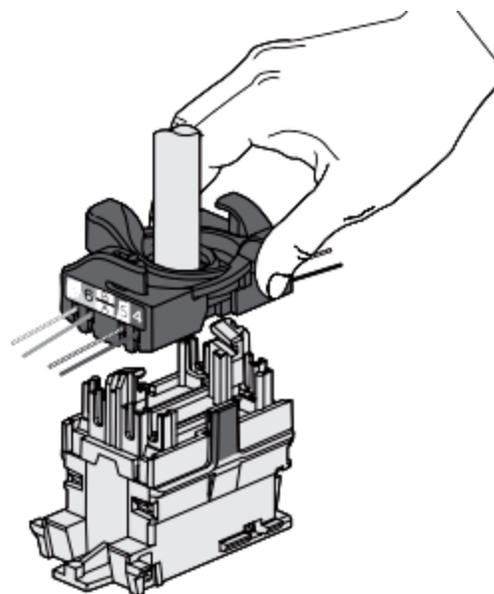

3. Engancha el conector al módulo
4. Gira el seguro para terminar la conexión