

MINI TRACK T8 LED OPALINO 2x16W

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

MINI TRACK T8 LED ES UNA LUMINARIA LINEAL TIPO GABINETE DE SOBREPONER CON UN DISEÑO COMPACTO Y PERFIL BAJO. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES TIPO GABINETE DE 2X32W T8 Y 2X28W T5.

EQUIPADA CON TUBOS T8 DE LED, DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE NOS GENERA UN ALTO FLUJO LUMINOSO Y BAJA POTENCIA FABRICADOS EN EXTRUSIÓN DE POLÍMERO DE INGENIERIA (POLICARBONATO). EL DRIVER (CONTROLADOR) SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LÁMPARA Y NO REQUIERE DE ELECTRÓNICA EXTRA. CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240 V~ QUE LO HACE RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

CUENTA CON REFRACTOR DE ACRÍLICO EXTRUIDO TIPO LINEAL QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ PROPORCIONANDO UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA PARA LUZ GENERAL.

IDEAL PARA UTILIZARSE EN:

- OFICINAS EN GENERAL
- COMERCIOS EN GENERAL
- ESCUELAS
- ESTACIONAMIENTOS
- ÁREAS DE SERVICIO



2. DESCRIPCIÓN

| | |
|---------------------------|--|
| 2.1 REFLECTOR/CUERPO | • LAMINA DE ACERO CAL. 28 |
| | • PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA BLANCO BRILLANTE |
| 2.2 DIFUSOR | • EXTRUIDO DE ACRÍLICO 100% PURO |
| 2.3 TAPAS | • POLÍMERO DE INGENIERIA (POLICARBONATO) |
| | • GRIS |
| 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN | • SOBREPONER |
| 2.5 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP 50 |
| 2.6 PESO | • 2500 gr. |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| | |
|-------------------------------------|---|
| 3.1 FUENTE | • (1) CONTROLADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO VIDA ÚTIL 35,000 hrs |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 100-240 V~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.42 A / 0.29 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50/60 Hz. |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • 0.5 |
| 3.6 POTENCIA | • 2x16W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • >120% |

1D15


MINI TRACK

T8 LED OPALINO 2x16W

4. FUENTE LUMINOSA

| | |
|--------------------|--|
| 4.1 TIPO | • LED |
| 4.2 FLUJO LUMINOSO | • 3090 lm @ 4000 K • 3180 lm @ 6000 K |
| 4.3 IRC | • ≥ 82 |
| 4.4 VIDA ÚTIL | • 50,000 hrs. |

5. FOTOMETRÍA

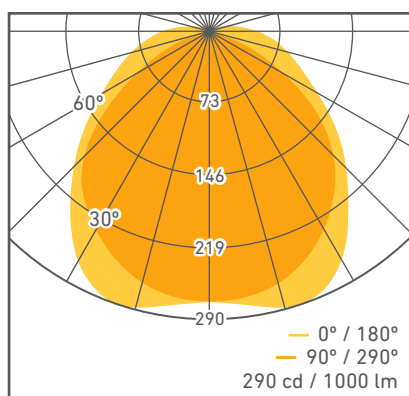

| | |
|--------------------------|--|
| 5.1 EFICACIA DEL SISTEMA | • 100 lm/W @ 4000 K • 103 lm/W @ 6000 K |
|--------------------------|--|

6. DIMENSIONES



7. CLAVES DE PRODUCTO

| DESCRIPCIÓN | CLAVE |
|---|-----------|
| MINI TRACK T8 LED OPALINO 2X16W 100-240V 4000K GRIS | L5335-610 |
| MINI TRACK T8 LED OPALINO 2X16W 100-240V 6000K GRIS | L5335-630 |

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

| DESCRIPCIÓN | CLAVE |
|---|-----------|
| LÁMPARA LED T8 LINEAL 16W 100-240V~ 4000K OPALINO | F5142-010 |
| LÁMPARA LED T8 LINEAL 16W 100-240V~ 6000K OPALINO | F5142-030 |