

# CUBIC SOFT 60x120

## 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CUBIC SOFT 60x120 ES UNA LUMINARIA TIPO GABINETE PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN MODULAR. REEMPLAZA LUMINARIAS FLUORESCENTES 3X32W T8.

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

ESTÁ CONSTITUIDO CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. SU CUERPO ES DE LÁMINA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. SU CONSTRUCCIÓN LO PROTEGE DE LA INTRUSIÓN AL POLVO FINO, CON UN IP50.

EL DIFUSOR DE LUZ ES OPALINO HACIENDO LOS ESPACIOS MÁS BRILLANTES Y UNIFORMEMENTE ILUMINADOS.

CUENTA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- CORPORATIVOS
- OFICINAS
- CENTROS COMERCIALES
- BANCOS
- HOSPITALES
- MUSEOS
- EXHIBICIONES



## 2. DESCRIPCIÓN

2.1 GABINETE	• LÁMINA ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO
2.2 MARCO	• LÁMINA ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO
2.3 DIFUSOR	• POLIMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMISIVIDAD
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR A PLAFÓN MODULAR
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP50
2.6 PESO	• 6,700 gr

## 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO • VIDA ÚTIL: 25,000 hrs.
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-240 V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.48 A / 0.29 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 / 60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• > 0.9
3.6 POTENCIA	• 60 W
3.7 DISTORSIÓN ARMONICA TOTAL (THD)	• <20%

# CUBIC SOFT 60x120

## 4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO • LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR • 4000 K  
• 6000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO • 6820 lm @ 4000 K  
• 6820 lm @ 6000 K
- 4.4 IRC •  $\geq 82$
- 4.5 VIDA ÚTIL •  $\geq 50,000$  hrs.

## 5. FOTOMETRÍA

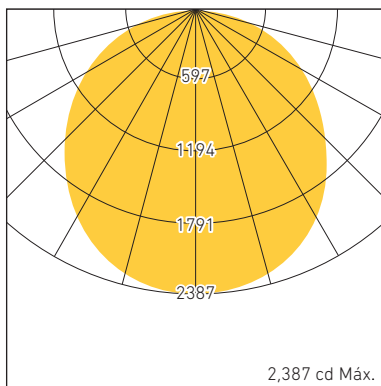

REFERENCIA A 6000 K

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA • 110 lm / W @ 4000 K  
• 110 lm / W @ 6000 K

## 7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
CUBICSF LED 60X120V4 60W 100-240V 40K BC	L5555-110
CUBICSF LED 60X120V4 60W 100-240V 60K BC	L5555-130

## 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 60W 100-240V AFP	D5269-000

## 6. DIMENSIONES

