

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	425*325*170 mm
Lúmenes	20,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 - 0.65A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


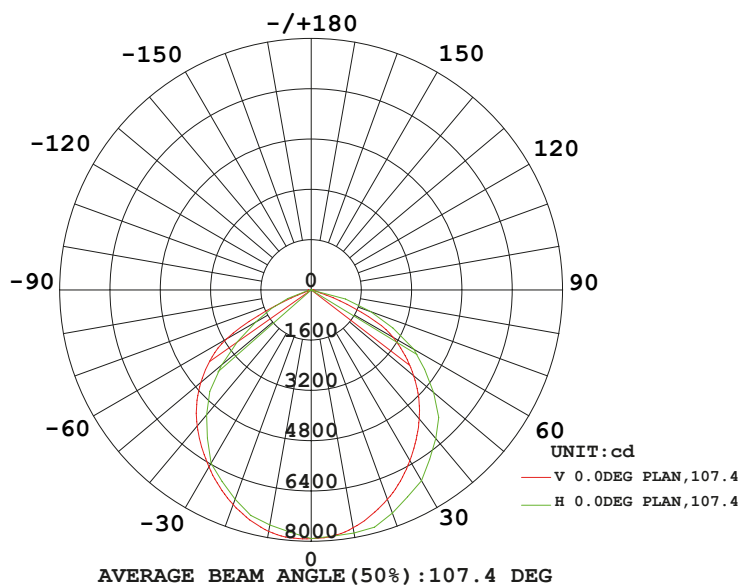


Planar Illuminance Curve


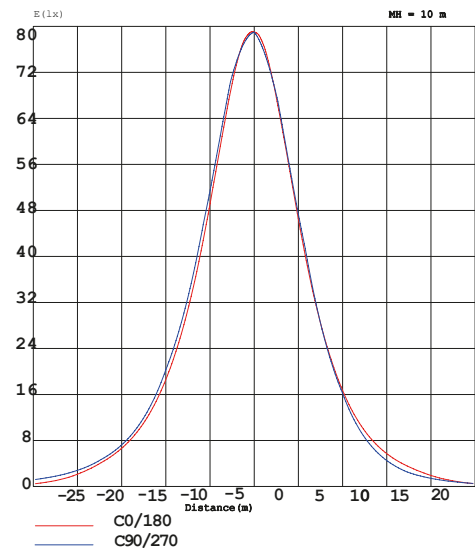


Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

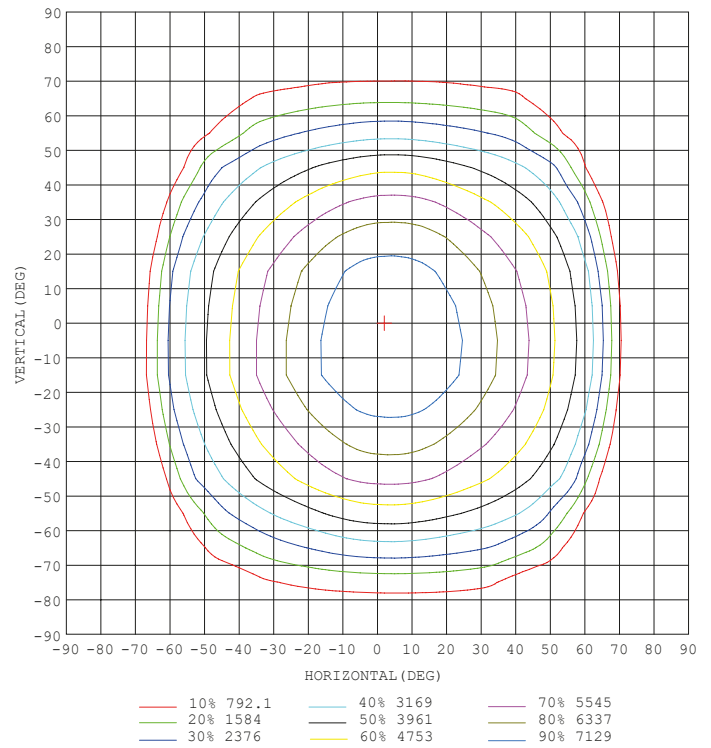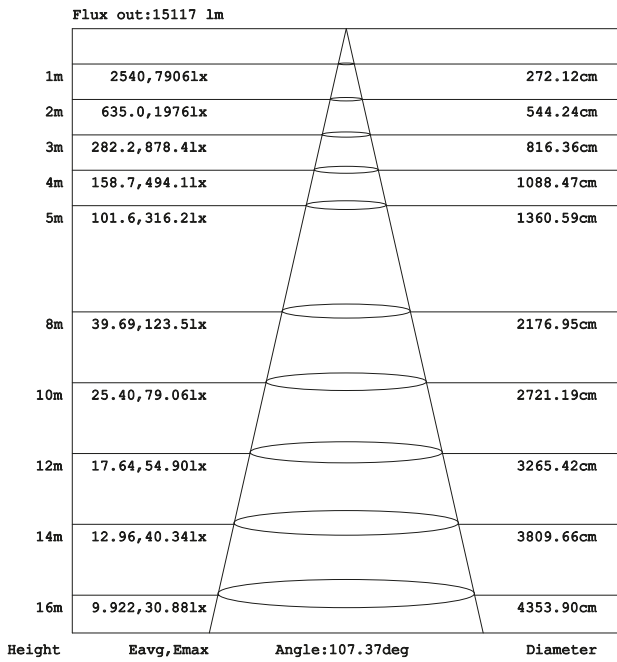

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

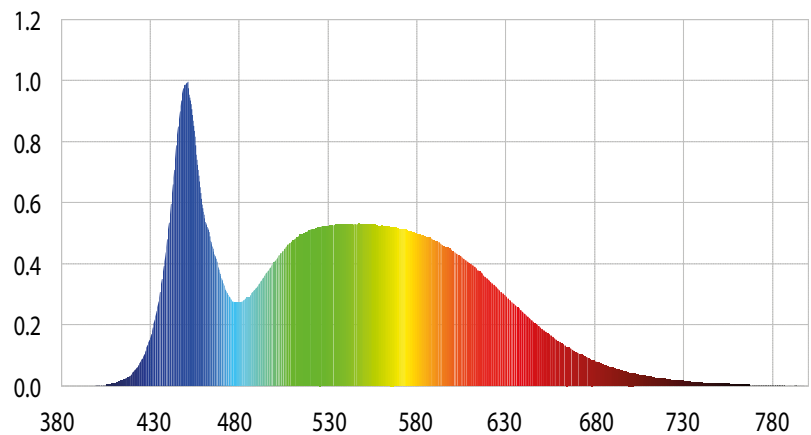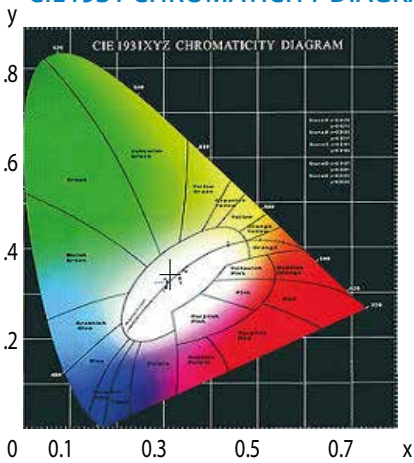

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6340K (duv=0.01095)

CRI: Ra=80.9, avgR(1~14)= 72.6, avgR(1~15)= 72.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 20638.59 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 38601.25 Plm

Efficiency: 101.47Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 189.78 Plm/W

Radiant Power: 64.454W

Pupil Factor (Kp): 1.870

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9980

Current: 1.6070A

Frequency: 60.00Hz

Power: 203.40W