
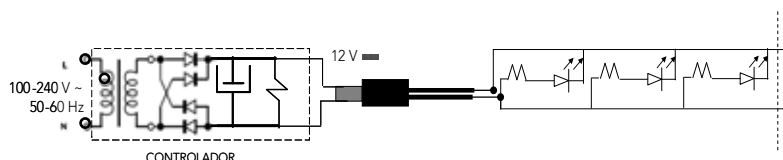


FICHA TÉCNICA

>> MLED-60-14.4W-5050

Descripción: Tira flexible de LED 5050 SMD a 12V

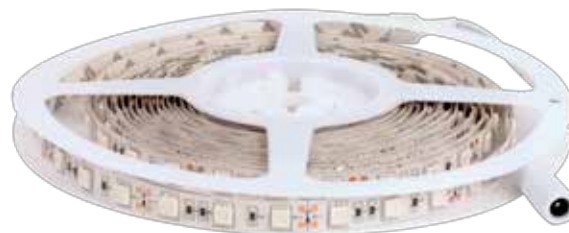

DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-14.4W-5050
Descripción	Tira flexible de LED 5050 SMD a 12V
Uso	Interior
Longitud	5 metros / Ancho de PCB 10mm
Temperatura de color	BC Blanco Cálido 3000K ± 300K LD Luz de Día 6500K ± 300K AZ Azul RO Rojo VE Verde

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	12V=
Potencia máxima	72W 14.4W/m
Alimentación	Requiere driver (no incluido).

LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmens / m	BC — 1080lm LD — 1002lm AZ — 240lm RO — 300lm VE — 600lm
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 3 LED (zona de corte marcada)
Indicaciones	- Tira sin recubrimiento, usar únicamente en interiores - El driver se basa en los watts totales de tiras de LED conectadas