


FICHA TÉCNICA

>> MLED-60-IP45-5050-127V

Descripción: Tira Flexible de LED 5050
SMD 127V IP45

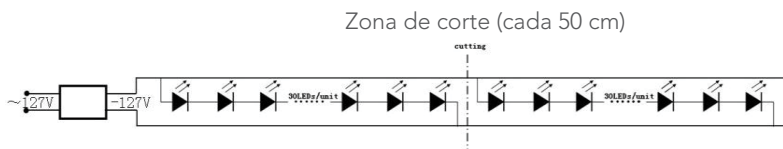

DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-IP45-5050-127V
Descripción	Tira Flexible de LED 5050 SMD 127V IP45
Uso	En exterior (IP45)
Longitud	5 metros / ancho de PCB 10mm
Temperatura de color	MLED-60-5050-127V/BC Blanco Cálido (3000K +/- 300K) MLED-60-5050-127V/LD Luz de Día (6500K +/- 300K) MLED-60-5050-127V/AMB Ámbar MLED-60-5050-127V/2500K

ALIMENTACIÓN

Alimentación	127 V~ 0.5 A 60 Hz
Potencia máxima	55W 11W/m
Alimentación	Requiere cable alimentador con convertidor de corriente MLED-FP127V-IP45 (ya incluido)

LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmenes / LED	BC 12 lm LD 12.5 lm Ámbar N/A
Lúmenes / metro	BC 720.2 lm LD 741.1 lm Ámbar N/A
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 50cm (zona de corte marcada)
Crecimiento	20 metros de crecimiento ó 4 tiras de 5 metros.
Indicaciones	Para reforzar el aislamiento e impedir la filtración de agua al interior de las mangueras de LED de uso exterior: IP45, IP65 & IP68, aplicar silicón.
Atenuable	Sí