


## FICHA TÉCNICA

### >> MLED2-25/LD

Manguera redonda 2 HILOS 127V IP65  
Para uso en exterior  
25m

#### Diagrama eléctrico

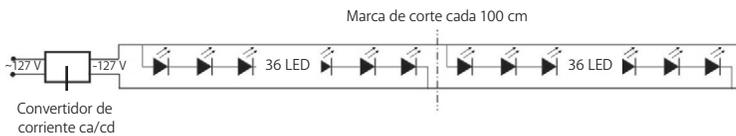

### DESCRIPCIÓN

<b>Modelo</b>	MLED2-25/LD
<b>Descripción</b>	Manguera redonda 2 HILOS 127V IP65
<b>Uso</b>	En exterior, con recubrimiento IP65
<b>Dimensiones</b>	25m / ancho, diámetro 1.3cm
<b>Temperatura de color</b>	BC Luz de Día 6500K +/- 300K

### ALIMENTACIÓN

<b>Tensión nominal</b>	127V~
<b>Potencia máxima</b>	60W total (2.4 W/m)
<b>Alimentación</b>	Requiere driver (transformador de voltaje) para operar (incluido).

### LUMINOSIDAD

<b>LED / m</b>	36
<b>Ángulo de iluminación</b>	360°

### INDICACIONES

<b>Corte</b>	Cada metro (100cm), en la zona de corte marcada
<b>Crecimiento</b>	50 metros máximo
<b>Indicaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aislar y/o sellar cualquier conexión para garantizar el grado IP65</li> <li>- Cable alimentador es indispensable</li> <li>- Manguera no sumergible</li> </ul>