

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Centro de carga de zapatas Square D de 200A, 3 fases, 30 polos, NEMA1, con barra a tierra

QO330L200G

### Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Cover Type	Order separately

### Opcionales

Tightening Torque	Mandril 250 lb.in AWG 4...250 kcmil aluminio/cobre Tapa 20 lb.in
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	200 A
Number Of Spaces	30
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number Of Single Pole Circuits	30
Maximum Number Of Tandem Breakers	0
Number Of Phases	3 fases
Voltage Rating	208/240 V AC 240/120 V HLD AC 242 V AC
Wire Size	AWG 6...250 kcmil aluminio/cobre
Ground Bar	Grounding bar included (not installed) ((*))
Electrical Connection	Lugs ((*))
Wiring Configuration	3-hilos 4 cables
Busbar Material	Tin plated copper ((*)): embarrado eléctrico
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Surface Finish	Baked enamel gris
Box Number	9
Height	758 mm
Width	362 mm
Depth	97 mm
Peso Del Producto	7.91 kg

### Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 interior
------------------	-----------------

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

---

Ambient Air Temperature For Operation	-5 °C 40 °C
---------------------------------------	----------------

---

Product Certifications	Registrado por UL
------------------------	-------------------

---

## Unidades embalaje

---

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

---

Número De Unidades En El Paquete 1	1
------------------------------------	---

---

Paquete 1 Altura	78.74 cm
------------------	----------

---

Paquete 1 Ancho	10.668 cm
-----------------	-----------

---

Paquete 1 Longitud	37.084 cm
--------------------	-----------

---

Paquete 1 Peso	7.915 kg
----------------	----------

---

Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
-----------------------------	-----

---

Número De Unidades En El Paquete 2	27
------------------------------------	----

---

Paquete 2 Altura	106.68 cm
------------------	-----------

---

Paquete 2 Ancho	101.6 cm
-----------------	----------

---

Paquete 2 Longitud	121.92 cm
--------------------	-----------

---

Paquete 2 Peso	216.363 kg
----------------	------------

---

## Garantía contractual

---

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

---

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs **Sí**

## Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad


No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

# Ficha técnica del producto

# QO330L200G

Technical illustration

## Dimensiones

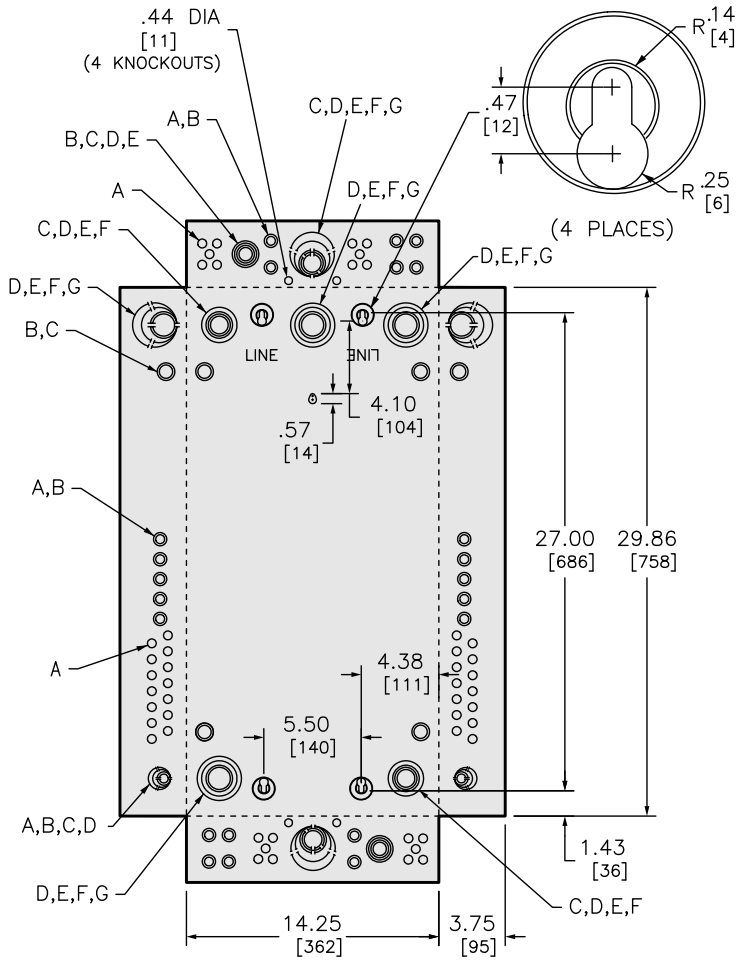


in. [mm]	KNOCKOUTS	
	SYMBOL	CONDUIT SIZE
		IN    MM
	A	.50    13
	B	.75    19
	C	1.00   25
	D	1.25   32
	E	1.50   38
	F	2.00   51
	G	2.50   64

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.  
ALSO REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION.

Technical illustration

## Diagrama de cableado

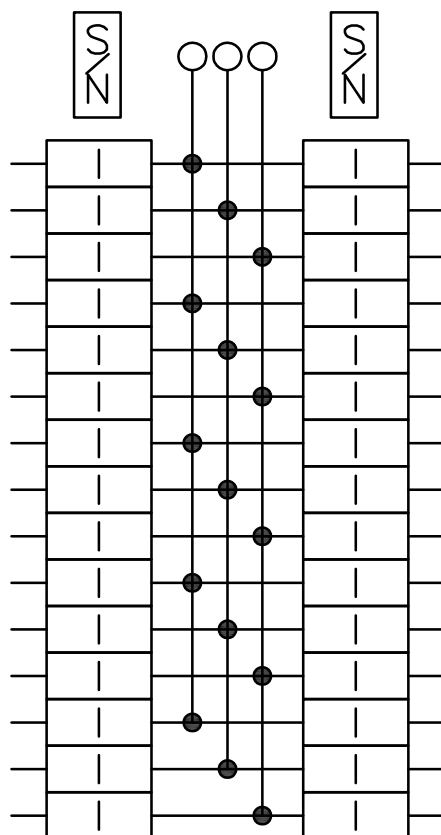

QO330L200G