

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"CENTRO DE CARGA QO interruptor PRINCIPAL. 100 A, 1F, 3H 24SP, NEMA1, PoN"

QO124M100P

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Cover Type	Order separately

Opcionales

Tightening Torque	Tapa 20 lb.in
Load Center Type	PoN Convertible Mains (breaker)
Rated Current	100 A
Number Of Spaces	24
Max Short Circuit Current Rating	22 kA
Maximum Number Of Single Pole Circuits	34
Maximum Number Of Tandem Breakers	10
Number Of Phases	1 fase
Voltage Rating	120 V AC
Wire Size	AWG 6...AWG 2/0 aluminio/cobre
Ground Bar	Grounding bar (ordered separately)
Electrical Connection	Lugs ((*))
Wiring Configuration	3-hilos
Busbar Material	Tin plated copper ((*)): embarrado eléctrico
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Surface Finish	Baked enamel gris
Box Number	7
Height	531 mm
Width	362 mm

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 interior
Ambient Air Temperature For Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades embalaje

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11.7 cm
Paquete 1 Ancho	37.1 cm
Paquete 1 Longitud	56.1 cm
Paquete 1 Peso	5.95 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	45
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	91.44 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	272.536 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

Conforme Con Reach Sin Svhc

Sin Metales Pesados Tóxicos

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS **Sí**

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad


No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Ficha técnica del producto

QO124M100P

Technical illustration

Dimensiones

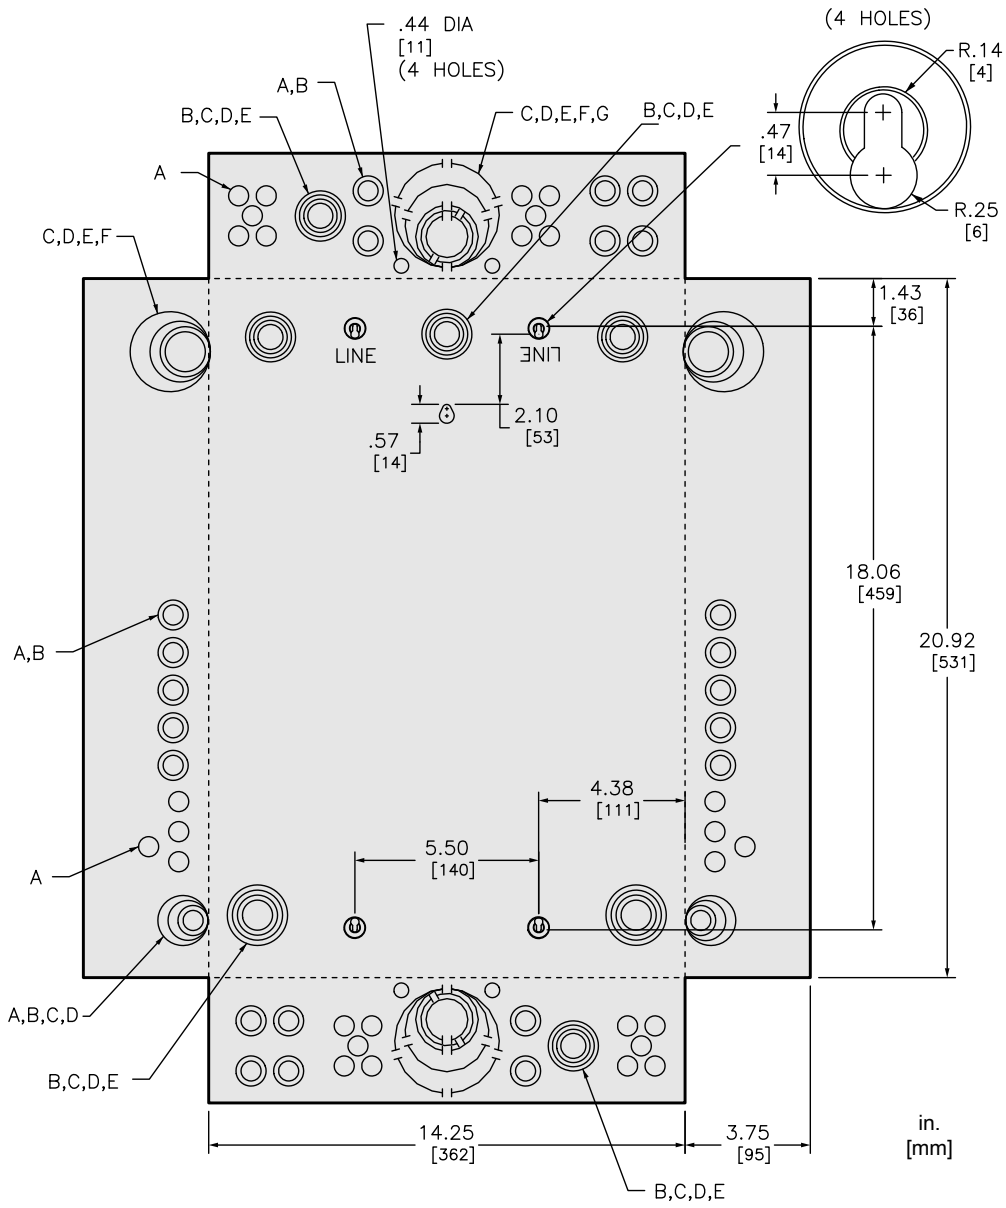


KNOCKOUTS							
SYMBOL	A	B	C	D	E	F	G
IN	.50	.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50
MM	13	19	25	32	38	51	64

All dimensions are approximate.
Also see technical drawings and/or documentation.

Technical illustration

Diagrama de cableado

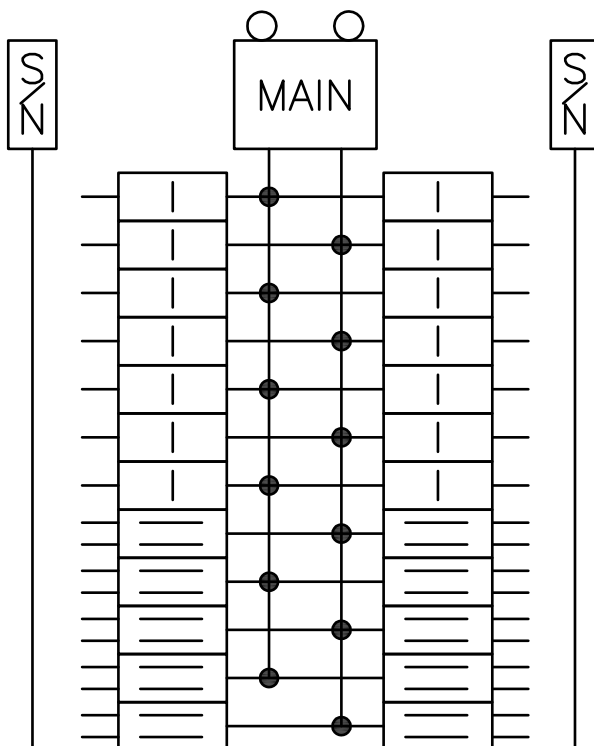

QO124M100P
QO124M125P
QO124M100PC