


FICHA TÉCNICA

>> TLED-60-IP67-RGBW/BC

Tira flexible de LED RGBW 12V
Con recubrimiento de vinil sólido IP67

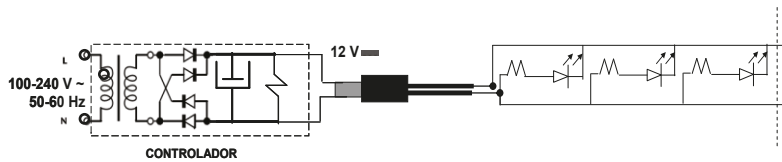

DESCRIPCIÓN

Modelo	TLED-60-IP67-RGBW/BC
Descripción	Tira flexible de LED RGBW 12V
Uso	Exterior IP67
Longitud	5M / Ancho de PCB 12mm
Temperatura de color	RGB (Rojo, Verde, Azul) + BC Blanco Cálido 3000K +/- 300

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	12 V
Potencia máxima	48W 9.6W/m
Alimentación	Requiere cable alimentador con convertidor de corriente (no incluido).

LUMINOSIDAD

LED / m	30 RGB, 30 2835
Lúmenes / m	RGB Variable, 2835 SMD 2156lm
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 6LEDs (zona de corte marcada)
Indicaciones	- Tira con recubrimiento de vinil sólido, protección IP67 (sumergible) - El driver se basa en los watts totales de tiras de LED conectadas