



KLOCKI HAMULCOWE



.....

INSTRUKCJA >


dla Twoich klocków hamulcowych oraz
informacje o naszym zespole



INSTRUKCJA

MONTAŻ NOWYCH KLOCKÓW HAMULCOWYCH

1. Zdemontuj koło.
2. Poluzuj trzpień blokujący. W zależności od modelu, można to zrobić, odginając, otwierając śruby, zdejmując klips mocujący lub usuwając inny mechanizm zabezpieczający.
3. Pociągnij klocki hamulcowe do góry i wyjmij je.
4. Wyczyść tłok hamulcowy.

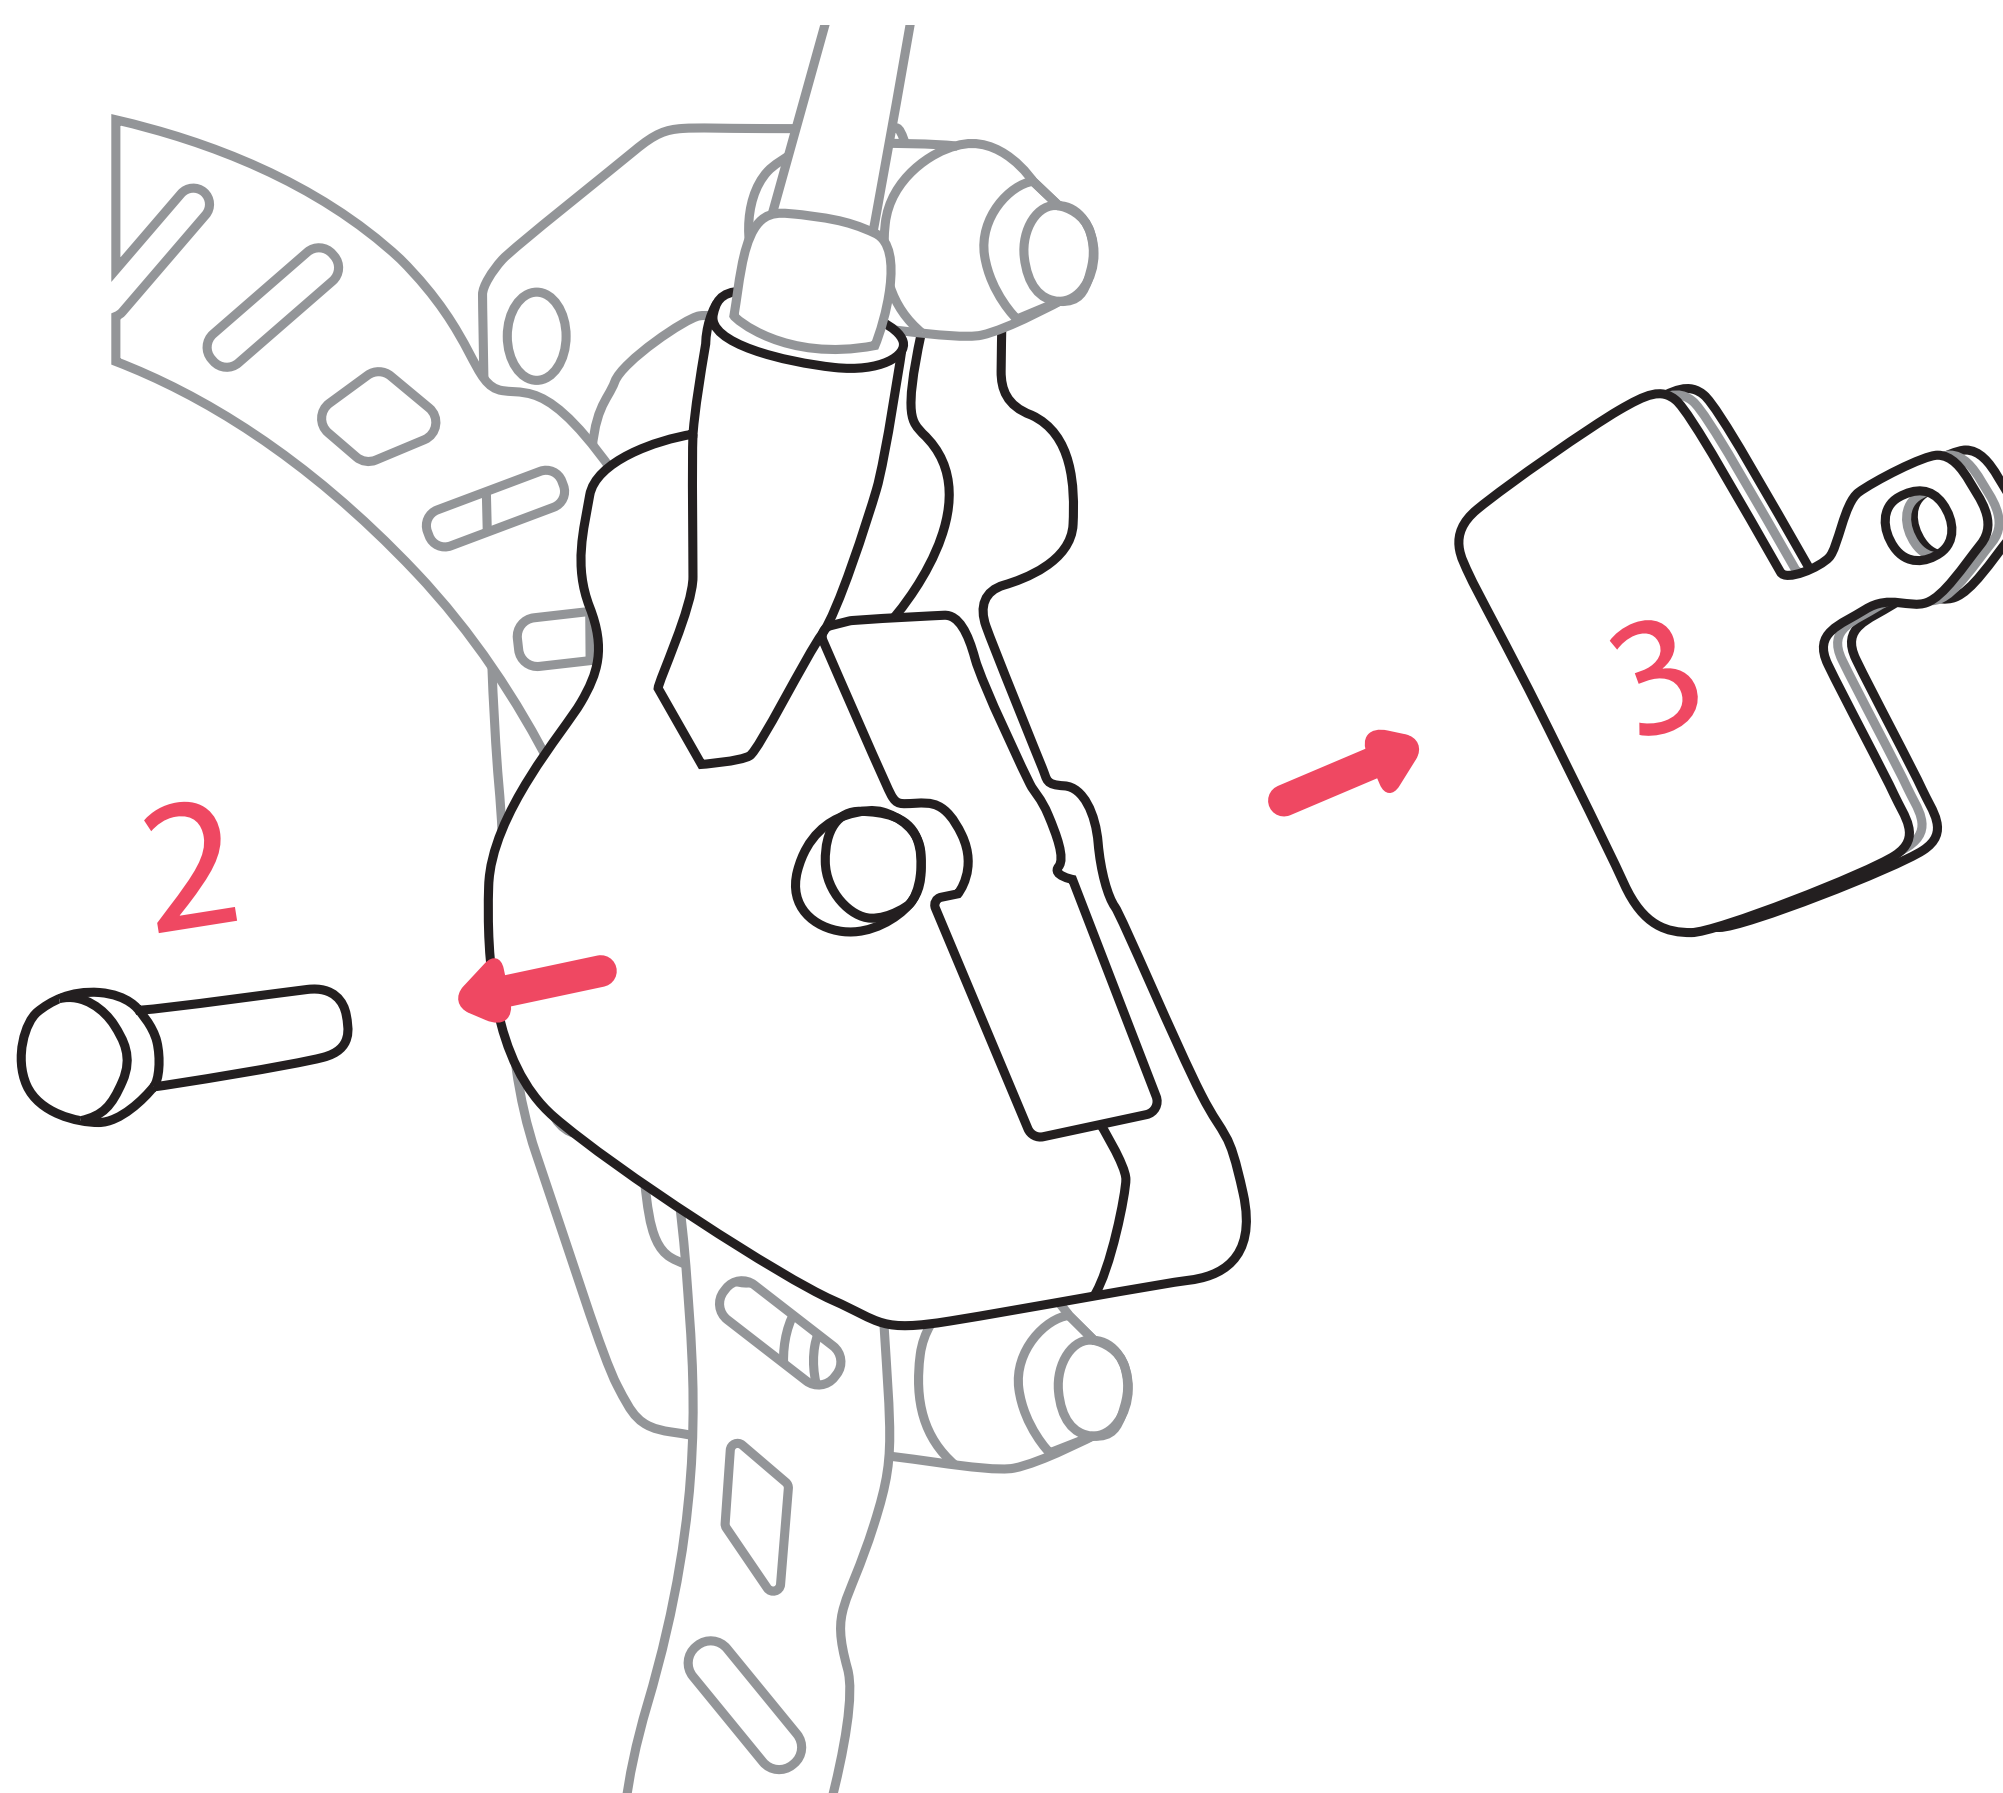

Wskazówka: Sprawdź, czy klocki hamulcowe są zużyte równomiernie. W przeciwnym razie może to oznaczać zablokowanie tłoka lub przekrzywiony zacisk.



INSTRUKCJA


5. Jeśli to konieczne, wypchnij tłok hamulcowy na zewnątrz za pomocą rozwieracza do tłoków hamulcowych.

Przeestroga: Należy pracować z zachowaniem ostrożności.

6. Umieść sprężynę pomiędzy dwoma nowymi klockami, a następnie dociśnij je do siebie i wepchnij w odpowiednie miejsce w zacisku hamulcowym.

7. Po prawidłowym ustawieniu klocków hamulcowych można włożyć i zabezpieczyć trzpień/śrubę blokującą.

8. Załóż koło. Jeśli hamulce nie dociskają się, należy je wyregulować.

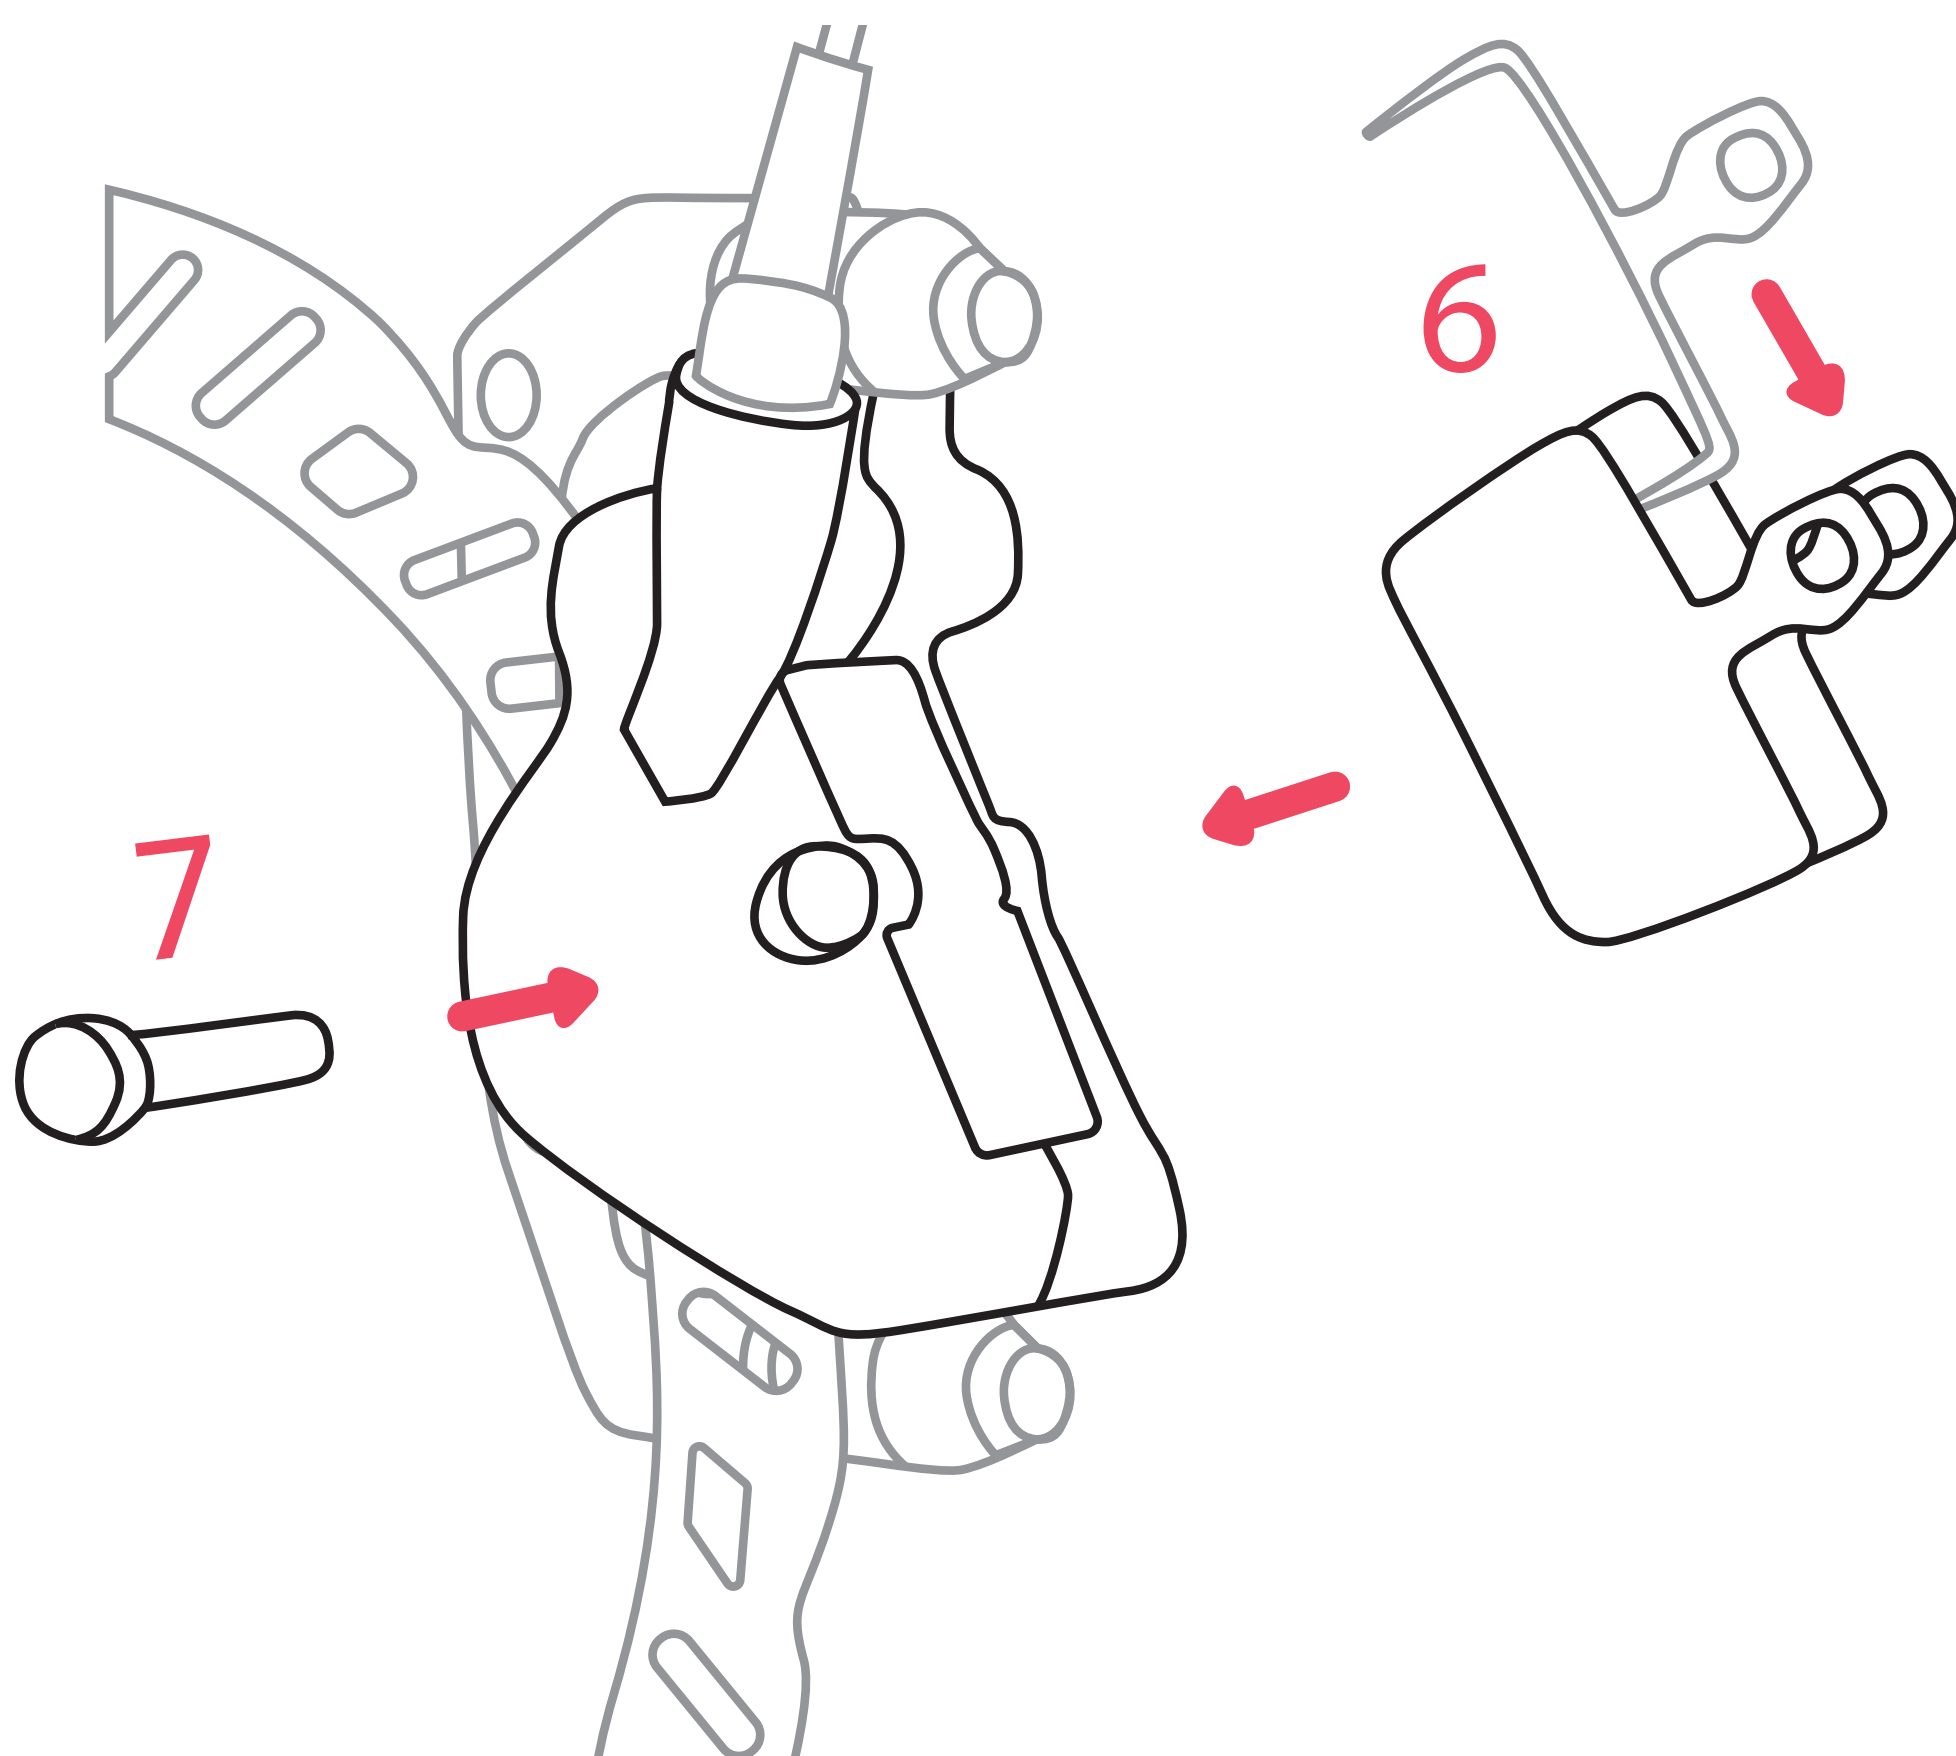




INSTRUKCJA

WYREGULUJ TARCZE HAMULCOWE


1. Usuń śruby zabezpieczające zacisk hamulca.
2. Poluzuj jedną śrubę, aby można było przesunąć zacisk hamulcowy. Ew. poluzuj także drugą śrubę.
3. Wyrównaj zacisk hamulcowy i tarczę. (Ważne: Należy kierować się w stronę obudowy zacisku hamulcowego, a nie klocków hamulcowych).
4. Następnie dokręć poluzowaną śrubę i powtórz kroki 2 i 3 dla drugiej śruby.

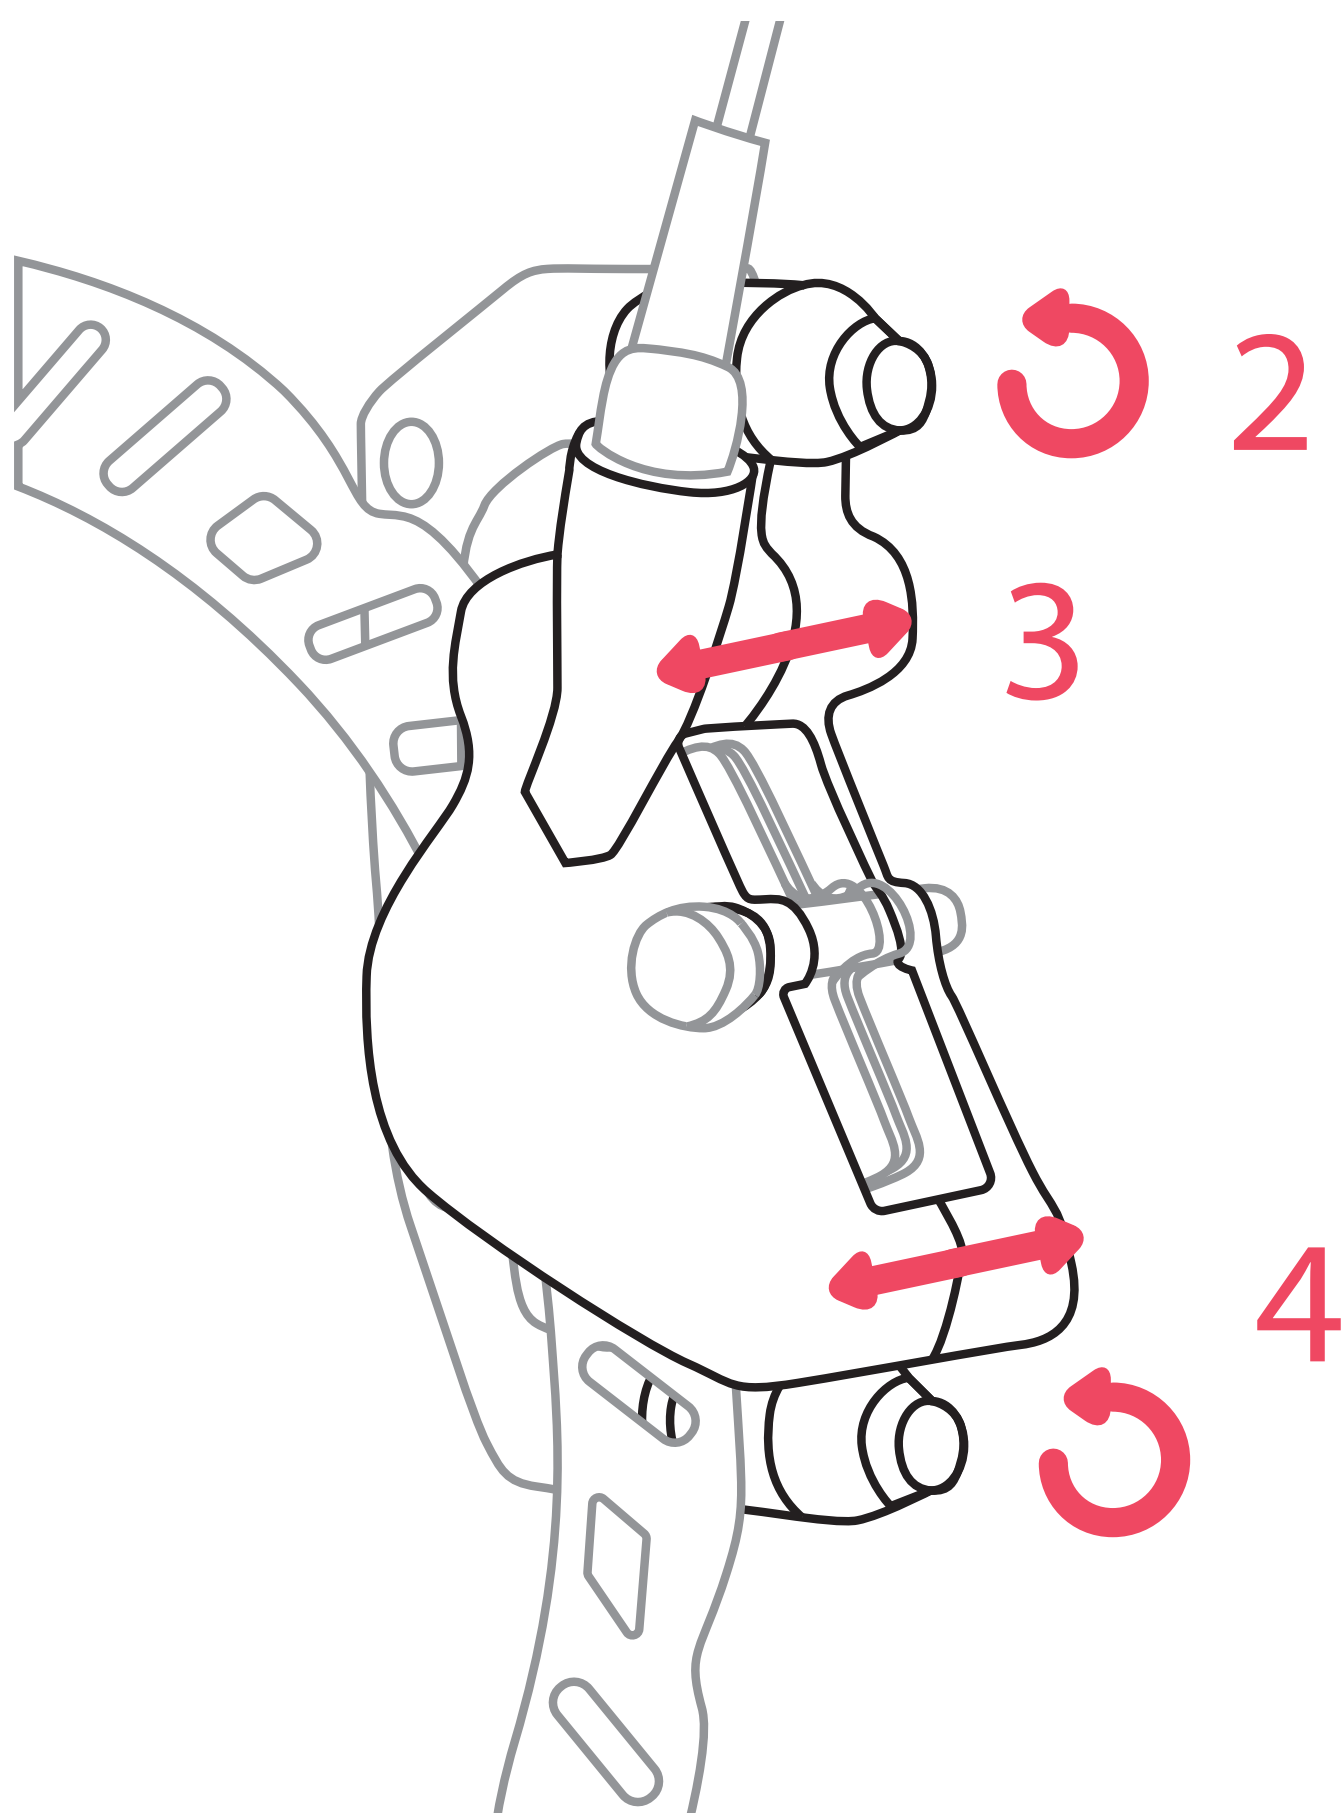




INSTRUKCJA

5. Powtarzaj wszystkie kroki aż do uzyskania prawidłowego wyrównania.
6. Mocno dokręć śruby.
7. Sprawdź poprawność ustawienia, wciskając hamulec.
8. Obróć koło i sprawdź, czy ustawienia były prawidłowe, jeśli hamulce nie dociskają, powtórz procedurę.
9. Ponownie zamocuj zabezpieczenie – gotowe!

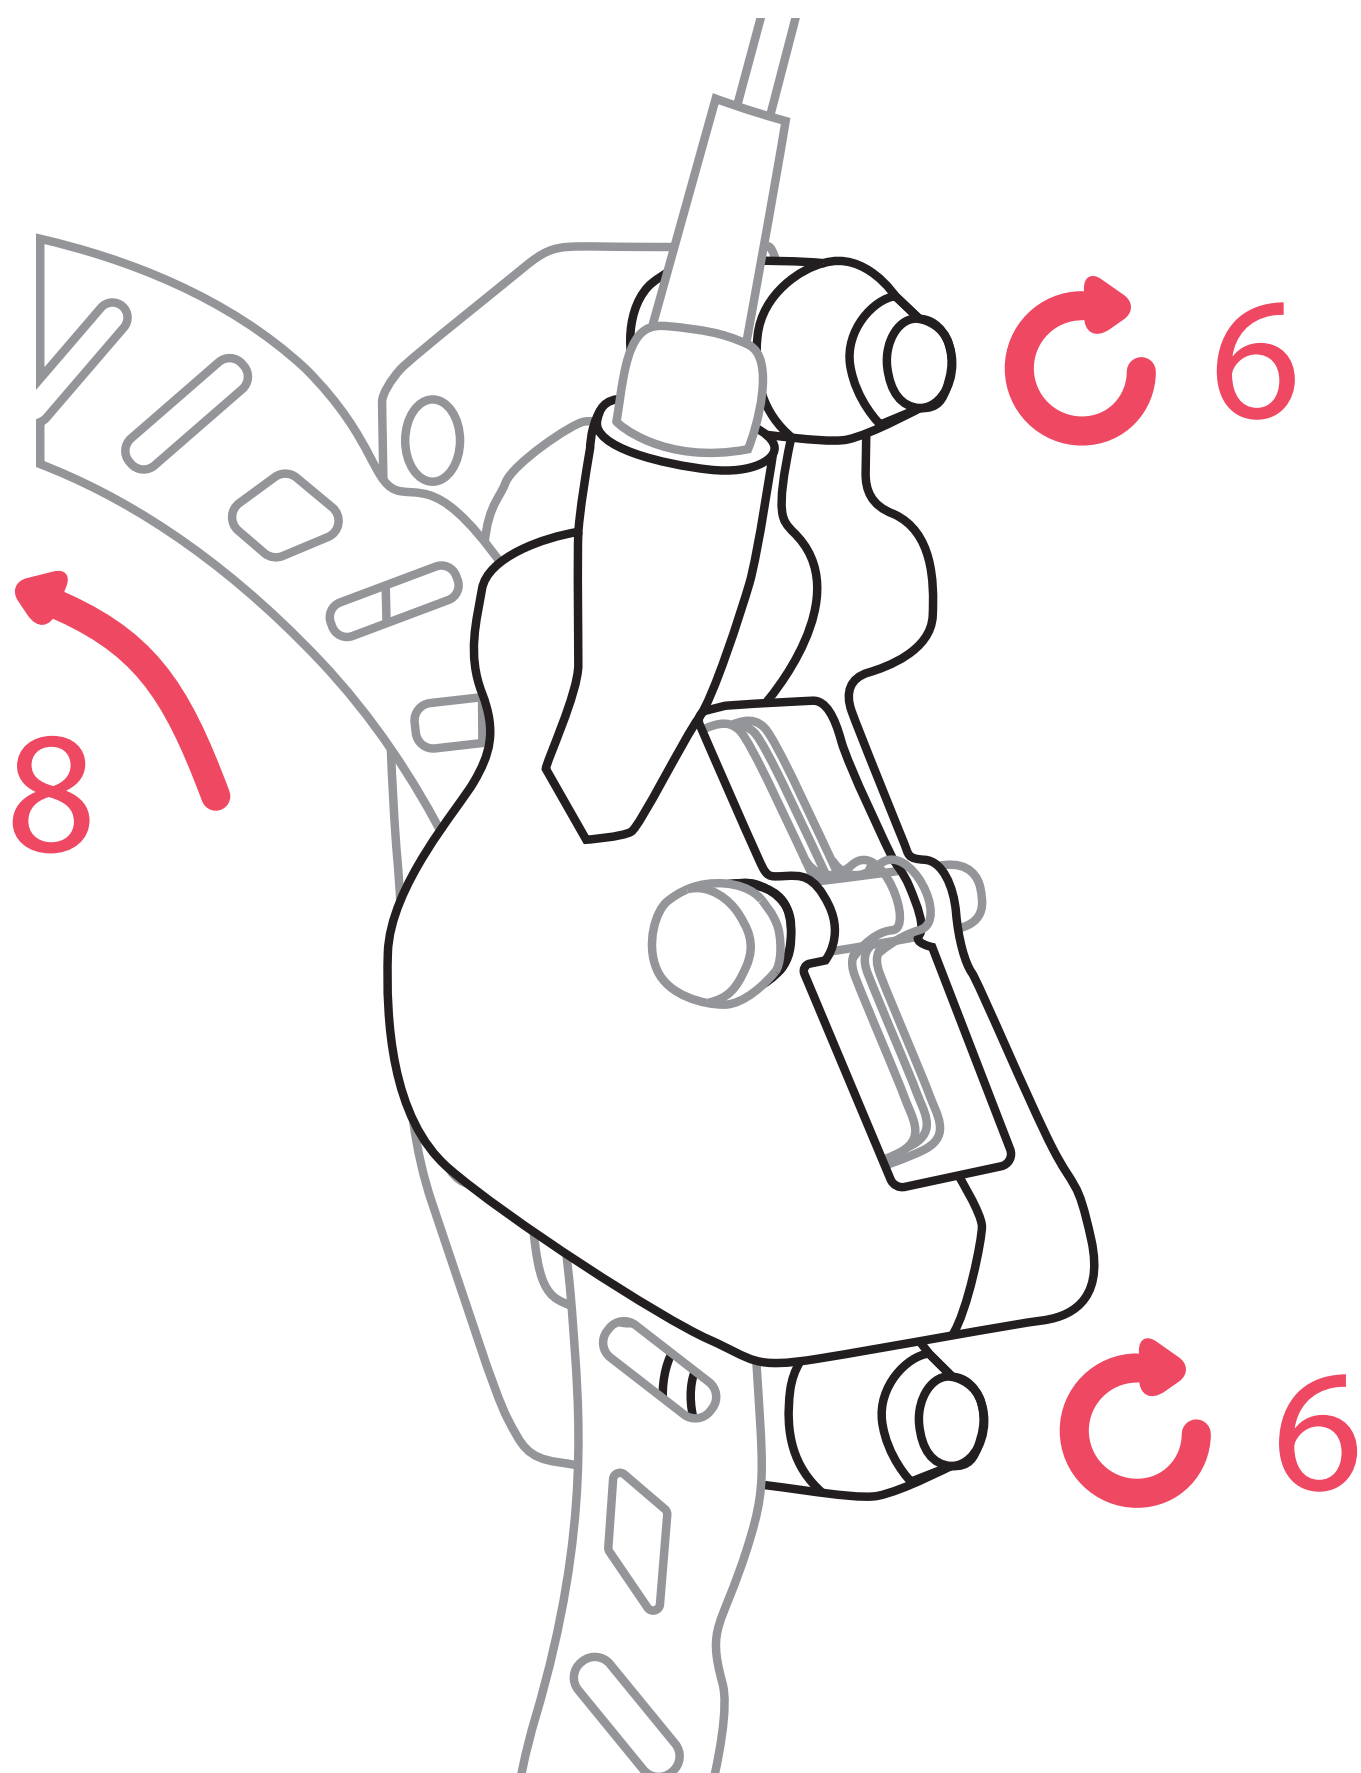

WAŻNE: ZAMONTUJ NOWE KLOCKI HAMULCOWE

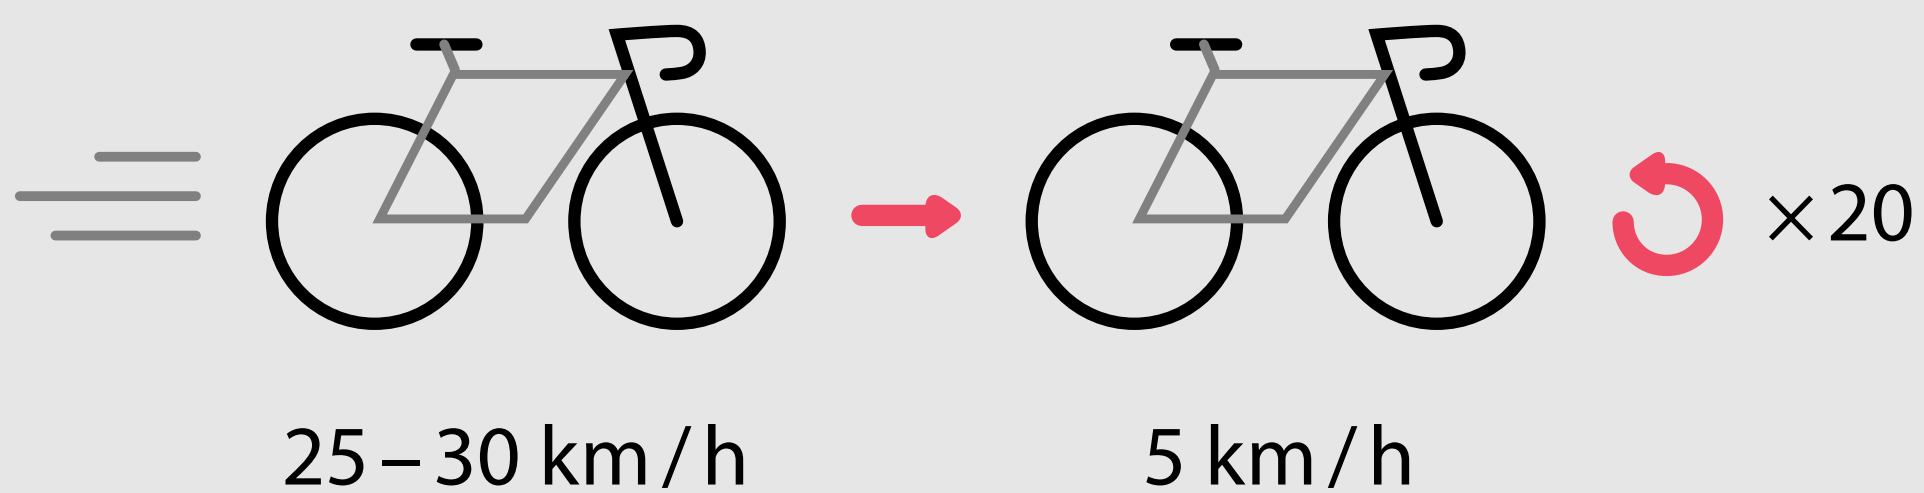



NASZ ZESPÓŁ



NASZA OBIETNICA

Zamów klocki hamulcowe, zamontuj je i przetestuj. Jeśli coś nie pasuje, zwrócimy Ci całą kwotę zakupu. W przypadku pytań służymy pomocą!

Patrick
założyciel Borgen

.....
SaleLab GmbH

Haydnstraße 28, 88284 Wolpertswende

support@salelab.de | +49(0) 751 95877024



Borgen.for.riders



www.forriders.de