

ESPECIFICACIONES

Consulte la guía de especificaciones que aparece abajo para seleccionar la solución adecuada a sus necesidades.

| NÚMERO DE MODELO | SERIE 300 | SERIE 500 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| TIPO DE COMBUSTIBLE | GLP GN | GLP GN |
| COLOR | NEGRO | NEGRO |
| ALCANCE DEL CALOR | 15 M ² | 20 M ² |
| SEPARACIÓN MÍNIMA DEL SUELO | 2000 MM | 2000 MM |
| POTENCIA CALORÍFICA | 25 MJ | 42 MJ |

| OPCIONES DE MONTAJE | SERIE 300 | SERIE 500 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| MONTAJE EN TECHO | ✓ | ✓ |
| MONTAJE EN PARED | ✓ | ✓ |
| EMPOTRADO MONTAJE ENRASADO | - | - |
| MONTAJE EN POSTE DE TECHO | ✓ | ✓ |
| AUTÓNOMO | - | - |

| OPCIONES DE CONTROL | SERIE 300 | SERIE 500 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| ENCENDIDO APAGADO | ✓ | ✓ |
| REGULADOR | - | - |
| MANDO A DISTANCIA MAESTRO | - | - |





Las medidas mostradas en este documento constituyen los requisitos mínimos para la instalación. Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación. Todas las medidas de este documento se indican en mm.

DIMENSIONES

Encuentre el calefactor idóneo para su espacio de exterior entre nuestra amplia gama de tamaños.

PERFIL DELANTERO

+ DEFLECTOR DE CALOR

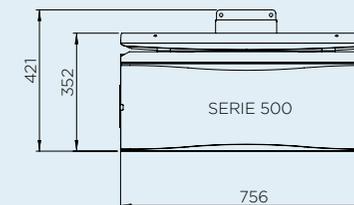

PERFIL LATERAL

+ DEFLECTOR DE CALOR

