

Technisches Produktdatenblatt XXXL

Premiumline - rahmenlose Verkleidung für ein Außengerät einer Klimaanlage oder Wärmepumpe



Brandschutzkl. EU
EN13501-1: B, s1, d0

Modell	Innenmaße			Außenmaße			Plattenstärke mm	Fläche m ²	Gewicht kg	Design Art	Material	Farbe				Sonderdekor	Blende Rückw.	Seiten Korpus	Deckel	
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe						schwer entflammbar	anthrazit	weiss	silbermetallic					grau metallic
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						mm	mm	mm	mm					mm
XXXL-H950	1300	500	950	1308	512	962	4	4,01	30,509	KFT-Lamellen	Etalbond FR	✓	✓	✓	✓	✓	✗	3	1	
XXXL-H1050	1300	500	1050	1308	512	1062	4	4,27	32,439	KFT-Lamellen	Etalbond FR	✓	✓	✓	✓	✓	✗	3	1	
XXXL-H1150	1300	500	1150	1308	512	1162	4	4,52	34,369	KFT-Lamellen	Etalbond FR	✓	✓	✓	✓	✓	✗	3	1	
XXXL-H1250	1300	500	1250	1308	512	1262	4	4,78	36,3	KFT-Lamellen	Etalbond FR	✓	✓	✓	✓	✓	✗	3	1	
XXXL-H1350	1300	500	1350	1308	512	1362	4	5,03	38,228	KFT-Lamellen	Etalbond FR	✓	✓	✓	✓	✓	✗	3	1	
XXXL-H1450	1300	500	1450	1308	512	1462	4	5,28	40,158	KFT-Lamellen	Etalbond FR	✓	✓	✓	✓	✓	✗	3	1	
XXXL-H1550	1300	500	1550	1308	512	1562	4	5,54	42,089	KFT-Lamellen	Etalbond FR	✓	✓	✓	✓	✓	✗	3	1	
XXXL-H1650	1300	500	1650	1308	512	1662	4	5,79	44,019	KFT-Lamellen	Etalbond FR	✓	✓	✓	✓	✓	✗	3	1	

Designbeispiel: Lamellen






Designbeispiel: Perforation



Technisches Produktdatenblatt XXXL

Premiumline - rahmenlose Verkleidung für ein Außengerät einer Klimaanlage oder Wärmepumpe

CAV
climatic art vision

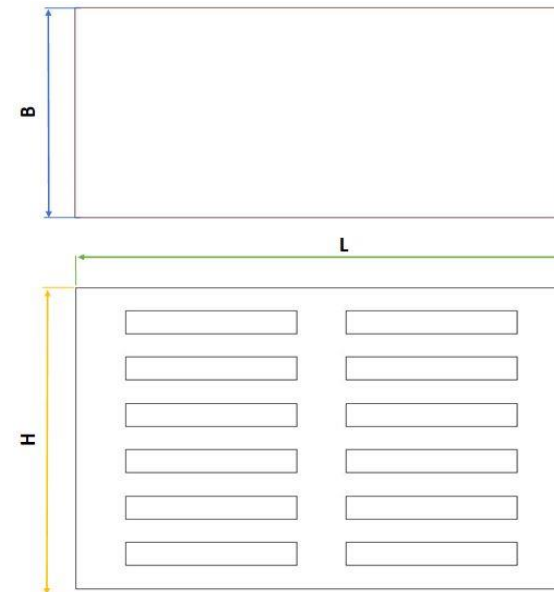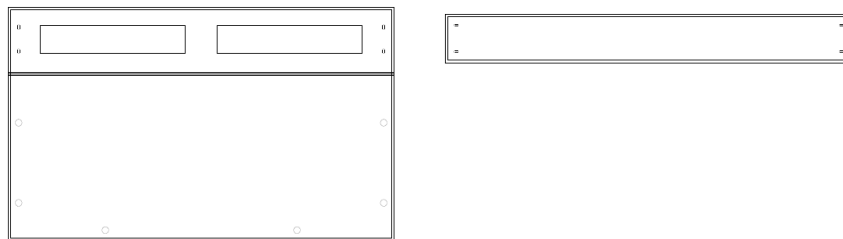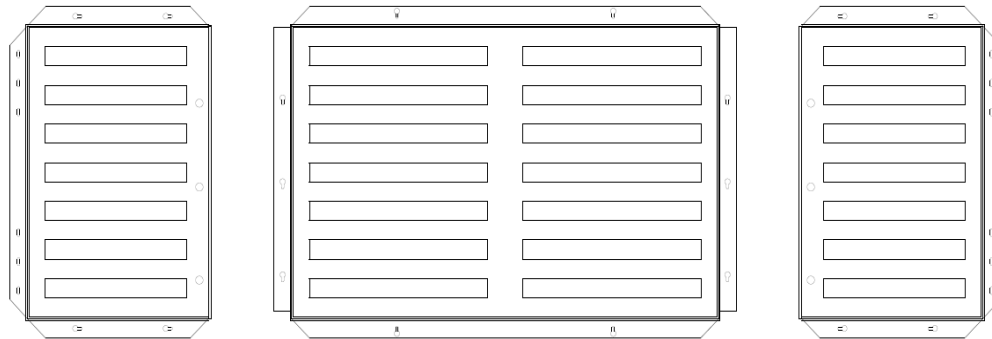

Optional erhältlich Zubehör

- Illumination (RGB-Farben)
- Blende Rückseite für freie Aufstellung
- nivellierbare Stellfüße
- CAV-Leitwerk
- Ausstattung mit Schallabsorber
- individuelles Design nach Ihrer Vorgabe
- Perforationen aus unserem Katalog
- Sonderdekor bedruckte Oberfläche

Größen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
	mm	mm	mm	kg
XXXL-H950	1308	512	962	30,5
XXXL-H1050	1308	512	1062	32,4
XXXL-H1150	1308	512	1162	34,4
XXXL-H1250	1308	512	1262	36,3
XXXL-H1350	1308	512	1362	38,2
XXXL-H1450	1308	512	1462	40,2
XXXL-H1550	1308	512	1562	42,1
XXXL-H1650	1308	512	1662	44,0

*Stand: 06. Januar 2021

**technische Änderungen vorbehalten