


**REFERENCIA/ARTICLE NUMBER** 422F410601DC

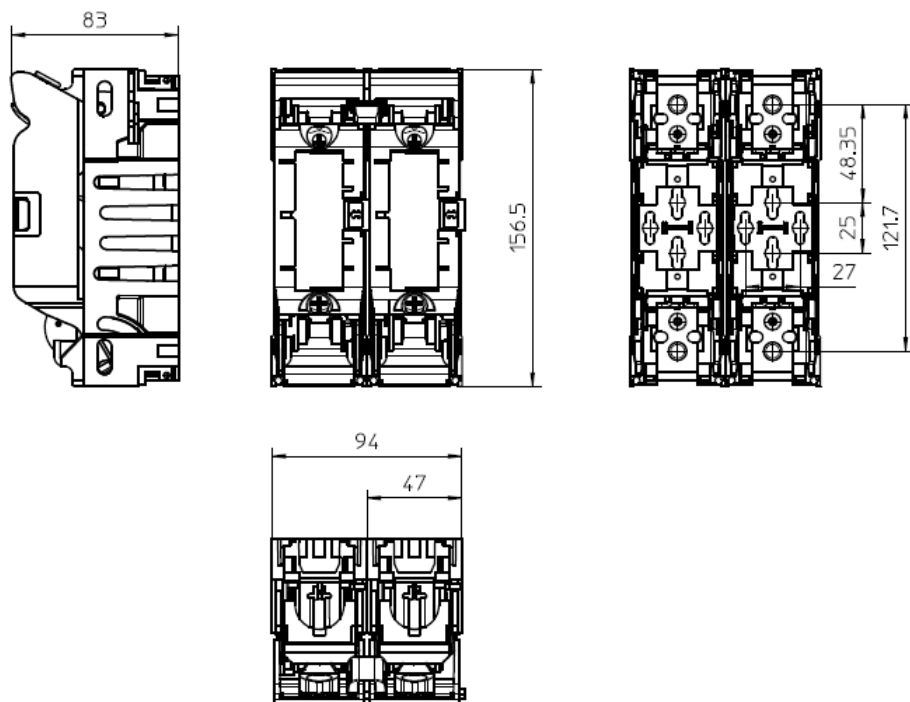

**DIMENSIONES/DIMENSIONS**

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

<b>Voltaje / Rated Voltage</b>	250 Vdc
<b>Corriente máxima admisible / Maximum rated operational current</b>	160 A
<b>Categoría de utilización / Utilization category</b>	DC-20B

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS / MECHANICAL CHARACTERISTICS**

<b>Tamaño / Size</b>	NH00
<b>Tornillos de conexión / Connection bolts</b>	M8
<b>Par de apriete tornillos de conexión / Connection bolts tightening torque.</b>	15 Nm
<b>Par de apriete tornillos de fijación / Base fixation bolts tightening torque.</b>	10 Nm
<b>Peso / Weight</b>	480 grs

**MATERIALES / MATERIALS**

<b>Zócalo / Socle</b>	PBT 15%GF V0
<b>Contactos / Contacts</b>	Copper with silver coating
<b>Pletinas / Plates</b>	Copper with tinned coating
<b>Muelles / Springs</b>	Stainless steel
<b>Tornillería / Screws</b>	Stainless steel