

0 611 911 1K0 – GBH 180-LI

Material number	0 611 911 1K0	0 611 911 1K1
EAN	4059952518664	4059952518671
2 x แบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 163		✓
ชุดชาร์จเร็ว GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ		✓
ด้ามจับเสริม 1 602 025 08X	✓	✓
ตัวตั้งระยะลึก 1 613 001 003	✓	✓
ผ้าเช็ด หมายเลขอะไหล่: 1 619 200 413	✓	✓
แรงดันไฟแบตเตอรี่	18.0 V	18.0 V
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่	0,0 กก.	2,9 กก.
แรงกระแทกสูงสุด	2.0 J	2.0 J
อัตราการกระแทกที่ความเร็วพิกัด	0 – 5,100 ครั้ง / นาที	0 – 5,100 ครั้ง / นาที
ความเร็วพิกัด	0 – 1,800 รอบ / นาที	0 – 1,800 รอบ / นาที
น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่	2.3 กก.	2.3 กก.
ระบบจับยึด	SDS plus	SDS plus
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีตด้วยดอกสว่านกระแทก	4 - 20 มม.	4 - 20 มม.
ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีตโดยใช้ดอกสว่านกระแทก	6 - 10 มม.	6 - 10 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ	13.0 มม.	13.0 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้	30.0 มม.	30.0 มม.
กระแสไฟชาร์จ		4,0 แอมป์



ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค


แรงกระแทกสูงสุด	2 J
อัตราการกระแทกที่ความเร็วพิกัด	0 – 5,100 ครั้ง/นาที
ความเร็วพิกัด	0 – 1,800 รอบ/นาที
น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่	2.3 กก.
ระบบจับยึด	SDS plus

ระยะการเจาะ

เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีตด้วยดอกสว่านกระแทก	20 มม.
ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีตโดยใช้ดอกสว่านกระแทก	13 – 20 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ	13 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้	30 มม.

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง/การสั่นสะเทือน

ระดับความดันเสียง	90 dB(A)
ระดับกำลังเสียง	101 dB(A)
ความไม่แน่นอน K	3 dB

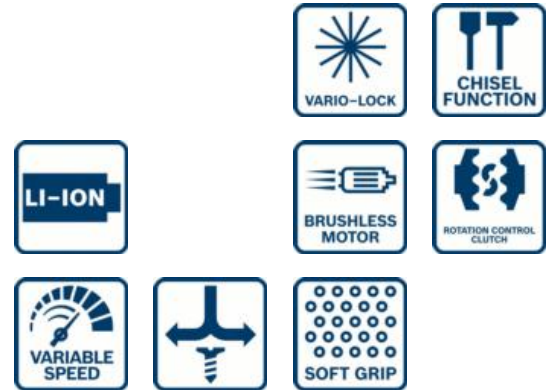

ข้อมูลการขาย

คุณสมบัติเด่น

- ส่วนโรตารีไร้สายทรงพลังในราคาที่เอื้อมถึง – มอเตอร์ไร้แปรงถ่านเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยาวนาน