


IT MANUALE DI ISTRUZIONI

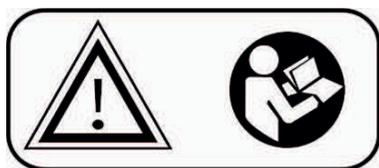

ATTENZIONE!

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

WARNING!

Before using this item, please, read instruction manual carefully.



**AVVOLGITUBO
A PARETE**

**mod. V-AP/20
AUTOMATICO**

cod. 77308-10





IT

MANUALE DI ISTRUZIONI

(Traduzione delle istruzioni originali)

cod. 77308-10

AVVOLGITUBO A PARETE

mod. **V-AP/20**
AUTOMATICO





Gentile Cliente,

desideriamo ringraziarLa per aver scelto un prodotto della gamma VIGOR, che ci auguriamo sia all'altezza delle Sue aspettative. Le ricordiamo, inoltre, che il prodotto da Lei acquistato mira a soddisfare l'hobbista esigente nonostante non sia finalizzato ad un uso in campo professionale.

Al fine di garantire la prestazione ottimale e sicura del prodotto, La preghiamo di leggere con la massima attenzione il presente manuale di istruzioni e di adottare tutte le misure di sicurezza ivi consigliate.

Attenzione: il prodotto deve essere usato da persone competenti ed addestrate a lavorare con simili apparecchi, attenendosi alle normative vigenti in materia di sicurezza per la protezione dagli infortuni.

Non affidare il prodotto a persone che non sono pratiche nel suo utilizzo. È importante preservare il manuale per consultazioni future, e qualora si affidasse l'utensile a terzi, occorre consegnarlo provvisto del presente fascicolo.

AugurandoLe buon lavoro, Le ricordiamo che siamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza dovesse occorrerLe.

Nota: Leggere con attenzione il manuale di istruzioni prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni.

DATI TECNICI

- Materiale: PP, PVC, POM, PA
- Include:
 - 20 m di tubo flessibile in PVC
 - 2 m di tubo di alimentazione
 - 2 raccordi
 - connettore a rubinetto
 - ugello
 - 4x viti e 4x tasselli da muro
 - 1 perno
- Riavvolgimento automatico
- Pressione di lavoro: 8 Bar
- Pressione massima: 24 Bar
- Temperatura: da -5 a +45°C
- Adatto per tubi flessibili da 1/2"

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non aprire mai il prodotto per ispezionarlo, sostituire componenti o ripararlo da soli: la molla del meccanismo di riavvolgimento potrebbe fuoriuscire dalla sede e provocare lesioni a persone e animali e danni a cose.
- In caso di problemi di funzionamento e/o sostituzione di componenti, rivolgersi al rivenditore o ad un centro assistenza autorizzato.
Nota: utilizzare solo ricambi originali: la mancata osservanza di ciò fa decadere la garanzia.
- Nella stagione invernale, rimuovere il prodotto dal supporto a parete e riporlo in un luogo chiuso e riscaldato, per evitare di sottoporlo a temperature eccessivamente rigide.
Assicurarsi di aver chiuso il rubinetto e di aver scaricato completamente l'acqua dal tubo.
- Evitare che oggetti appuntiti o taglienti danneggino il tubo!
- Evitare che il tubo venga a contatto con sostanze aggressive che contengono acetone, prodotti caustici, ecc...
- Assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto o con parti di esso: non appoggiare su di esso alcun peso/carico.
- Dopo ogni utilizzo, chiudere il rubinetto e riavvolgere completamente il tubo accompagnandolo nel suo alloggiamento: in questo modo verrà preservata la molla interna da una inutile e prolungata tensione.
- Non rimuovere mai contemporaneamente il raccordo e il fermo del tubo!
- Non utilizzare il tubo per acqua potabile.

INSTALLAZIONE

Scegliere la posizione del prodotto in modo che l'avvolgitubo abbia spazio sufficiente per ruotare di 180°, si trovi alla distanza massima di 1,5 m da una presa d'acqua e ad un'altezza massima di 80 cm da terra (FIG. 1)

1. Con una punta da 10 mm praticare 4 fori sulla parete in corrispondenza dei fori della piastra per il montaggio a parete.
2. Inserirvi i tasselli (FIG. 2).
3. Fissare sul muro il sostegno dell'avvolgitubo con le 4 viti in dotazione e infilare il perno nell'apposito foro del sostegno (FIG. 3).
4. Inserire l'avvolgitubo sul perno.
5. Collegare l'avvolgitubo al rubinetto.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

POSIZIONAMENTO

- Accertarsi che la parete abbia una robustezza e una resistenza tale da sopportare il peso e la forza esercitata per lo srotolamento del tubo riempito d'acqua!
- Per il fissaggio su pareti in mattoni o in cemento, utilizzate le viti ed i tasselli in dotazione.
- Per il fissaggio su qualsiasi altra superficie, acquistare viti e tasselli di tipo appropriato.
- Utilizzare l'avvolgitubo solo dopo averlo fissato alla parete, rispettando le indicazioni e le distanze indicate nel presente libretto.
- Qualsiasi danno derivante dall'utilizzo del prodotto appoggiato a pavimento non è coperto da garanzia.

AVVOLGERE E SROTOLARE IL TUBO

- L'avvolgitubo ha 2/3 posizioni di bloccaggio ad ogni intervallo di 1 m. Durante lo srotolamento del tubo, si sente un "click". Se si ferma lo srotolamento quando si sente il "click", il tubo si blocca.
- Per avvolgere il tubo, estrarlo per circa 30 cm. Quando non si sente più il "click" si può iniziare l'avvolgimento.
- E' consigliabile estrarre almeno il 25% del tubo prima di riavvolgerlo.
- Durante il riavvolgimento, tenere sempre il tubo dritto e assicurarsi di avvolgerlo completamente, al fine di evitare incidenti/inciampamenti.
- Il tubo si può deteriorare se lasciato al di fuori dell'avvolgitore.

MANUTENZIONE

- Non immergere l'avvolgitubo nell'acqua per pulirlo. Se il tubo è molto sporco, pulirlo prima di riavvolgerlo.
- Il modo migliore per mantenere l'avvolgitubo in perfette condizioni è lasciarlo nella posizione corretta. Le parti metalliche si deteriorano e arrugginiscono se non sono tenute nelle condizioni appropriate. Anche le parti in plastica si usurano se lasciate all'aria aperta e frequentemente esposte alla luce del sole.
- Quando il tubo non viene utilizzato, tenerlo arrotolato nell'avvolgitubo.

CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI

Garanzia applicata da VIGLIETTA MATTEO S.p.A., VUEMME S.r.l. e FERRAMENTA SARDO PIEMONTESE S.p.A. (la "Società") per i propri prodotti, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (il "Codice del Consumo") e del Codice Civile In conformità alla legge, la nostra Società applica le seguenti garanzie:

la **GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ**, prevista dall'articolo 132 del Codice del Consumo, della durata di 24 MESI. Tale garanzia spetta ai soli Consumatori (ossia, ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, *"le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"*) per tutti i prodotti acquistati con normale ricevuta/scontrino fiscale;

la **GARANZIA PER VIZI**, prevista dall'articolo 1495 del Codice Civile, della durata di 12 MESI. Tale garanzia spetta a tutti gli operatori professionali, ossia a quegli utilizzatori finali dotati di partita iva (società di persone o di capitali, ditte individuali, imprese artigiane, liberi professionisti ecc.) che utilizzano il prodotto per scopi professionali e che acquistano il prodotto con fattura fiscale.

Le garanzie sopra indicate non comprendono: riparazioni effettuate da personale non autorizzato dalla nostra Società; allacciamenti elettrici errati; manomissioni/smontaggio/modifiche; uso non corretto e abuso (non conforme alle indicazioni riportate nel libretto istruzioni); uso continuo dopo parziale avaria; uso di accessori impropri e non originali; impiego di ricambi non originali; mancata manutenzione ordinaria e/o impropria; impiego di lubrificanti non idonei e/o deteriorati da giacenza prolungata; carboncini, cavo, spina, grasso, candele, filtro aria, olio, carburante, tubetti carburante ed i lubrificanti in genere.

Per maggiori informazioni di carattere tecnico non esitate a contattarci inviando un'e-mail all'indirizzo consumatori@viglietta.com.

lot no. 210301588

Riservato il diritto di apportare modifiche tecniche.

Made in China
Importato da Viglietta Matteo S.p.A.
Via Torino 55 - 12045 Fossano (CN) Italy