


- 1 **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
TOPCOLOR Epoxy
- 2 **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:**
Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės
- 3 **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**
Dvikomponentė epoksidinė danga
- 4 **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**
TOPCOLOR Epoxy skirti dažyti grindis, sienas, lubas garažuose, laiptinėse, sandėliuose. Produktas skirtas vidaus naudojimui. Epoksidinė danga atspari tepalams, benzinui, kelių druskoms, įvairioms valymo, dezinfekavimo priemonėms, mechaniniam poveikiui.
- 5 **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**
UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402
- 6 **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:**
Sistema 3
- 7 **Paskirtosios įstaigos pavadinimas**
KTU ASI Kompozicinių ir apdailos medžiagų akredituotos laboratorija atliko bandymą pagal LST EN ISO 3251:2019; LST EN 9117-3:2010; LST EN ISO 2812-2:2019 ir išdavė bandymų protokolą Nr KAM 20/17 2020 02 24
- 8 **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

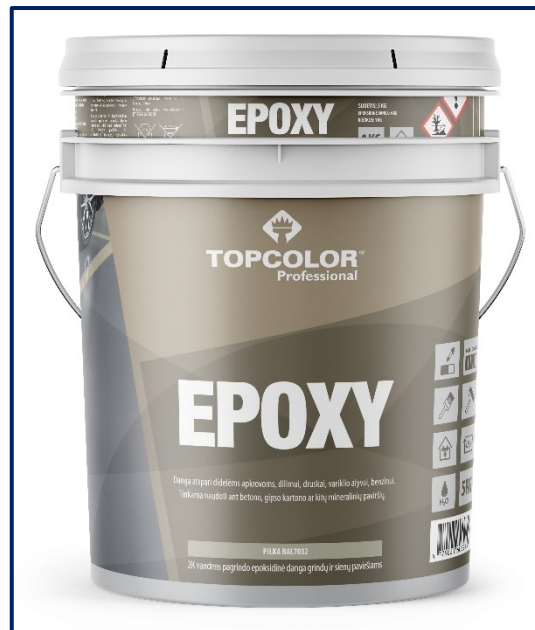

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	STANDARTO NUORODA
Nelakijų junginių kiekis	≥60	LST EN ISO 3251:2019
Atsparumas statiniam vandens poveikiui	Po 24 h pakitimų nėra	LST EN ISO 2812-2:2019
Pūslėtumo laipsnis	0 balų	LST EN ISO 4628-2:2016

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „TOPCOLOR“
Vyr. technologas
Kaunas 2025 01 21

Jonas Burdakovas

