

NOUVEAU

SMART

Le parasol compact moderne au design minimaliste



# Assortiment

Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature blanc mat	Numéro de réf. Armature anthracite
cm			
Ø 200	6 pièces	208 00 200 161	208 00 200 301
Ø 220	8 pièces	208 00 220 161	208 00 220 301
Ø 250	8 pièces	208 00 250 161	208 00 250 301
Ø 300	8 pièces	208 00 300 161	208 00 300 301
200×200	8 pièces	208 00 201 161	208 00 201 301
240×240	8 pièces	208 00 241 161	208 00 241 301
210×150	6 pièces	208 00 212 161	208 00 212 301
250×200	6 pièces	208 00 252 161	208 00 252 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur de passage parasol incliné	Hauteur totale parasol incliné	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.6	2.6	85...135	160...210	185...235	105...155	215...265	40x40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.6	3.4	80...130	160...210	190...240	100...150	220...270	40x40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.6	4.4	65...115	160...210	190...240	90...140	225...275	50x50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.6	6.4	45...95	160...210	195...245	75...125	235...285	60x60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.6	4.0	45...95	160...210	185...235	100...150	210...260	40x40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.6	5.8	25...75	160...210	195...245	90...140	220...270	50x50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.6	3.2	60...110	160...210	190...240	115...165	200...250	40x40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.6	5.0	35...85	160...210	195...245	105...155	210...260	50x50	40	40 (6)


Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).


Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.

Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.


En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

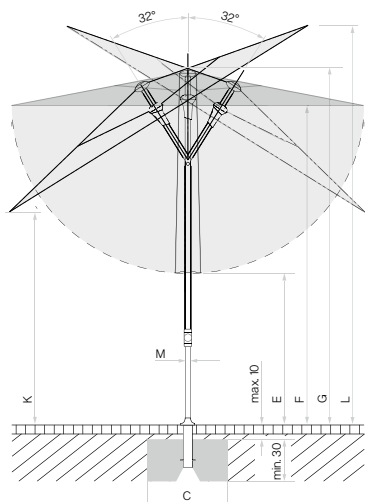


Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau




6 pièces



8 pièces



8 pièces



6 pièces



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

## Accessoires

Absolument  
indispensable

Numéro de référence

### Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974

### Accessoires électriques

2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

## Fixations

Absolument  
indispensable

Numéro de référence

### Douilles à sceller

4	Douille à sceller BT, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord BT	350 01 206 100
---	--	--------------------	----------------

### Consoles murales

5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
---	---	--------------------	----------------

### Socles

6	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 111 016
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 112 116
	<sup>1</sup> Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
	<sup>1</sup> 1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 533
7	1/2 Socle en granit naturel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pierre naturelle NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 480
8	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 100 810
	<sup>1</sup> Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 210

### Socle à roulettes

9	<sup>3</sup> Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
9	<sup>3</sup> Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
10	<sup>3</sup> Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 200
	<sup>3</sup> 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 280
	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310
	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320

### Tubes de fixation/tubes de raccord

11	Tube de fixation Z, intégré, Ø 30 / 25 mm, en acier galvanisé à chaud NOUVEAU		350 01 201 710
12	Tube de raccord BT, intégré, Ø 30 / 25 mm, en acier galvanisé à chaud, cache blanc mat inclus NOUVEAU		350 01 201 916
	Tube de raccord BT, intégré, Ø 30 / 25 mm, en acier galvanisé à chaud, cache anthracite inclus NOUVEAU		350 01 201 930

### Différents types de fixation

13	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400
14	Bride U pour dessus de table, Ø 31–40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.		350 01 252 005

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

# SMART



## Armature

6 ou 8 pièces  
Mât Ø 36 mm  
Design recherché  
Fonctionnement : tube de fixation intérieur, ouverture et fermeture rapides grâce à un système coulissant intelligent  
Réglage de la hauteur en continu de 50 cm, inclinaison deux directions de 32°  
Idéal pour le balcon  
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines  
Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire  
Les angles de la toile sont renforcés avec du cuir (qualité de la toile 5, 4)

## Couleur d'armature

Aluminium thermolaqué blanc mat ou anthracite

## Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
(Disponible en version Alu-Smart)

## Volant


Disponible seulement sans

## Housse de protection


Disponible en option

## Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyryon



Application



Fixations



SMART,  
Int. Patents pend. ©Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2024  
[glatz.com](https://www.glatz.com)