

ALEXO®

Un design culte depuis 80 ans



Glatz 

ALEXO®



Matériaux et technique

Armature: 10 pièces en bois de frêne laqué, mât Ø 30 mm.
La rotule avec couronne dentée de l'Alexo est en laiton nickelé. Les baleines sont en fibre de verre.

Matériel armature: bois de frêne, vernis incolore

Forme de l'armature: ronde

Toile: disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²) ou dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)

Volant: Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.

Housse de protection: en option

Important: Le bois est un produit naturel. Il ne devra donc pas être exposé à la pluie pendant une période prolongée!



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss
Made


Assortiment

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert	Numéro de référence Armature bois de frêne
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
A	AS	M	B	E	F	G	C			
○ sans volant										
¹⁰ Ø 200	190	3.0	2.9	135	215	245	40×40	30	20 (4)	180 00 200 751
¹⁰ Ø 220	210	3.0	3.6	125	210	245	40×40	40	20 (4)	180 00 220 751
○ avec volant										
¹⁰ Ø 200	190	3.0	2.9	125	200	245	40×40	30	20 (4)	180 00 200 750
¹⁰ Ø 220	210	3.0	3.6	115	195	245	40×40	40	20 (4)	180 00 220 750


¹⁰ 10 pièces

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les mesures de l'hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller ST. Si l'on a recours à l'emploi de l'un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement, excepté le socle en acier (moins 5 cm). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau




10 pièces

Accessoires

Fixation ST (tube de fixation ST absolument indispensable)		Numéro de référence
1	Douille à sceller ST, en acier zingué	350 01 205 105
2	Tube de raccord ST, Ø 25 – 33 mm, en acier zingué	350 01 205 100
Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)		
3	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	350 01 109 532
3	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
4	³ Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 465
5	³ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 445
6	Socle en acier Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, acier zingué	350 01 100 210
7	Console murale Z, 180 mm, acier zingué	350 01 205 000
8	Pointe à gazon Z, 85×150×350, acier zingué	350 01 205 400
9	Tube de fixation Z, Ø 25 - 33 mm, acier zingué	350 01 200 135
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
10	Housse de protection	350 01 609 983

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

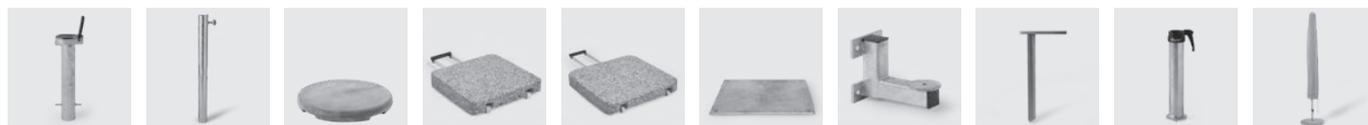

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Glatz AG
Parasols
Saison 2021

glatz.com

