

NOUVEAU

FORTELLO® LED

Le parasol pour le jour et la nuit



Glatz 

FORTELLO® LED



Matériaux et technique

- Armature:** 8 baleines en aluminium anodisé naturel, 100 % inox, vis et rivets en acier inoxydable, mât profilé en deux pièces 67 × 3 mm, principe d'ouverture contra-rotatif facilitant l'ouverture.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Toile:*** se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²) et dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)
- Volant:** non-disponible sur ce modèle
- Housse de protection:** en option
- Éclairage LED et pack batterie intégrés:** Température de couleur 2 700 K (blanc chaud) Intensité réglable en continu, max. 4 500 Lumen Pack batterie incl. avec indicateur de charge, 14,8 V, 10,2 Ah Autonomie 10 h réglé sur la luminosité recommandée Éclairage LED intégré aux baleines. Non compatible avec l'équipement ultérieur.

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Application



Fixations

FORTELLO® LED,
© Int. Design reg.



Swiss
Design

Assortiment

| Taille nominale sans volant | Numéro de réf. Armature anodisé naturel | Numéro de réf. Armature anodisé naturel |
|-----------------------------|---|---|
| ○ | sans LED | avec LED |
| Ø 400 | 325 00 400 171 | 328 00 400 171 |
| □ | | |
| 350×250 ¹ | 325 00 352 171 | - |
| 400×300 | 325 00 402 171 | 328 00 402 171 |
| □ | | |
| 300×300 | 325 00 301 171 | 328 00 301 171 |
| 350×350 | 325 00 351 171 | 328 00 351 171 |
| 400×400 | 325 00 401 171 | 328 00 401 171 |


| Taille nominale | Distance latérale | Mât Ø | Surface de base | Hauteur fermeture | Hauteur de passage | Hauteur totale | Hauteur ouvert | Fondation | Poids minimum pour le socle | Vit. max vent, parasol ouvert |
|----------------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| cm | cm | cm | m ² | cm | cm | cm | cm | cm | kg | km/h (Bft.) |
| A | AS | M | B | E | F | G | H | C | | |
| Ø 400 | 370 | 6.7 | 11.3 | 135 | 215 | 345 | 280 | 80×80 | 120 | 85 (9) |
| 350×250 ¹ | - | 6.7 | 8.8 | 125 | 215 | 350 | 280 | 80×80 | 120 | 100 (10) |
| 400×300 | - | 6.7 | 12 | 130 | 215 | 375 | 290 | 80×80 | 120 | 85 (9) |
| 300×300 | - | 6.7 | 9 | 125 | 215 | 345 | 270 | 80×80 | 120 | 100 (10) |
| 350×350 | - | 6.7 | 12.3 | 110 | 215 | 365 | 280 | 80×80 | 120 | 85 (9) |
| 400×400 | - | 6.7 | 16.0 | 95 | 215 | 385 | 290 | 100×100 | 180 | 75 (9) |

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller M4. Elles varient de plus de 11,5 cm pour le socle M4, 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

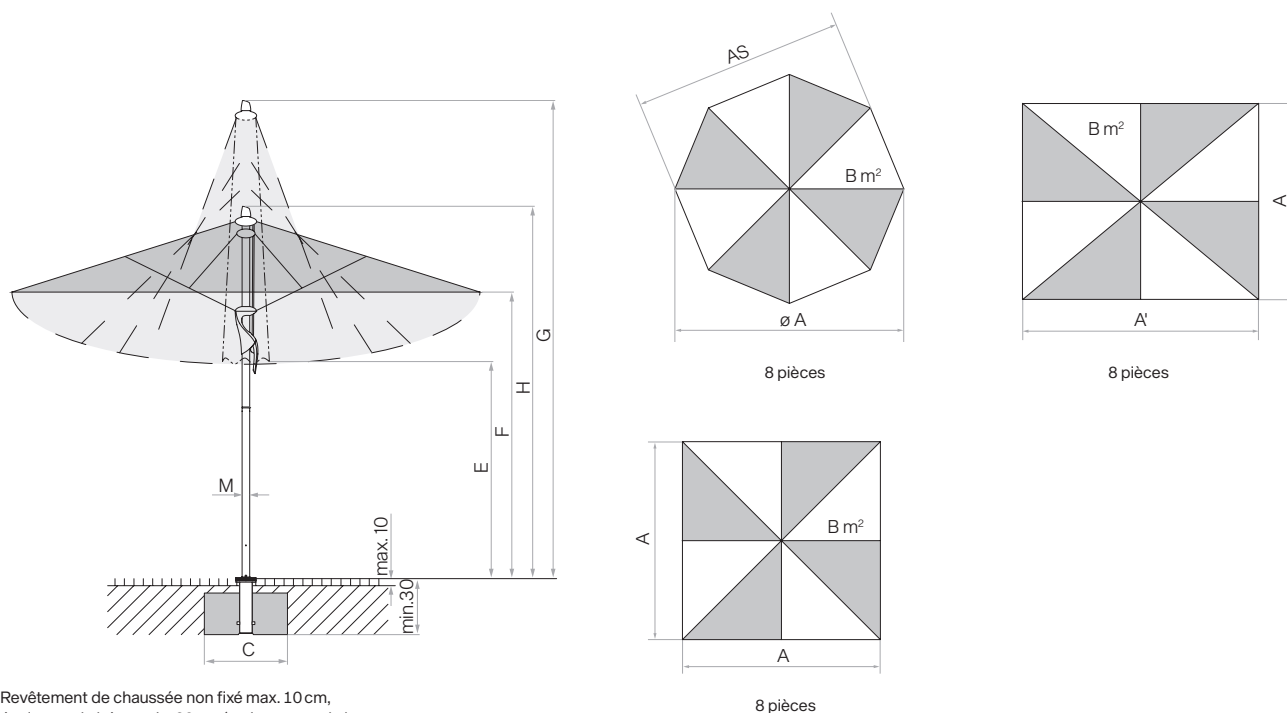

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau

Accessoires

| ³ Socle à roulettes M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable) | | Numéro de référence |
|---|--|---------------------|
| 1 | Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80×80×14, acier zingué (kit de poids absolument nécessaire) | 350 01 103 000 |
| | Kit de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg) pour 350 01 103 000 | 350 01 103 100 |
| Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable) | | |
| 2 | Socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40×40×4 cm), 91×91×11.5 – 15.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles) | 350 01 108 235 |
| 2 | Socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40×40×4 cm), 91×91×15.5 – 19.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles) | 350 01 108 335 |
| 3 | Cache pour socle M4, 88×88×5 cm, en ABS, aspect alu brossé | 350 01 100 400 |
| | Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, en acier zingué | 350 01 100 500 |
| 4 | ³ Socle en granit M4, 120 kg, 90×90×17 cm, pierre naturelle, avec roues | 350 01 109 475 |
| 5 | Douille à sceller M4, en acier zingué | 350 01 226 510 |
| 6 | Plaque de montage M4 / M8, 30×30×1.5 cm, en acier zingué | 350 01 226 921 |
| 7 | Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué | 350 01 226 932 |
| 8 | Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué | 350 01 226 930 |
| | Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301 / 304 | 350 01 229 730 |
| 9 | Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué | 350 01 229 405 |
| 10 | Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué | 350 01 229 410 |
| 11 | Tube de fixation M4, P ¹ , en acier zingué | 350 01 200 235 |
| Dalles pour socle M4 | | |
| | Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm (env. 110 kg), béton | 350 01 226 908 |
| | Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit | 350 01 226 909 |
| | Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm (env. 165 kg), béton | 350 01 226 907 |
| | Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 170 kg), 8 pièces en béton, 4 unités en aspect granit | 350 01 226 906 |
| Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure | | |
| 12 | Housse de protection avec baguette et fermeture éclair | 350 01 609 701 |
| Divers | | |
| | Pack batterie de réserve pour Fortello LED, 14,8 V, 10,2 Ah | 350 01 565 000 |

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13



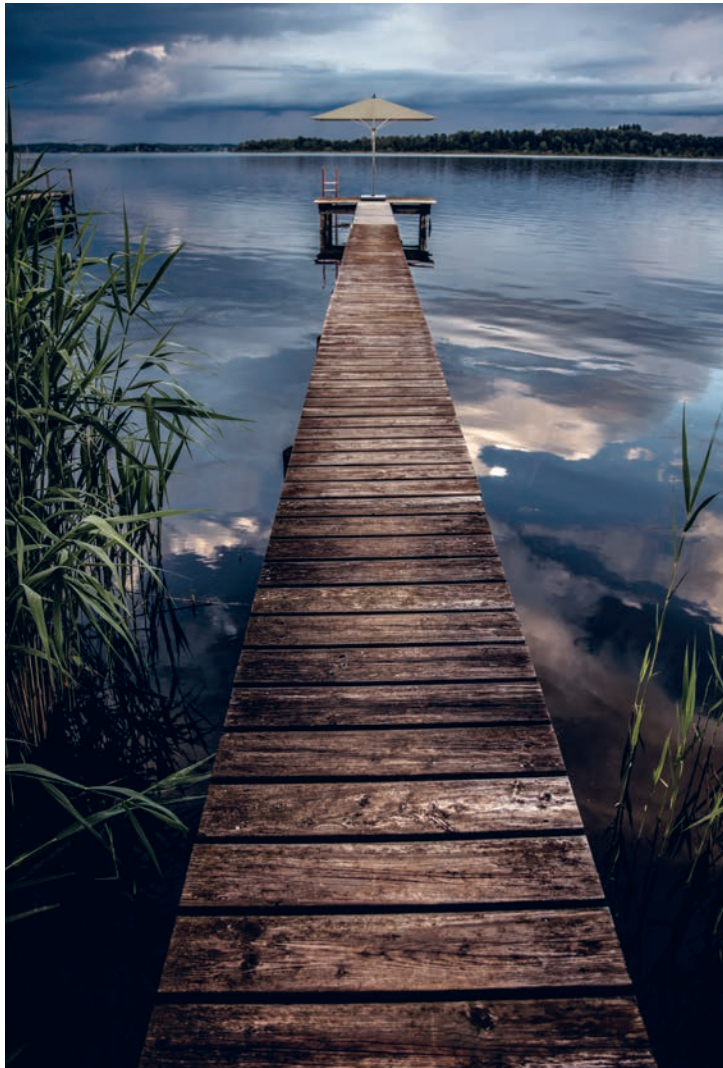

Glatz AG
Parasols
Saison 2021

glatz.com

