

FORTERO®

Le grand résistant au vent



Glatz 

FORTERO®



Matériaux et technique

- Armature:** 8 baleines en aluminium anodisé naturel, 100 % inox, vis et rivets en acier inoxydable, mât profilé en deux pièces 55 × 2.5 mm, principe d'ouverture contra-rotatif facilitant l'ouverture.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Toile: *** se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles; disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²), dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)
- Volant:** non-disponible sur ce modèle
- Housse de protection:** en option

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Application



Fixations

FORTERO®,
© Int. Design reg.



Swiss
Design

Assortiment

Taille nominale Numéro de réf.
 Armature anodisé naturel


○	sans volant
Ø 350	320 00 350 171
Ø 400	320 00 400 171

□	
300×200	320 00 302 171
350×250	320 00 352 171

□	
250×250	320 00 251 171
300×300	320 00 301 171
350×350	320 00 351 171

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouvert	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
Ø 400	370	5.5	11.3	120	205	330	270	80×80	120	50 (7)
300×200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	60 (7)
350×250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)
250×250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
 Les hauteurs se basent sur la douille à sceller M4. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs sont de 11.5 à 15.5 cm plus importantes.
 Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.
 En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

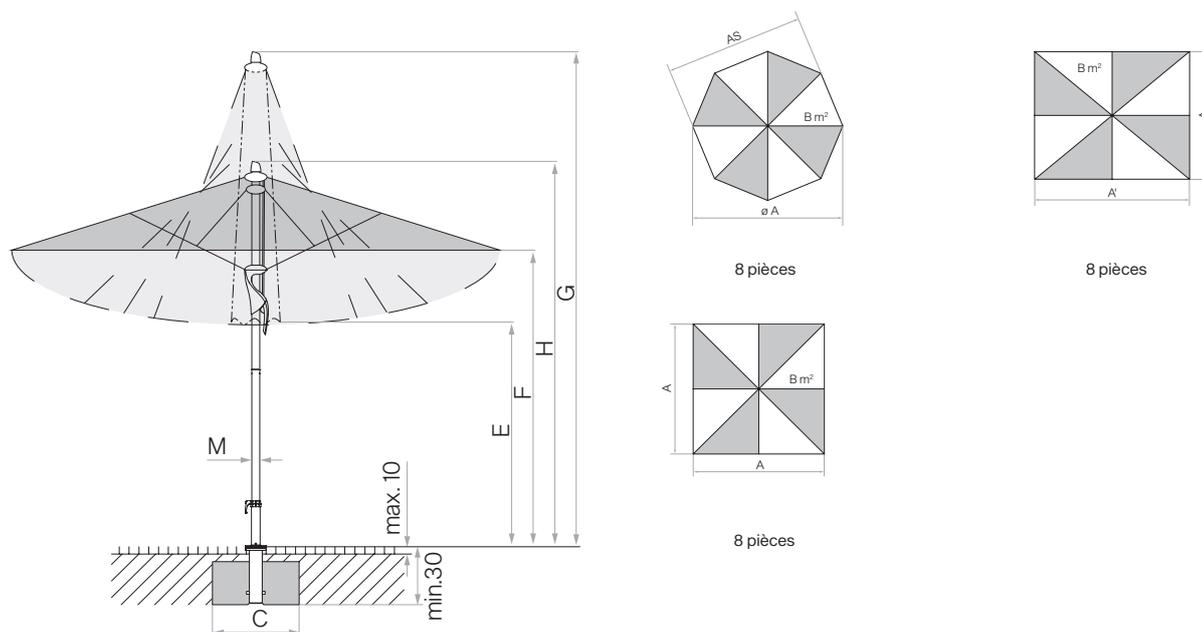

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau


Accessoires

Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)		Numéro de référence
1	Socle en béton Z de 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
1	Socle en béton Z de 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 523
	1 palette (10 pièces) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 535
2	Socle en granit naturel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, pierre naturelle	350 01 109 515
3	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué	350 01 100 210
	Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué	350 01 100 310
4	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 201 210
4	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 300
³ Socle à roulettes Z ou M4 (tube de fixation Z ou M4 indispensable)		
5	Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, coulée de béton de décoration	350 01 102 800
	1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 850
	Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80 × 80 × 14, acier zingué	350 01 103 000
	Jeu de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg) pour 350 01 103 000	350 01 103 100
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)		
6	Socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 235
7	Cache pour socle M4, 88 × 88 × 5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, acier zingué	350 01 100 500
8	³ Socle en granit M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues	350 01 109 475
9	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
10	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué	350 01 226 921
11	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
12	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730
13	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué	350 01 229 405
14	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué	350 01 229 410
15	Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 200 035
Dalles pour socle M4		
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm (env. 110 kg), béton	350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 909
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
16	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 981
Divers		
17	Tablette bistrot, finition gris-argent	350 01 900 100
18	Éclairage rechargeable Osyriion 8 pour mât Ø 48 – 68 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) et 1 accumulateur inclus	350 01 557 960
	Batterie de réserve, 3.7 V, 4800 mAh (pour Osyriion 8)	350 01 557 970

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

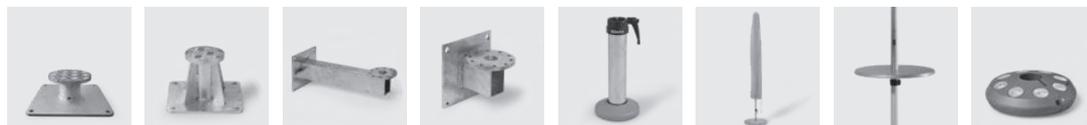

11 12 13 14 15 16 17 18



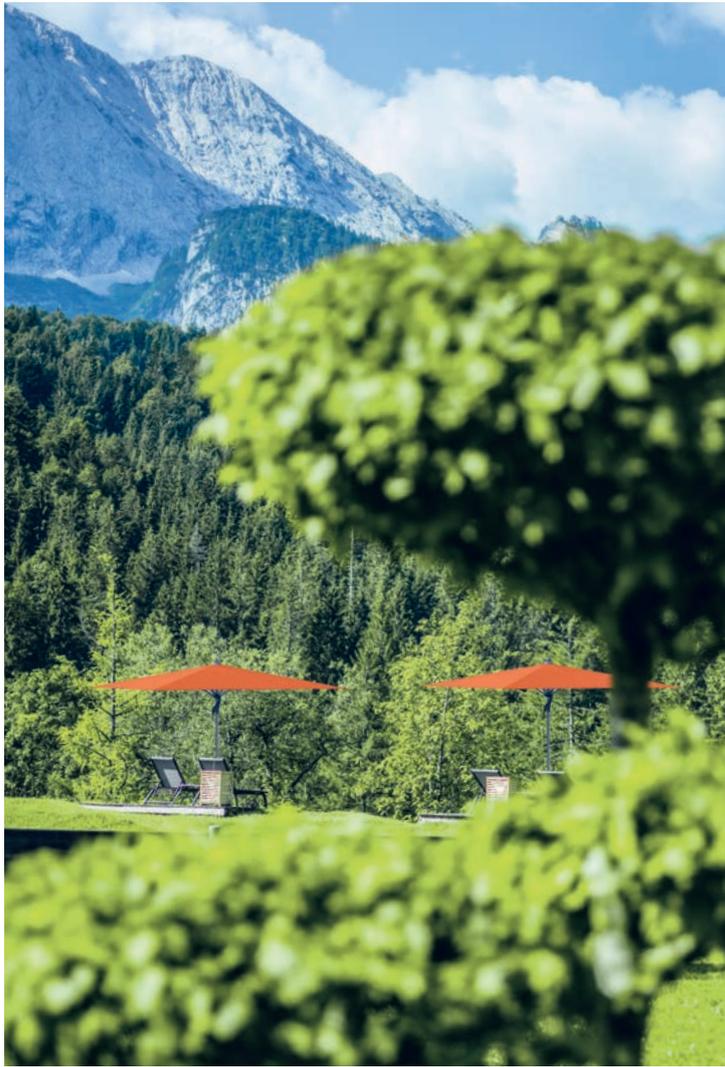

Glatz AG
Parasols
Saison 2021

glatz.com

