

PENDALEX® P+

À la fois polyvalent et multifonctions



Glatz 

PENDALEX® P+



Matériaux et technique

- Armature:** Mât profilé (Ø 67 mm), mât et bras libre en aluminium avec lift à gaz intégré (portée de 50 cm) pour le réglage de la hauteur, boîtiers en matière synthétique TSG renforcée avec de la fibre de verre, guides en matière synthétique à haute résistance en téflon modifié, manivelle pour l'ouverture intégrée. Avec manivelle amovible.
- Toit:** 10 baleines en acier ressort affiné gris clair, articulation à rotule en aluminium anodisé pour l'inclinaison du parasol dans toutes les directions.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite (RAL 5803 E71387 A10)
- Forme de l'armature:** ronde ou rectangulaire
- Toile:** disponible en type de tissu 5 (100% polyacrylique env. 300 g/m²)
- Volant:** Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.
- Housse de protection:** incluse dans l'équipement standard



Application



Fixations

PENDALEX® P+,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Swiss
Made


Assortiment

Taille nominale	Numéro de réf. Armature anodisé naturel	Numéro de réf. Armature anthracite	Numéro de réf. Armature anodisé naturel	Numéro de réf. Armature anthracite
○	sans volant	sans volant	avec volant	avec volant
Ø 300 ¹⁰	014 00 300 171	014 00 300 301	014 00 300 170	014 00 300 300
Ø 325 ¹⁰	014 00 325 171	014 00 325 301	014 00 325 170	014 00 325 300
Ø 350 ¹⁰	014 00 350 171	014 00 350 301	014 00 350 170	014 00 350 300
□				
285×230 ¹⁰	014 00 285 171	014 00 285 301	014 00 285 170	014 00 285 300

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids mini-mum pour levent, parasol socle	Vit. max pour levent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	I	E	F	G	M ²	N	Z	C		
Ø 300 ¹⁰	286	6.7	7.1	146...196	61...111	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)
Ø 325 ¹⁰	310	6.7	8.3	146...196	48...98	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
Ø 350 ¹⁰	335	6.7	9.6	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
285×230 ¹⁰	-	6.7	6.6	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)

¹⁰ 10 pièces

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm). Les hauteurs sont basées sur la douille à sceller PX. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle. Les hauteurs indiquées sont réduites de 9,5 à 10,5 cm pour les variantes équipées de la douille à sceller M4 et de la plaque au sol M4/M8. Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

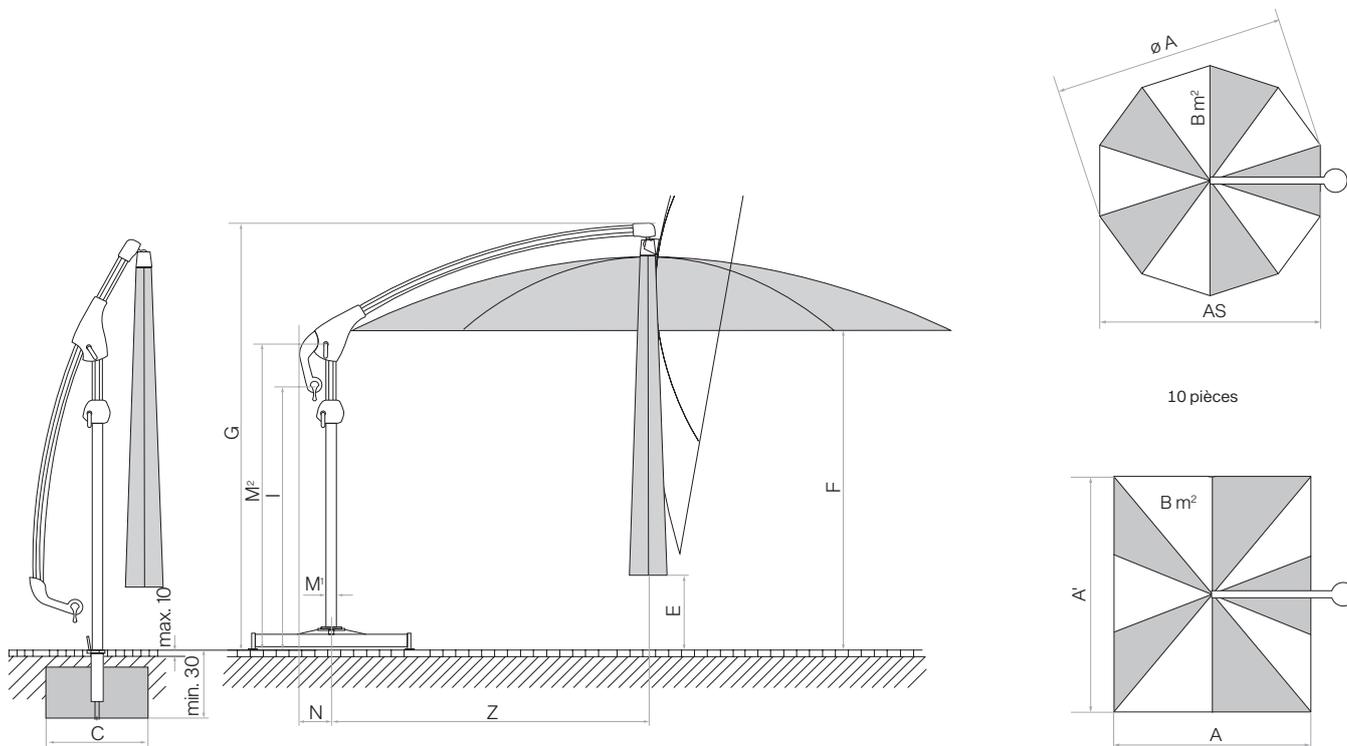

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accessoires

Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)		Numero d'articolo
1	Socle en béton Z de 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 523
	1 palette (10 pièces) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 535
2	Socle en granit naturel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, pierre naturelle	350 01 109 515
3	Tube de fixation Z, P ¹ , en acier zingué	350 01 201 400
3	Tube de fixation Z, P ¹ , en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 500
³ Socle à roulettes Z ou M4 (tube de fixation Z ou M4 indispensable)		
4	Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, coulée de béton de décoration	350 01 102 800
	1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 850
5	Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80 × 80 × 14, acier zingué	350 01 103 000
	Jeu de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg) pour 350 01 103 000	350 01 103 100
Fixation PX (tube de fixation PX absolument indispensable)		
6	Douille à sceller PX, en acier zingué	350 01 207 001
6	Douille à sceller PX, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 207 011
7	Tube de raccord PX, P ¹ , en acier zingué, anodisé naturel	350 01 206 050
7	Tube de raccord PX, P ¹ , en acier zingué (pour structure anthracite)	350 01 206 040
7	Tube de raccord PX, P ¹ , en acier inoxydable 1.4301 / 304, anodisé naturel	350 01 206 020
7	Tube de raccord PX, P ¹ , en acier inoxydable 1.4301 / 304 (pour structure anthracite)	350 01 206 030
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)		
8	Socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 235
9	Cache pour socle M4, 88 × 88 × 5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier zingué	350 01 100 500
10	³ Socle en granit M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues	350 01 109 475
11	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
12	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué	350 01 226 921
13	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
14	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730
15	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué	350 01 229 405
16	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué	350 01 229 410
17	¹ Tube de fixation M4, P ¹ , en acier gris graphite	350 01 200 232
17	Tube de fixation M4, P ¹ , acier zingué	350 01 200 235
Dalles pour socle M4		Numero d'articolo
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm (env. 110 kg), béton	350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 909
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
18	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 931
Divers		
19	Éclairage rechargeable Osyrion 6 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) et 1 accumulateur inclus	350 01 557 950
20	Éclairage rechargeable Osyrion 4 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) et 1 accumulateur inclus	350 01 557 910
	Batterie de réserve, 3.6 V, 2500 mAh (pour Osyrion 4 & 6)	350 01 557 920

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20





Glatz AG
Parasols
Saison 2021

glatz.com

