

SOMBRANO® S<sup>+</sup>




Le modèle phare



**Glatz** 



## Assortiment


	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature anodisé naturel	Numéro de réf. Armature anthracite
	cm			
	Ø 350	8 pièces	085 00 350 171	085 00 350 301
	Ø 400	8 pièces	085 00 400 171	085 00 400 301
	300×300	8 pièces	085 00 310 171	085 00 310 301
	350×350	8 pièces	085 00 351 171	085 00 351 301
	400×300	8 pièces	085 00 402 171	085 00 402 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Tolérance hauteur de passage	Hauteur totale/ouvert	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M <sup>1</sup>	B	D	E	F		G <sup>1</sup> /G <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	N	Z	C		
Ø 350	325	6.6×9.5	9.6	69	90	205	9.1	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6×9.5	12.6	69	85	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
300×300	-	6.6×9.5	9	69	55	215	9.3	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
350×350	-	6.6×9.5	12.2	69	40	215	9.3	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
400×300	-	6.6×9.5	12	69	35	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ( $\pm 2\% \pm 5$  cm). Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. Elles varient de plus de 11,5 cm pour le socle M4 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

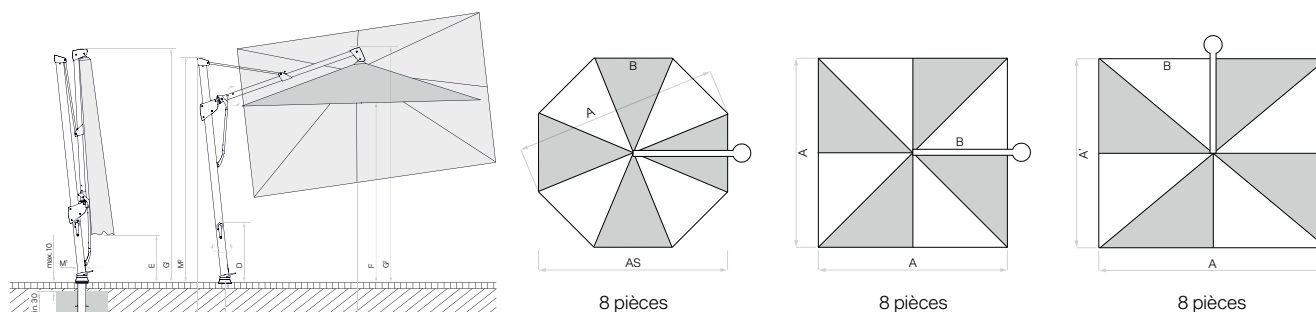

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,  
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel),Garantir l'écoulement de l'eau

## Accessoires

Absolument  
indispensable

Numéro de référence

### Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 350, 300×300 cm	350 01 221 492
	5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 350, 300×300 cm	350 01 221 493
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350 cm	350 01 221 502
	5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350 cm	350 01 221 503
<b>Accessoires électriques</b>		
2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

## Fixations

**Absolument  
indispensable**

**Numéro de référence**

### Douilles à sceller

4	Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud		350 01 226 510
---	--	--	----------------

### Plaques de montage

5	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud		350 01 226 921
6	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–149 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 226 932
7	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150–350 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 226 930
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, en acier spécial 1.4301 / 304		350 01 229 730

### Consoles murales

8	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 229 405
9	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 229 410

### Socles

10	Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)		350 01 108 235
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 110 kg), en béton		350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 909
11	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 617
12	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 630
10	Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)		350 01 108 335
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton		350 01 226 907
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 906
11	Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 717
12	Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 730
	<sup>36</sup> Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier galvanisé		350 01 100 500

### Socle à roulettes

13	<sup>3</sup> Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 113 610
14	<sup>3</sup> Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 113 620
	Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg)		350 01 110 500
	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 710
	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 720
15	<sup>3</sup> Socle en granit naturel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues		350 01 109 475
	<sup>1,3</sup> Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, acier galvanisé à chaud	Kit de poids	350 01 103 000
	<sup>1</sup> Kit de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg) pour 350 01 103 000		350 01 103 100
13	<sup>3</sup> Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 113 810
14	<sup>3</sup> Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 96 × 96 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 113 820
	Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 150 kg)		350 01 110 800
	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium		350 01 113 910
	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium		350 01 113 920

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

<sup>6</sup> Ne convient pas pour cache-socle M4



## Armature

8 pièces  
 Profil de mât 66 × 95 × 3 mm  
 Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol  
 Inclinaison du toit deux directions jusqu'à 54° à l'aide d'une barre d'inclinaison  
 Avec pied pivotant à 360° sur roulements à billes et pédale d'actionnement  
 Boîtier de manivelle, chariot, guidage du bras porteur et tête du bras porteur en fonte d'aluminium  
 Vis et rivets en acier inoxydable  
 Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines  
 Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire

## Couleur d'armature

Aluminium thermolaqué anodisé naturel ou anthracite

## Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
 Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
 Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite)

## Volant

Disponible seulement sans

## Housse de protection


Fournie à la livraison

## Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion



Application



Fixations



SOMBRANO® S+  
 Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2024

glatz.com