

SUNWING® Casa

Le parasol à 360° tout en finesse



Glatz 

SUNWING® CASA



Matériaux et technique

- Armature:** Aluminium en 8 parties, avec manivelle pour ouvrir et régler confortablement l'inclinaison du toit de part et d'autre jusqu'à 45°. Profilé du mât rond 55 x 2.5 mm.
- Coloris de l'armature:** anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Toile:*** se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²), dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)
- Volant:** non-disponible sur ce modèle
- Housse de protection:** incluse dans l'équipement standard

* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %.



Application



Fixations

SUNWING® Casa
© Int. Design reg.




Assortiment

Taille nominale	Numéro de réf. Armature anodisé naturel	Numéro de réf. Armature anthracite
○	sans volant	sans volant
Ø 300 ⁸	056 00 300 171	056 00 300 301
Ø 330 ⁸	056 00 330 171	056 00 330 301
□		
300×240 ⁸	056 00 302 171	056 00 302 301
□		
270×270 ⁸	056 00 271 171	056 00 271 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouvert	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M1	B	D ¹ / D ²	E	F	G ¹ / G ²	H	N	Z	C		
Ø 300 ⁸	276	5.5	6.4	125 / 195	75	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)
Ø 330 ⁸	305	5.5	7.7	125 / 195	60	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
300×240 ⁸ -		5.5	7.2	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)
270×270 ⁸ -		5.5	7.3	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)

⁸ 8 pièces

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm). Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller PX. Si l'on a recours à l'un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle. Les hauteurs indiquées sont réduites de 12 à 13 cm pour les variantes équipées de la douille à sceller M4 et de la plaque au sol M4 / M8. Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

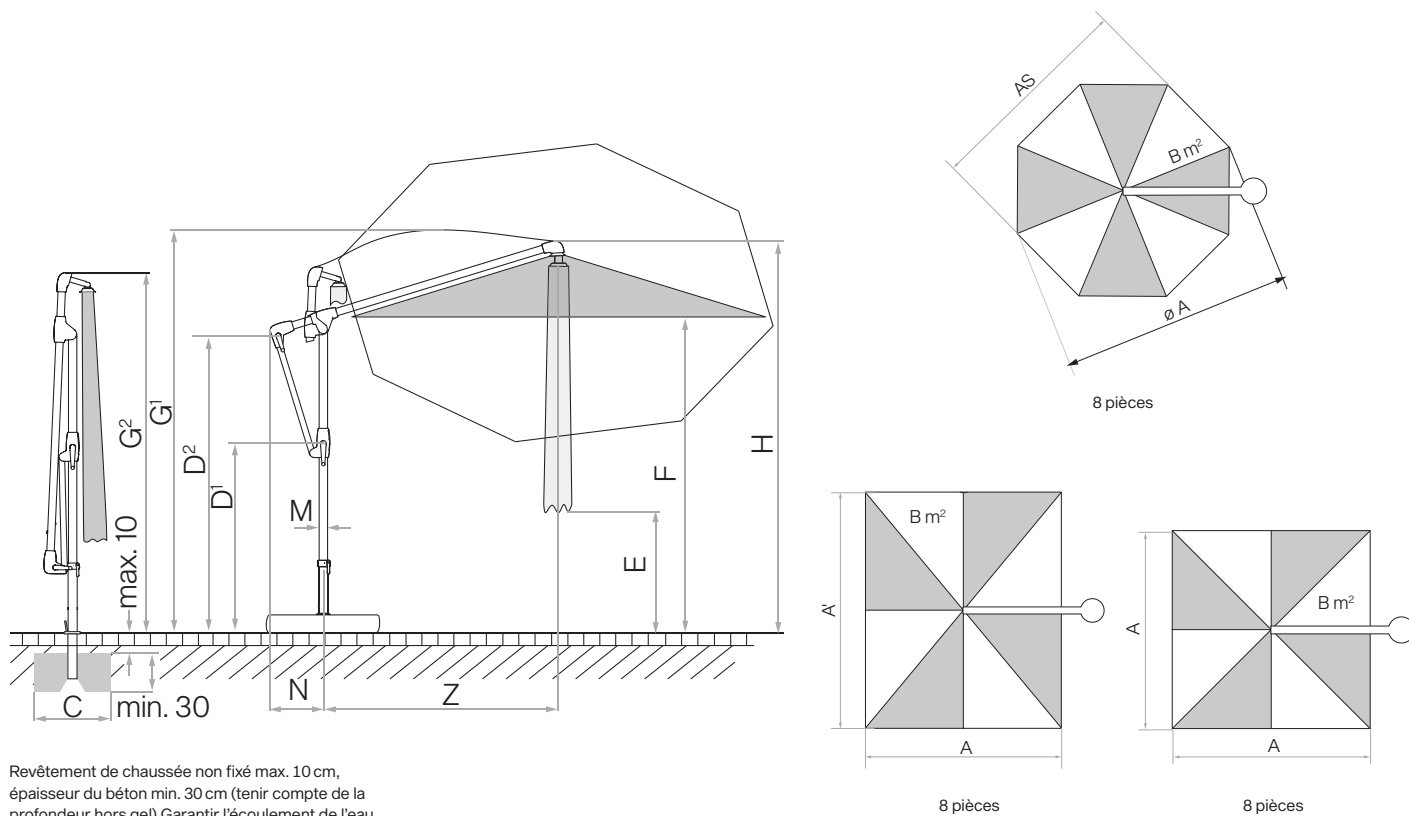


Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), Garantir l'écoulement de l'eau

Accessoires

Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)		Numéro de référence
1	Socle en béton Z de 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 523
	1 palette (10 pièces) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 535
2	Socle en granit naturel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, pierre naturelle	350 01 109 515
3	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 201 210
3	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, peint par poudrage en anthracite	350 01 201 282
3	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 300
³ Socle à roulettes Z (tube de fixation Z absolument indispensable)		
4	Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, coulée de béton de décoration	350 01 102 800
	1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 850
Fixation PX (tube de fixation PX absolument indispensable)		
5	Douille à sceller PX, en acier zingué	350 01 207 001
5	Douille à sceller PX, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 207 011
6	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 206 001
7	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, peint par poudrage en anthracite	350 01 206 082
6	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 206 011
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)		
8	Socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 235
9	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé	350 01 100 617
10	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite	350 01 100 630
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, acier zingué	350 01 100 500
11	³ Socle en granit M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues	350 01 109 475
12	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
13	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué	350 01 226 921
14	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
15	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730
16	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué	350 01 229 405
17	Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 200 035
Dalles pour socle M4		
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm (env. 110 kg), béton	350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 909
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
18	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 702
	5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 703
Divers		
19	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
20	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

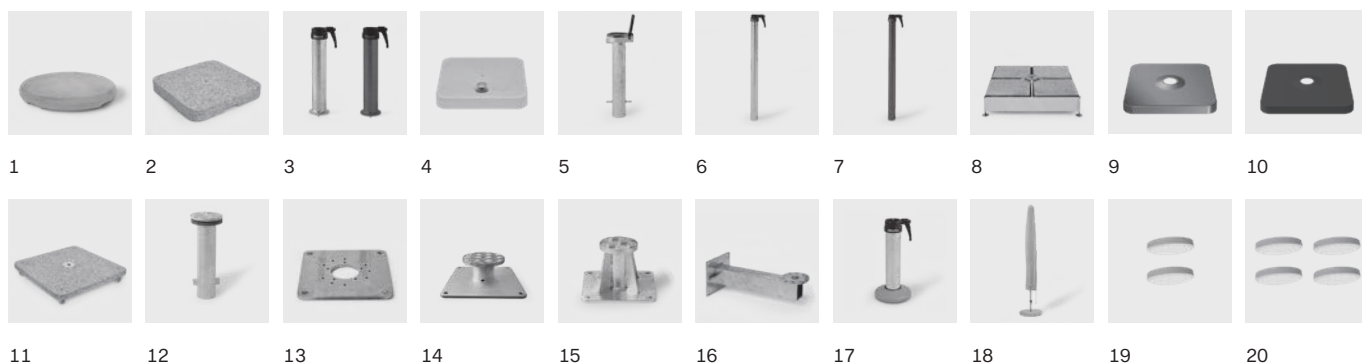





Glatz AG
Parasols
Saison 2022

glatz.com

