

TEAKWOOD

L'élégant chef-d'œuvre en bois noble



**Glatz** 

## Assortiment



	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature bois de teck
○	cm		
	Ø 300	8 pièces	166 00 300 731
	Ø 350	8 pièces	166 00 350 731
□	330×330	8 pièces	166 00 331 731

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60×60	55	30 (5)
330×330	-	4.8	10.9	45	220	285	60×60	70	30 (5)


Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX. Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d'une manière négligeable. Sauf socles en acier (moins 7.5 cm). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

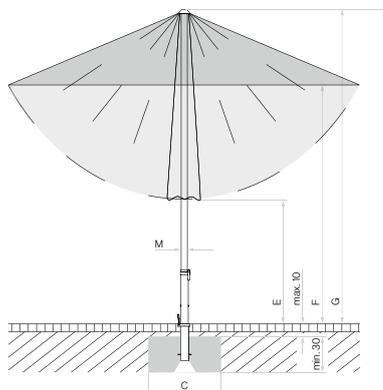

8 pièces



8 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), Garantir l'écoulement de l'eau

## Accessoires

Absolument indispensable

Numéro de référence

### Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 979
---	--	----------------

### Accessoires électriques

2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

## Fixations

### Douilles à sceller

4	Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord PX	350 01 207 001
4	Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	Tube de raccord PX	350 01 207 011

### Consoles murales

5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
---	---	--------------------	----------------

### Socles

6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	<sup>1</sup> 1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 112 116
	<sup>1</sup> Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
	<sup>1</sup> 1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 533
6	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 111 216
	<sup>1</sup> 1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 112 216
	<sup>1</sup> Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 528
	<sup>1</sup> 1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 534
6	Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75×9 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 111 316
	<sup>1</sup> Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75×9 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 527
7	Socle en acier Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, en acier galvanisé à chaud NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 100 810
	<sup>1</sup> Socle en acier Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 210
	<sup>1</sup> Plaque de charge 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, en acier galvanisé à chaud		350 01 100 310
7	Socle en acier Z 55 kg, 68.5×68.5×2 cm, en acier galvanisé à chaud NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 100 910

### Socle à roulettes

8	<sup>3</sup> Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
8	<sup>3</sup> Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
9	<sup>3</sup> Socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 200
	<sup>3</sup> 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 280
	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310
	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320
9	<sup>3</sup> Socle à roulettes Z, 90 kg, 80×80×11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 400
	<sup>3</sup> 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 90 kg, 80×80×11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 480
	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 90 kg, composite d'aluminium		350 01 113 510
	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 90 kg, composite d'aluminium		350 01 113 520

### Tubes de fixation/tubes de raccord

10	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 210
10	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 201 282
10	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 300
11	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 206 001
12	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 206 082
11	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 206 011

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



11



12



<b>Armature</b>	8 pièces Mât traversant Ø 48 mm Protection contre le gonflement du bois grâce à un pièce métallique à la jonction avec le tube de fixation Double poulie pour l'ouverture et la fermeture, fixation avec une goupille métallique Avec garnitures inoxydables Angles en toile avec cuir renforcés Toit d'armature : rond, carré
<b>Couleur d'armature</b>	Teak élégant
<b>Toile du parasol</b>	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , protection UV > 98 %
<b>Volant</b>	Disponible seulement sans
<b>Housse de protection</b>	Fournie à la livraison
<b>Accessoires électriques</b>	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion



Application



Fixations



Valable à partir du 1.1.2024  
[glatz.com](https://www.glatz.com)