




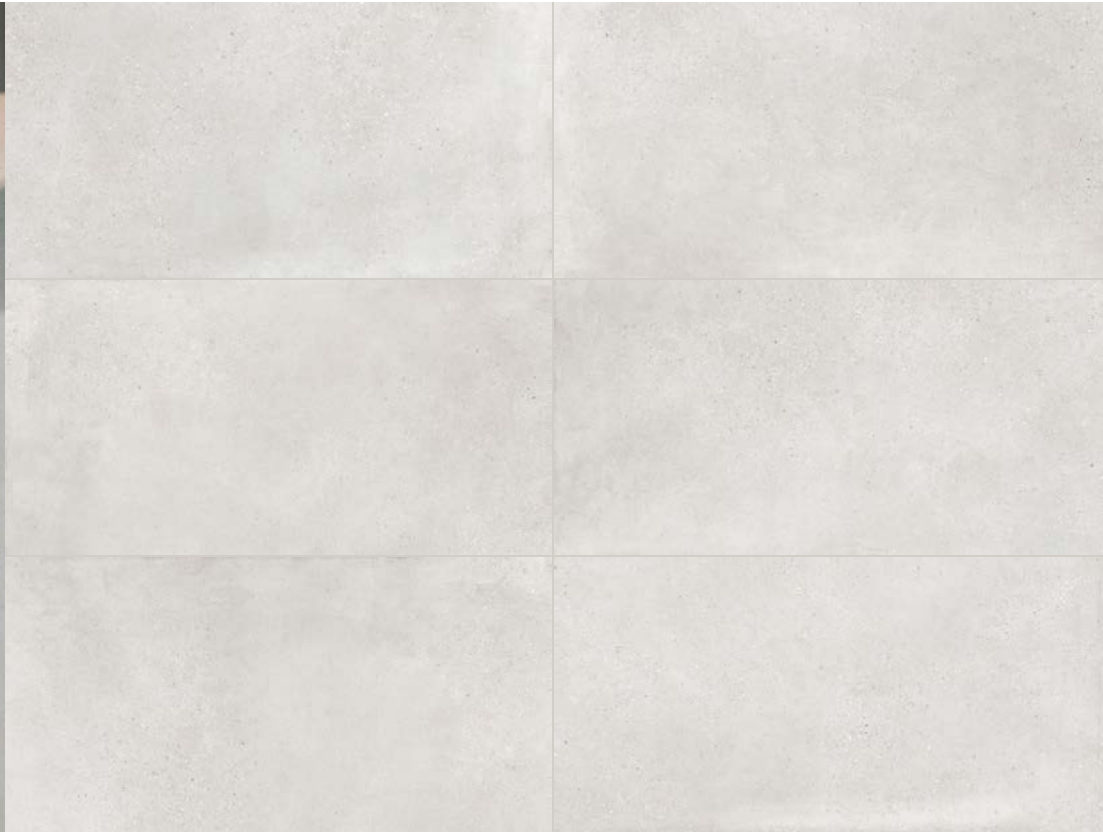


# Sassi Bianco Natural Matt

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT4026011MR	60x120	5,76 M2 
AT4012011MR	120x120	5,76 M2 

 Resist. Deslizamiento Slip Resistance	 CLASS 1 UNE-ENV 12633	 R9 DIN 51130
---	--	--



## Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---	---

**Bla**  
EN 14411



## Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Pl Box/Pallet	m²/Pl m²/Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 3/8"
120x120	1	1,44	30	27	38,88	810	9	3 3/8"

## Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Comercial Commercial	 Natural Matt	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation

# Sassi Grigio Natural Matt

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT4026071MR	60x120	5,76 M2 
AT4012071MR	120x120	5,76 M2 



Resist. Deslizamiento  
Slip Resistance



CLASS 1  
UNE-ENV 12633



DIN 51130



## Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 Bla EN 14411 Resistencia Rayado Scratch Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---	--



## Embalaje | Packing | Imballi


Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Pl Box/Pallet	m²/Pl m²/Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 3/8"
120x120	1	1,44	30	27	38,88	810	9	3 3/8"


## Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Comercial Commercial	 Natural Matt	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation

# Sassi Sabbia Natural Matt

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT4026441MR	60x120	5,76 M2 
AT4012441MR	120x120	5,76 M2 

 Resist. Deslizamiento Slip Resistance	CLASS 1 UNE-ENV 12633	R9 DIN 51130
---	--------------------------------	-----------------

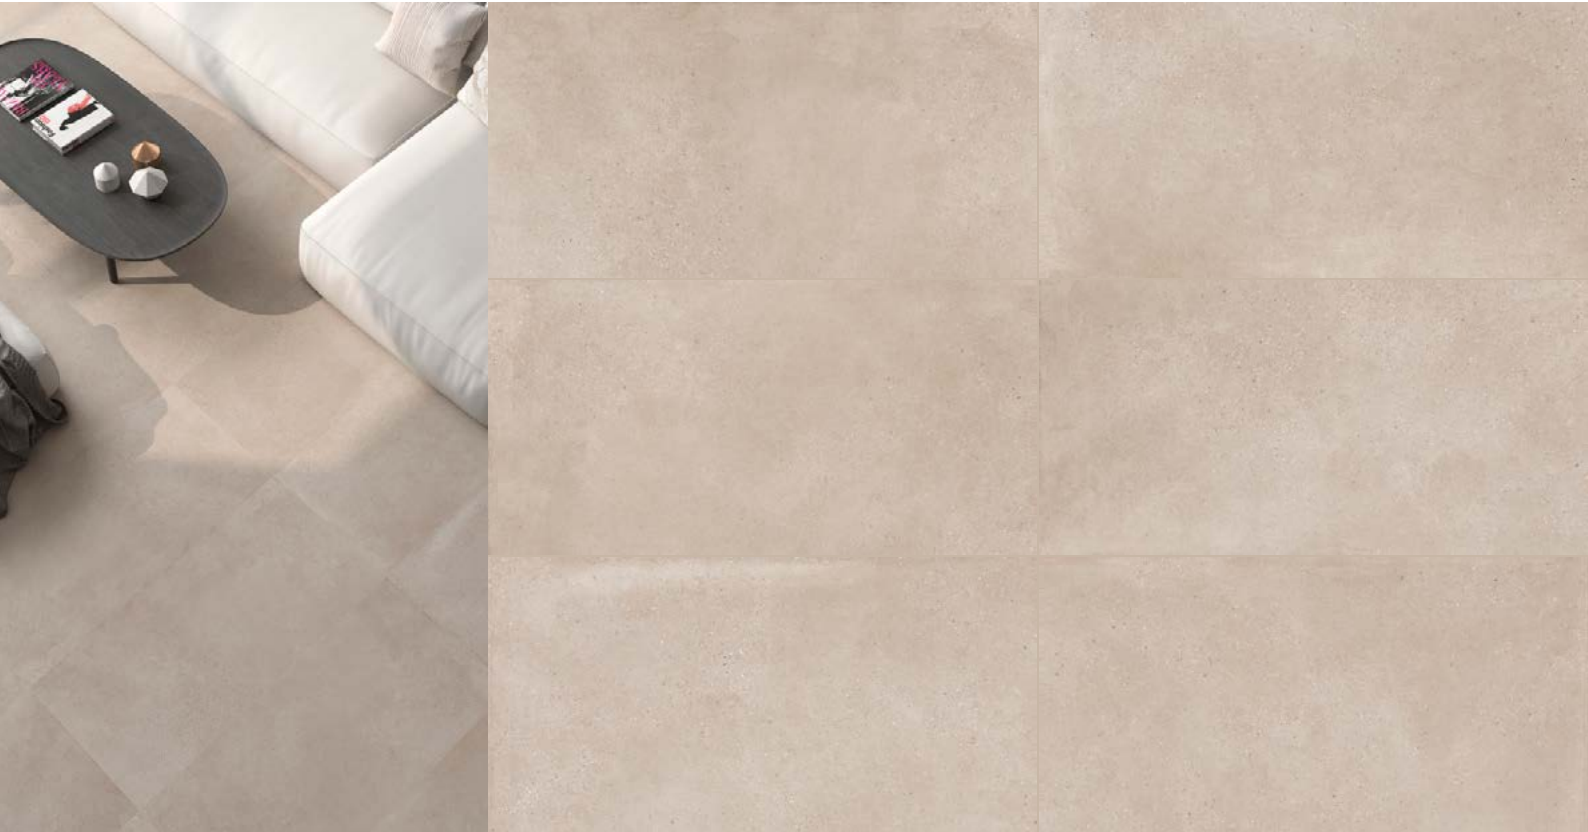

## Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica


Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 Bla EN 14411 Resistencia Rayado Scratch Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---	--

## Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Plt Box/Plt	m²/Plt m²/Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 3/8"
120x120	1	1,44	30	27	38,88	810	9	3 3/8"

## Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Comercial Commercial	 Natural Matt	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation