



Systeme de suspension magnetique simple et securitaire

Clik-Clik—C'est efficace!

Changez vos enseignes, affiches et decorations en quelques secondes - sans echelle!

Plafond bas, haut ou tres haut?
Peu importe votre situation, le
systeme Clik-Clik est la solution
ideale:



Plafond bas (<12 pi/3,6 m)

Utilisez nos attaches FlushMount pour accrocher vos enseignes pres du plafond...

Étape 1
Déplace-aimant coulissant 24 po Pro

Perche 1 Bouton de 8 pi (2,5 m)

Enfilez l'embout du déplace-aimant coulissant 24 po Pro* sur une perche Clik-Clik.

Étape 2

Utilisez des attaches FlushMount pour connecter les œillets de votre enseigne directement aux aimants Clik.

Étape 3

Faites glisser les têtes du déplace-aimant pour les aligner avec les œillets de votre enseigne.

Étape 4

Placez les aimants Clik sur les têtes du déplace-aimant (gardez les anneaux du côté coloré).

Étape 5

Maintenez la perche à la verticale et déployez-la vers le plafond, permettant aux deux aimants Clik de se fixer au métal d'une traverse ou d'une poutre.

Clik-Clik—Votre enseigne ou affiche

*Si les œillets de votre enseigne sont séparés de 24 po, le déplace-aimant 24 po peut également être utilisé.

Pour retirer le tout en quelques secondes:

Ajustez les têtes du déplace-aimant pour les aligner avec les œillets de votre enseigne. Faites pivoter les deux tire-bouchons du déplace-aimant vers l'extérieur. Insérez-les dans les deux anneaux des aimants Clik et tirez. Les tire-bouchons tiennent les aimants Clik en place, pour vous permettre de décrocher votre enseigne en toute sécurité.

Clik-Clik Systems Inc.

(+1) 519-752-6628 / 1-866-298-9684 | sales@Clik-Clik.com | www.Clik-Clik.com

218 Hachborn Road, Brantford, ON, Canada N3S 7W5 | Entrepôts au Canada, aux États-Unis et en Europe

Les aimants Klik :

Ce sont de puissants aimants en néodyme, qui adhèrent au fer des plafonds industriels et à la plupart des traverses de plafonds suspendus, et ce, sans les endommager. Les anneaux des aimants Klik permettent au déplace-aimant de les fixer ou de les enlever facilement, de façon sécuritaire! À l'aide d'un déplace-aimant fixé au bout d'une perche Klik-Klik ou d'une autre perche du même genre, gardez les pieds bien ancrés au sol pendant que vous accrochez vos pancartes ou autres objets décoratifs.

Mini aimant Klik (n° 93503)

Peut supporter jusqu'à 3 lb/1 kg
- 50 /sac



Super aimant Klik - Noir (n° 95288)

Peut supporter jusqu'à 3 lb/1 kg
- 50 /sac



Aimant Klik régulier - Noir (n° 94300)

Peut supporter jusqu'à 5 lb/2 kg
- 20/sac



Super aimant Klik - Blanc (n° 95277)

Peut supporter jusqu'à 10 lb/4 kg
- 10/sac



Aimant Klik régulier - Blanc (n° 94299)

Peut supporter jusqu'à 5 lb/2 kg
- 20/sac



Rond n° 20 (n° 95600)

Pour supporter jusqu'à 20 lb/9 kg
- 10/sac
(s'utilise également avec l'attache FlatHat)



Rond n° 10 (n° 95571)

Pour supporter jusqu'à 10 lb/4 kg
- 10/sac



Aimant Klik mural UFO (n° 96022)

Pour le métal vertical
Pour supporter jusqu'à 8 lb/3,6 kg
- 10/sac



Aimant Klik mural HPH (n° 96024)

Pour le métal vertical
Pour supporter jusqu'à 8 lb/3,6 kg
- 10/sac



NOTE: il n'est PAS recommandé d'utiliser le système Klik-Klik avec des crochets en « S », car les articles pourraient tomber lors du démontage.

Fil d'attache Klik :

L'ingénieux fil d'attache breveté de Klik-Klik est composé d'une série de maillons de 2 po (5 cm) chacun. Coupez deux longueurs de fil comptant le même nombre de maillons et fixez-les simplement aux œillets d'une enseigne ou d'une décoration, en faisant repasser l'extrémité de chaque fil dans son dernier maillon : vos articles suspendus seront à niveau à tous les coups! Le fil d'attache Klik est réutilisable et vous permet d'effectuer de rapides changements d'affichage.

Noir

- Jusqu'à 25 lb (11 kg)
- 328 pi/100 m par bobine (#70124)
- 82 pi/25 m par bobine (#70144)

Blanc

- Jusqu'à 25 lb (11 kg)
- 328 pi/100 m par bobine (#70123)
- 82 pi/25 m par bobine (#70133)

Transparent

- Jusqu'à 25 lb (11 kg)
- 328 pi/100 m par bobine (#70126)
- 82 pi/25 m par bobine (#70166)

LoopLine Light CLEAR Transparent

- Jusqu'à 5 lb (2 kg)
- 64 pi/50 m par bobine (#70165)
- 508 pi/155m par bobine (#70168)



Déplace-aimants :

Outils brevetés pour fixer et retirer les aimants Klik des zones métalliques des plafonds. La position de leurs tire-bouchons peut être ajustée, afin de faciliter le décrochage des aimants. Les déplace-aimants se fixent sans problème aux perches Klik-Klik et à la plupart des perches à embout fileté standard.

Déplace-aimant simple (n°94290)

Pour les articles comptant un seul point de fixation.



Déplace-aimant double (n°10402)

Pour les articles comptant jusqu'à deux points de fixation.



Déplace-aimant multiple (n°10406)

Pour les articles flexibles comptant jusqu'à 8 points d'attache.



Déplace-aimant 24 po (n°10242)

Très résistant. Pour les articles comptant jusqu'à deux points de fixation.



Déplace-aimant coulissant 24 po Pro (n°12402)

Surpuissant. Pour les articles comptant 2 points d'attache. Faites glisser ses têtes pour les aligner avec les œillets de vos enseignes (emplacements des attaches). À utiliser avec les attaches FlushMount, FlatHat et les crochets pour grillage



Perches extensibles :

Toutes les perches extensibles sont munies d'un filetage ACME standard.



Perche 1 Bouton (n° 11702)

Une perche légère, en aluminium et en fibre de verre, munie d'un simple bouton-poussoir. S'allonge de 4 pi 6 po à 8 pi (1,4 m à 2,4 m)



Mini déplace-aimant (n° 18012)

La perche extensible légère se comprime jusqu'à 3 pi 11 po/1,2 m et s'allonge jusqu'à 12 pi /3,5 m permettant l'accès à des plafonds jusqu'à 4,8 m de hauteur.



Perche MagPole bleue 18 pi (5,49 m) (n° 18000)

Une perche robuste en aluminium et fibre de verre, qui possède cinq sections munies de boutons-poussoirs. Mesure 5 pi 8 po (1,7 m) lorsque fermée. S'allonge jusqu'à 18 pi (5,5 m), permettant d'accéder aux plafonds jusqu'à 22 pi (6,71 m) de hauteur.



Perche MONSTER MagPole vert lime (n° 18023) EXTRA LONGUE


Une perche très robuste en aluminium et fibre de verre, qui possède cinq sections munies de boutons-poussoirs. Mesure 6 pi 8 po (2,04 m) lorsque fermée, pour un transport facile. S'allonge jusqu'à 23 pi (7 m), permettant d'accéder aux plafonds jusqu'à 27 pi (8,23 m) de hauteur.



Outils pour plafonds bas

Attaches Flushmount (n° 29150)

Accrochez vos enseignes ou vos décorations encore plus près du plafond, en installant ces attaches entre vos aimants Klik et les œillets de vos articles suspendus. 50/sac

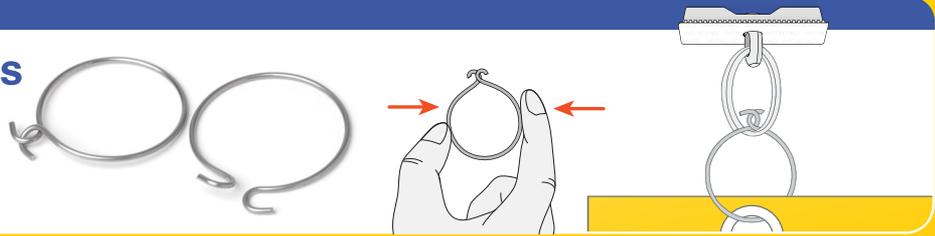

Outils pour plafonds très hauts

Installation des attaches FlatHat

FlatHat (n° 95500)

L'attache FlatHat comprend un élément de métal pour fixer des aimants Klik ronds (mini, rond n° 10, rond n° 20). Au lieu d'avoir à soulever difficilement l'aimant Klik jusqu'au métal des plafonds extrêmement hauts, soulevez l'aimant Klik jusqu'au métal des attaches FlatHat suspendus, faciles à atteindre. Voir la vidéo sur klik-klik.com.

La trousse comprend :

20 attaches FlatHat + 20 crochets Klik/sac.




Ensemble banane Klik-Klik (n° 95000)

Conçu pour installer les aimants FlatHat. L'ensemble comprend: une « banane », une balle lestée (pour les poutres apparentes), une tige lestée (pour les poutres situées plus près du plafond), du fil d'attache transparent, un aimant Klik rond (jaune), des ciseaux et un déplace-aimant simple.



Trousse de crochets pour grillage (n° 29142)

Crochets (et fil à boucles) pour suspendre l'affiche au grillage du plafond suspendu, tout en ayant les pieds bien ancrés au sol.

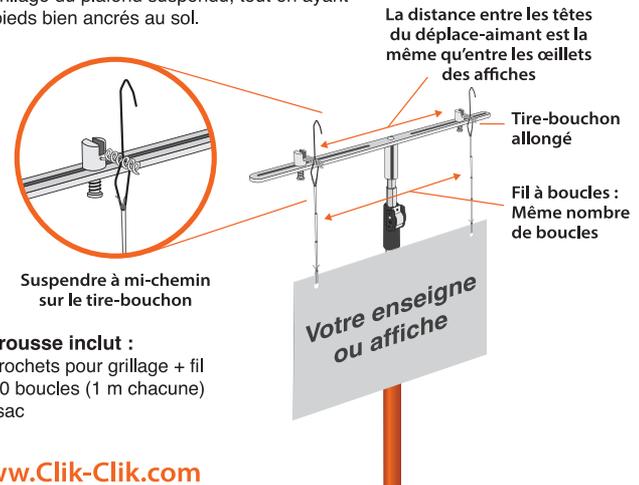

La trousse inclut :

20 crochets pour grillage + fil de 20 boucles (1 m chacune) par sac

www.Klik-Klik.com

Trousse de bandes Stick-n-Klik (n° 29020)

Pas de métal? Pas de souci!

La trousse comprend 20 pièces de métal (0,75 po / 19 mm x 2,25 po / 57 mm), chacune munie d'un adhésif permanent 3M VHB, d'un déplace-aimant unique et d'un mini aimant Klik. Vous pouvez les utiliser avec votre perche et garder vos pieds bien ancrés au sol pour installer le métal sur des plafonds (pour surface lisse, peinte). Vidéo sur klik-klik.com



Qu'ai-je besoin pour mon projet?

Faites un choix parmi chacune des catégories suivantes :

A. Aimants Klik

- Poids de l'article à suspendre
- Couleur du plafond



B. Déplace-aimant (se fixe à la perche)

- Nombre de points d'attache
- Choisissez le déplace-aimant couissant double 24 po PRO si vous utilisez des attaches Flush Mount pour de grandes affiches, des attaches FlatHat ou des crochets pour grillage.



B. Fil à boucles

- Couleur
- Poids de l'article à suspendre



D. Perche

- Hauteur du plafond



Plafonds hauts (12 pi–25 pi/3,6–7,6 m)

Utilisez le fil d'attache Klik pour que vos articles suspendus soient toujours à niveau!

Étape 1
Déplace-aimant
(modèle double)

Perche

Enfilez l'embout du déplace-aimant de 6 po ou 24 po sur une perche MagPole bleue de 18 pi ou une perche MONSTER Magpole.

Étape 2

Aimant Klik
Fil d'attache

Votre enseigne ou affiche

Fixez les longueurs désirées de fil d'attache Klik (même nombre de maillons de chaque côté) à votre enseigne et aux aimants Klik. Puisque votre enseigne est retenue par deux segments de fil d'attache égaux, elle sera à niveau. Voilà une excellente façon d'économiser du temps!

Étape 3

Placez les aimants Klik sur le déplace-aimant.

Étape 4

Maintenez la perche à la verticale et déployez-la vers le plafond. Fixez un aimant Klik au métal d'une traverse ou d'une poutre, puis passez à l'emplacement suivant et répétez la manœuvre.

Clik-Clik — Votre enseigne est suspendue!

Votre enseigne ou affiche

Pour retirer le tout en quelques secondes:

Faites pivoter l'un des tire-bouchons du déplace-aimant. Insérez-le complètement dans l'anneau d'un premier aimant Klik et tirez. Le tire-bouchon tient l'aimant Klik en place, pour vous permettre de décrocher votre enseigne en toute sécurité.

Plafonds très hauts (>25 pi/7,6 m)

Rendez les plafonds très hauts beaucoup plus accessibles en suspendant les attaches FlatHat au plafond avec l'ensemble banane Clik-Clik! Ensuite, soulevez votre enseigne munie d'aimants Clik ronds, pour que ceux-ci se fixent aux attaches FlatHat...

Étape 1

Installation des attaches FlatHat

Utilisez l'ensemble banane Clik-Clik pour suspendre les attaches FlatHat et le très robuste fil d'attache Klik PE250 aux poutres apparentes du plafond (instructions complètes fournies avec l'ensemble). Se retire facilement.

À noter: il n'est pas nécessaire que les poutres soient séparées par une distance spécifique.

Étape 2

Déplace-aimant coulissant 24 po Pro

MagPole

Enfilez le déplace-aimant coulissant 24 po Pro sur une perche MagPole bleue 18 pi ou une perche MONSTER MagPole.

Étape 3

Aimant Klik
Fil d'attache

Votre enseigne ou affiche

Fixez les longueurs désirées de fil d'attache (même nombre de maillons de chaque côté) à votre enseigne et aux aimants Klik ronds.

Étape 4

Placez les aimants Klik ronds sur les têtes du déplace-aimant (gardez les anneaux du côté coloré).

Étape 5

Maintenez la perche à la verticale et déployez-la vers une première attache FlatHat. Fixez-y un aimant Klik, puis passez à l'emplacement où se trouve l'attache FlatHat suivante et répétez la manœuvre. **Clik-Clik — Votre enseigne est suspendue!**

À noter: Si les œillets sont à 24 po de distance, le déplace-aimant 24 po peut aussi être utilisé.

Pour retirer le tout en quelques secondes:

Ajustez les têtes du déplace-aimant pour les aligner avec les œillets de votre enseigne. (ESSENTIEL!)

Faites pivoter les deux tire-bouchons du déplace-aimant vers l'extérieur. Insérez-les dans les deux anneaux des aimants Klik et tirez. Les tire-bouchons tiennent les aimants Klik en place, pour vous permettre de décrocher votre enseigne en toute sécurité.