






Edelstahl Spüle Handbuch



GFY8045B

Ax1 	Bx1 	Cx1 	Dx1 	Ex2 
Fx1 	Gx1 	Hx1 	Jx1 	Kx1 

						
---	---	---	---	--	---	---

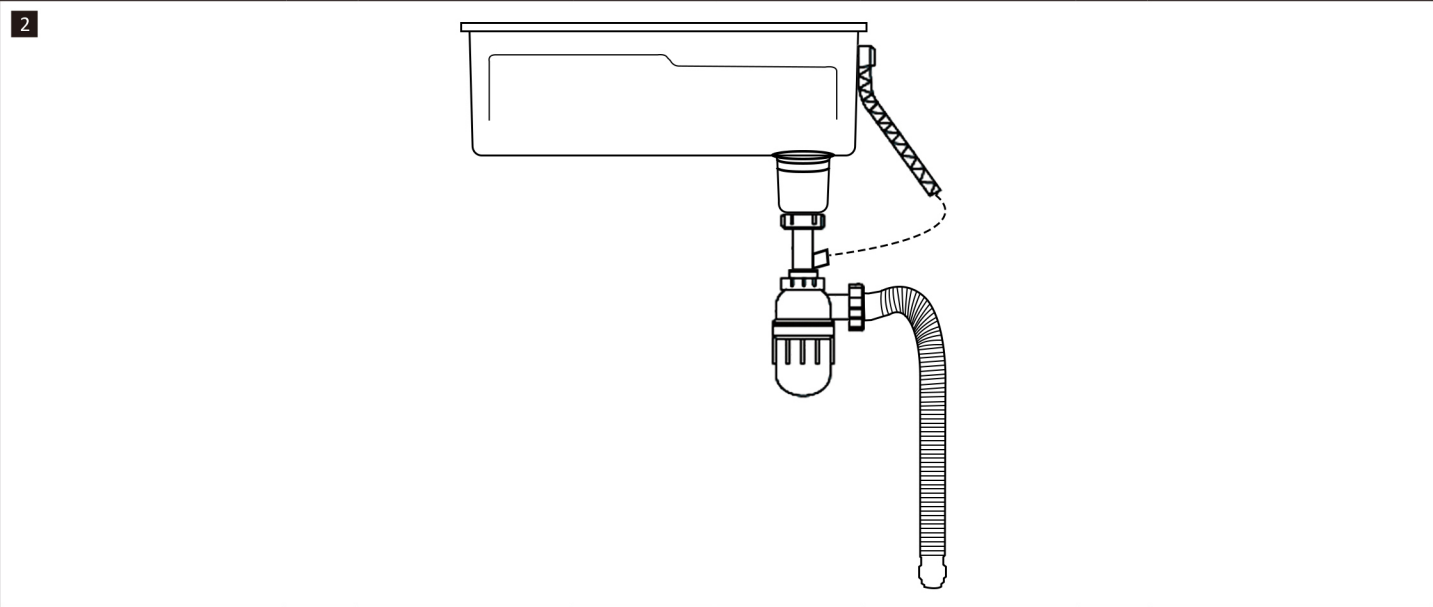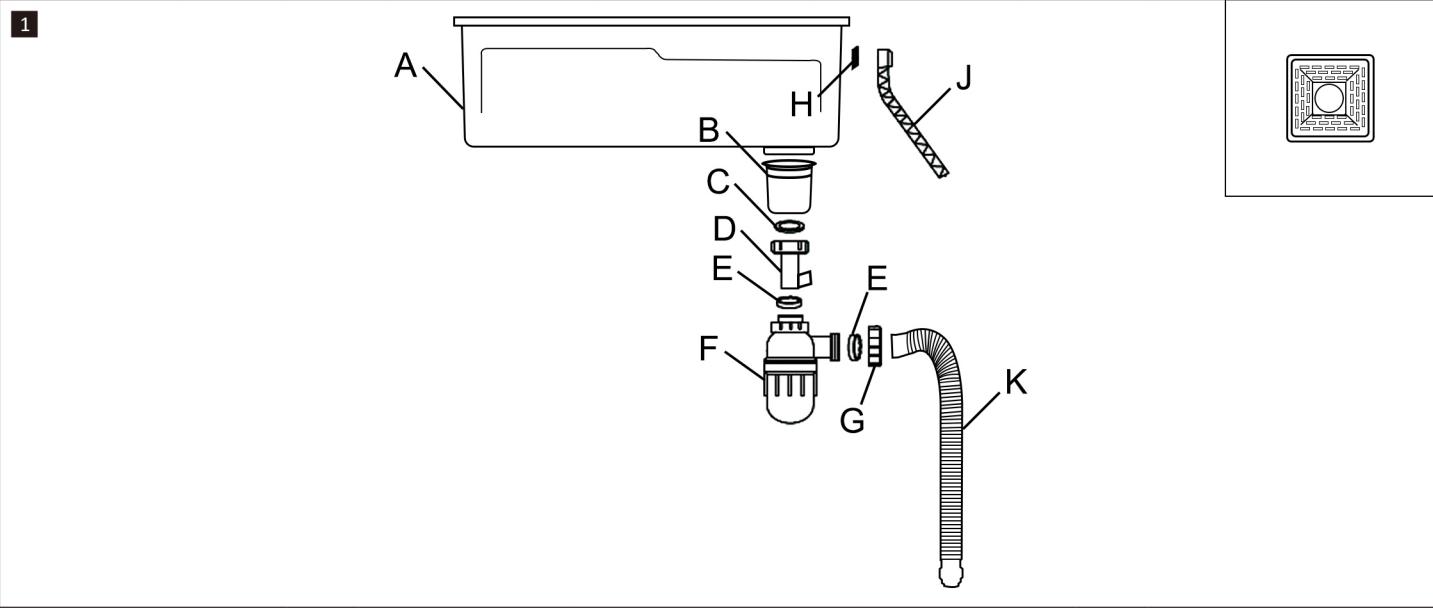


1



- Innenausführung mit Konturabflussleitungen
Komplett mit Siebkorb-
Ablaufgarnitur

2

Details zum Produkt

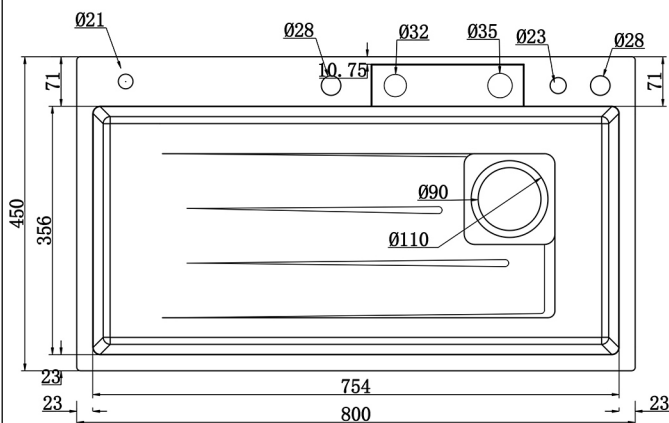

Externe Größe 800x450mm


Boden Größe 800x450mm

Tiefe 220mm

Die Packung Individuelle Box


1

Seifenspender-Installation

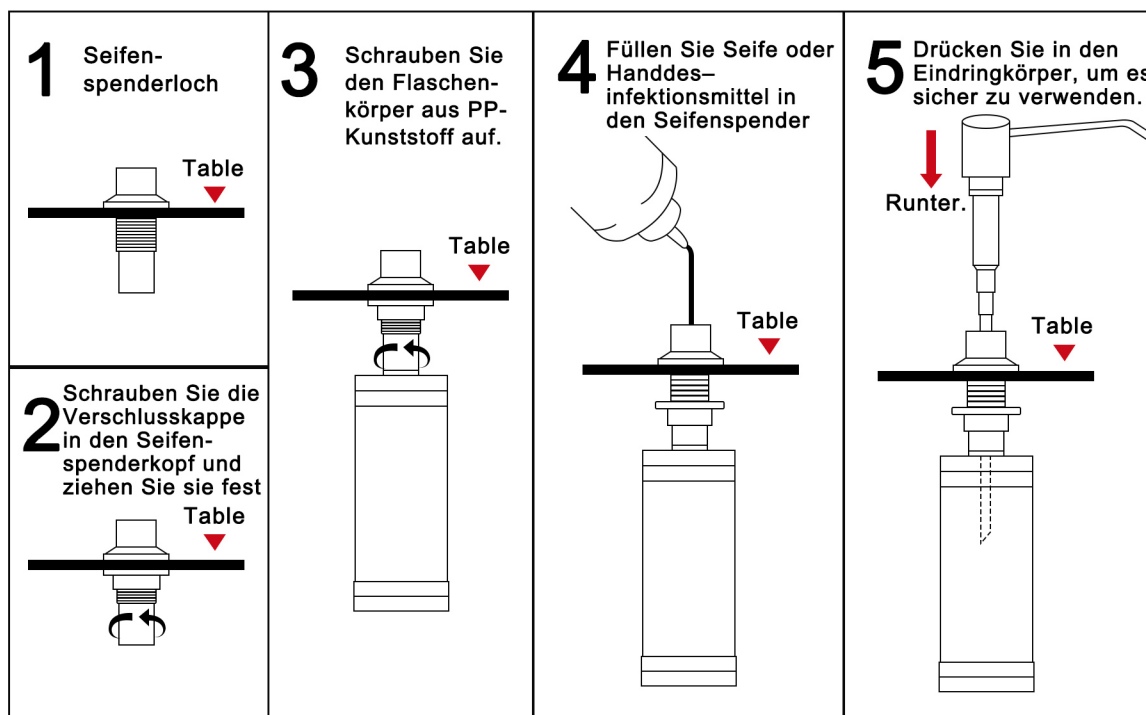


2

Glaswaschanlage

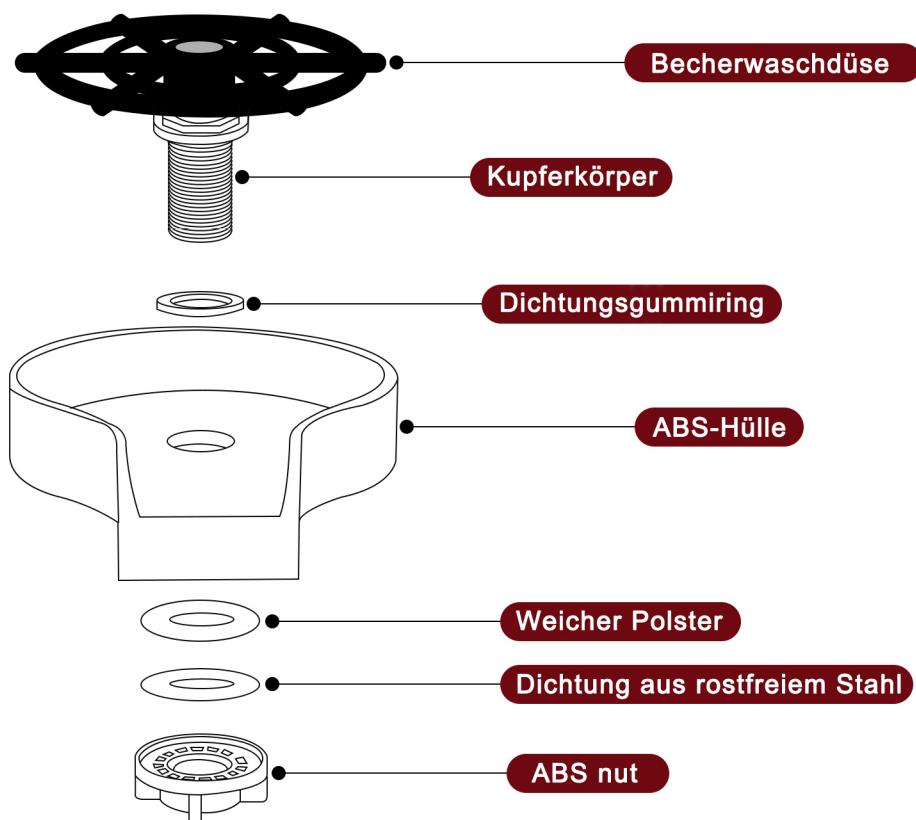


Wasseraufbereitungshahn

Hochwertiger keramischer
Ventileinsatz, langlebig

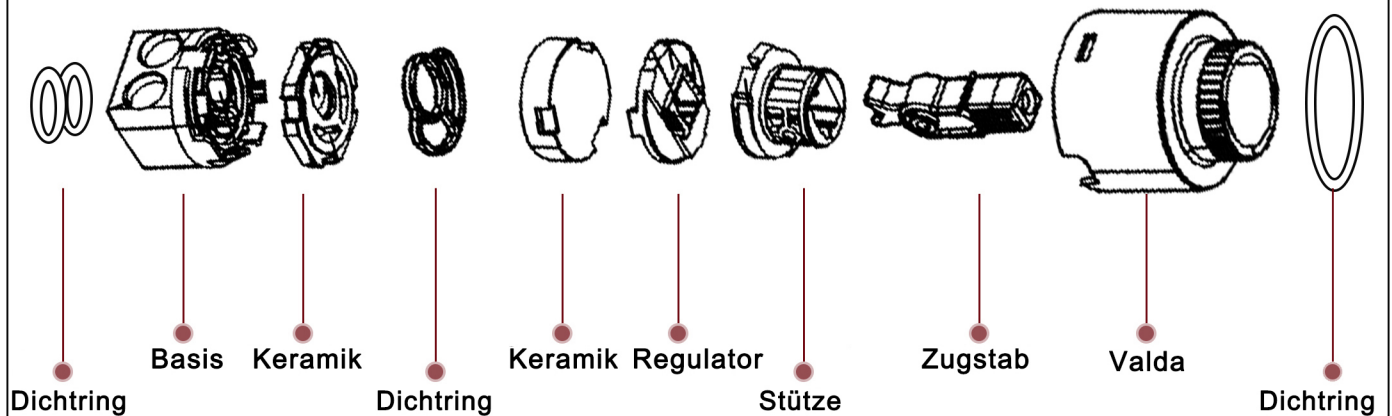

Ziehen Sie den Wasserhahn der Küchenspüle

Installationsschritte

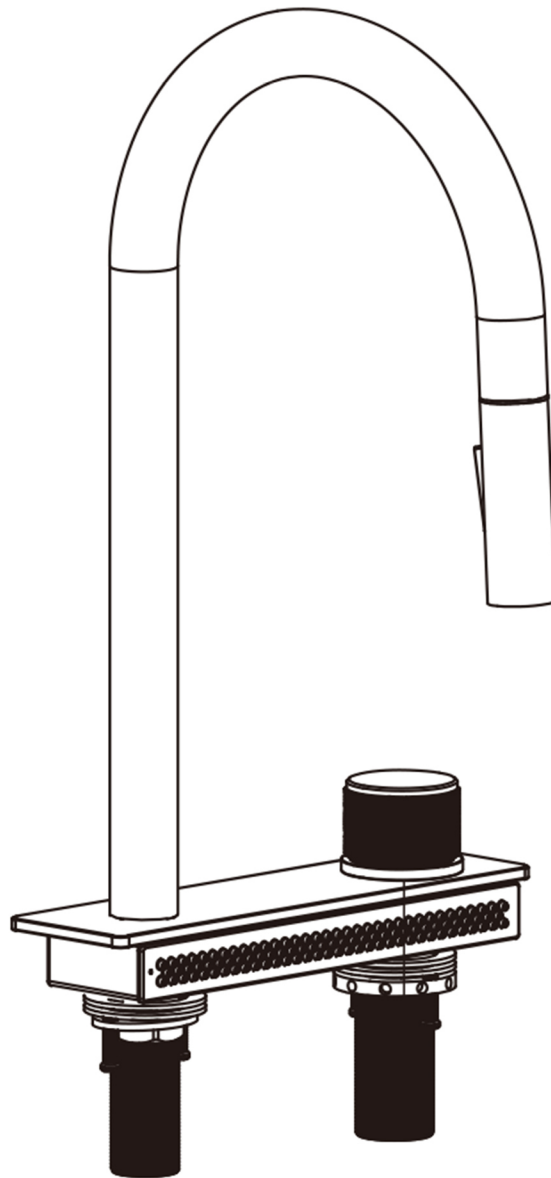

****Wählen Sie bitte die Farbe bevor der Bestellung.**

Ziehen Sie den Wasserhahn der Küchenspüle

VorderInstallation

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Eigenschaften, die Verpackung oder die Art des verfügbaren Produkts jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Das Handbuch enthält wichtige Informationen zur Installation, Wartung und Reinigung. Zu beachtende Punkte




- 1) Spülen Sie die Wasserleitung gründlich durch, um Verunreinigungen aus der Leitung zu entfernen.
- 2) Wenn Sie ein neues Waschbecken installieren, können Sie den Wasserhahn zuerst zum Waschbecken installieren.
- 3) Maximaler Arbeitsdruck: 0,5 MPA (5 bar). ein Überdruckventil muss installiert werden, wenn der Wasserdruck 0,5 mpa (5 bar) überschreitet. Die höchste Arbeitstemperatur und die Umgebungstemperatur der Dusche: 60°C. Bitte achten Sie besonders darauf, dass das Armrohr, das mit der Dusche verbunden ist, von der Heizung entfernt ist, sonst kann es die Dusche und ihre Dichtungen beschädigen oder sogar die Benutzer schädigen.

Gebrauchsanweisung


Drehen Sie den Handradschalter nach links/rechts, um kaltes Wasser-lauwarmes Wasser-heißes Wasser freizugeben;

Drehen Sie zurück in die Mitte, um den Wasserauslass-Hauptschalter auszuschalten.


Einbaumaße

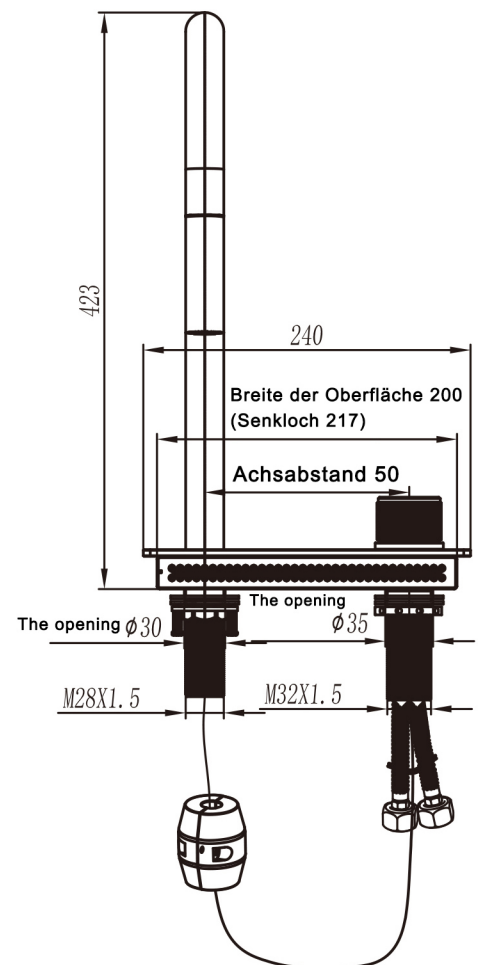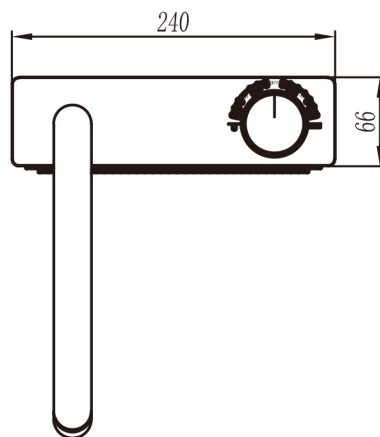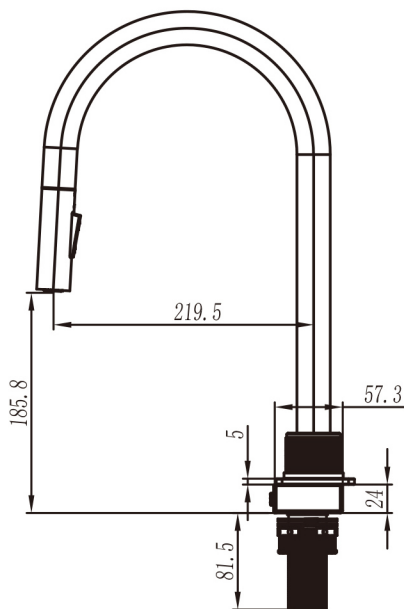


Installationsschritte




1. Unterlegscheiben (1) mit Schürzen nach unten zu richten
Montieren Sie die Armatur mit dem Griff nach rechts.




2. Die Schraube (2) soll in den Montagering (3) geschraubt werden, bis die Schraube 6 mm vom Montagering entfernt ist. Montagering steht.




3. Die Dichtung (4) ist auf dem Zahnrohr (5) anzuordnen, und der Montagering ist auf dem Zahnrohr aufzusetzen.



4 Stellen Sie die Schraube am Montagering ein und ziehen Sie sie fest.

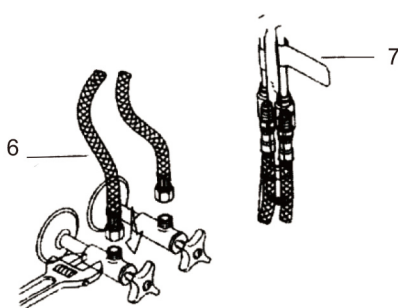


5. Schließen Sie den Schlauch (6) an die Wasserquelle an und verriegeln Sie ihn; der Schlauch mit der Aufschrift "COLD" (7) verbindet das kalte Wasser.





6. Schalten Sie das heiße und kalte Wasser ein und lassen Sie es etwa eine Minute lang laufen.


7. Setzen Sie den Hauptkörper des Wasserhahns in den Wasserschlitz entsprechend der Richtung des Pfeils durch den Pfeil angezeigt

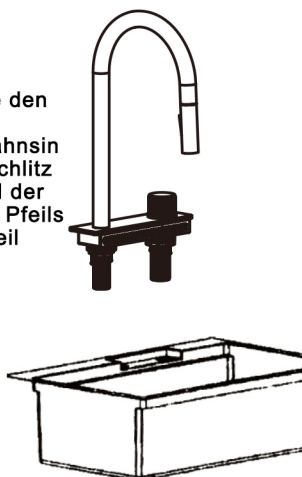


8. Setzen Sie Zugrohrverbindung vom Bogen in die Dusche und prüfen Sie, ob der Zug glatt ist.

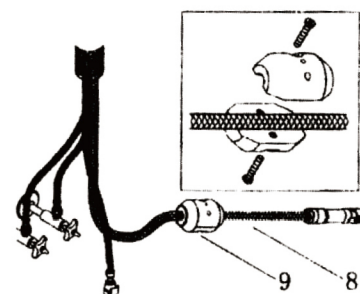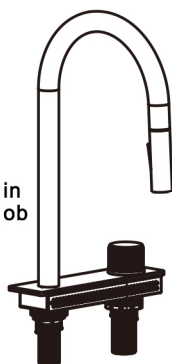


9. Der schwere Hammer (9) soll locker auf dem Brauseschlauch (8) montiert werden.



10. Schließen Sie den Duschschlauch an den Wasserhahnschlauch an.




11. Stellen Sie das Gewicht wie abgebildet in die richtige Position und arretieren Sie es.

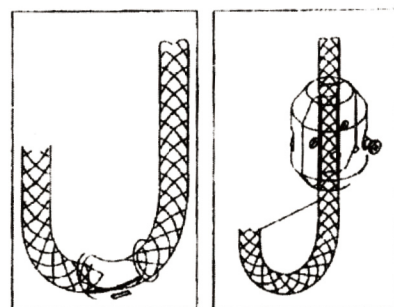


12. Falls erforderlich, stellen Sie das Gewicht in die richtige Position.

Gebruuchsanweisung


Drehen Sie den Handradschalter nach links/rechts, um kaltes Wasser-lauwarmes Wasser-heißes Wasser freizugeben;
Drehen Sie zurück in die Mitte, um den Wasserauslass- Hauptschalter auszuschalten.

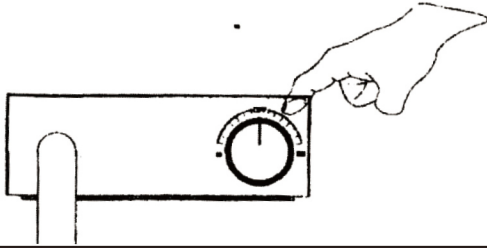


Zeichenkopf frei zeichnen

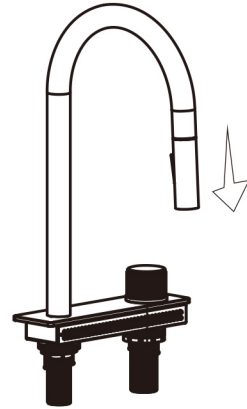


Drücken, um den Duschstrahl zu schalten

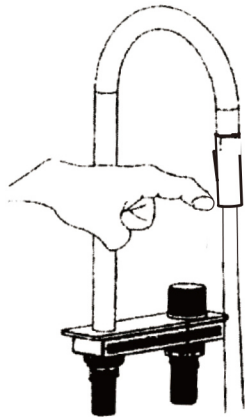


Drücken Sie die Blasen aus dem Wasser

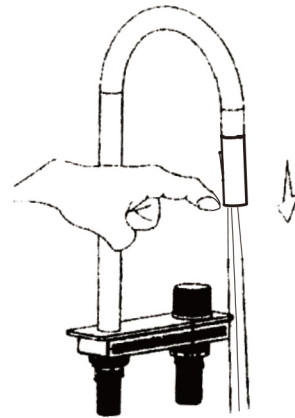

Wartung des Wasserhahns:
1. schalten Sie den Wasserhahn und reiben Sie die Düse zu entfernen Verunreinigungen



2. Wenn es Verunreinigungen gäbe, die das Wasserfließen klein machte, entfernen Sie den Kopf der Dusche Aufschäumer, Reinigung Blasenbildung. Setzen Sie ihn einfach wieder auf.



Überprüfung der Installationsergebnisse

Prüfen Sie, ob alle Verbindungen dicht sind und das Handrad in der geschlossenen Position steht, öffnen Sie das Hauptwasser- und Abflusssystem, prüfen und reparieren Sie undichte Anschlüsse.

Anweisungen zur Reinigung

Auf alle bearbeiteten Oberflächen anwendbar sind; Die beschichtete Oberfläche mit neutraler Seifenlauge reinigen, dann die gesamte Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch gründlich abwischen; Viele Reinigungsmittel wie Ammoniak, Spülmittel und Toilettenreiniger usw. beschädigen die Beschichtungsoberfläche, daher sind sie nicht zu verwenden. Scheuernde Reinigungsgeräte oder Reinigungsmittel sollten nicht für Wasserhähne und deren Zubehör verwendet werden.